



Ubiquiti LBE-5AC-GEN2 | CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **268,39 zł** gross / 218,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXFMJOJFRMMIL



Product features


Typ produktu	Síťový most
Výška	271.95 mm
LED indikátory	LAN
Šířka	358 mm
Hloubka	272.5 mm
Technologie propojení	Drátové a Bezdrátové
Typ paměti RAM	DDR2
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	RoHS
Maximální spotřeba energie	7 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	23 gain
Typ procesoru	Atheros
Materiál	poliwęglan (PC)
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)

Tlačítko reset	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Wi-fi pásmo	Jednopásmový (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Napájení po Ethernetu (PoE)	24 V
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Model procesoru	MIPS 74Kc
Výrobce procesoru	Qualcomm
Typ zdroje	PoE
Konstrukce antény	Vnější
Počet antén	1
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	slupowy
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes
Hmotnost produktu	800 g

Full product description

Zvýšená odolnost proti hluku

LiteBeam 5AC Gen 2 směřuje energii rádia v úzkém pásmu paprsku. Když je ohnisková vzdálenost nastavena v jednom směru, systém LiteBeam 5AC Gen 2 hluk značně blokuje nebo filtruje, takže se zvyšuje odolnost proti šumu. Tato funkce je obzvláště důležitá v oblastech přeplněných jinými rádiovými signály.

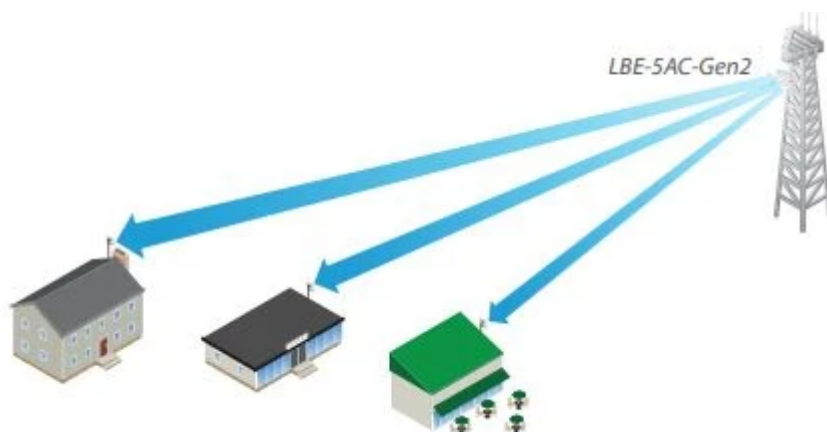

Správa přes Wi-Fi

LiteBeam® AC se připojuje k samostatné Wi-Fi pro rychlé a snadné nastavení pomocí mobilního zařízení.

Vylepšený montážní systém a přepětová ochrana

LiteBeam® AC má vylepšenou ochranu ESD a poskytuje robustnější držák se samostatným nastavením azimutu a výšky.



Nový software airOS 8 a airView

AirOS 8 nabízí pokročilé funkce včetně airMAX, podporu AC protokolu, RF analýzu v reálném čase a zcela nový design pro vyšší funkčnost.

Průlom v designu - snadná instalace

LiteBeam® AC je volně polohovatelný ve třech osách, takže instalace je hotová během několika sekund a nejsou potřeba žádné speciální nástroje. Montáž na sloup vyžaduje pouze jeden šroub.

