



Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5 | CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi, 5-pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-5-pack>

Price: **1 330,55 zł** gross / 1 081,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNONDRMMM



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Typ produktu	Síťový most
LED indikátory	LAN
Šifrování/zabezpečení	WPA2
Maximální přenosová rychlost	450 Mb/s
Maximální spotřeba energie	7 W
Rozsah měření vlhkosti	5 – 95 %
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 158 °F
Spotřeba energie (24 V)	300 mA
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	23 gain
Stejnoseměrné vstupní napětí	24 V
Materiál	tworzywo sztuczne
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Připojení na síť Ethernet	Yes
Model procesoru	MIPS 74Kc
Typ zdroje	PoE

Barva produktu	Bílý
Rozměry produktu (š x h x v)	358 mm
Hmotnost produktu	980 g

Full product description

Správa připojení Wi-Fi

LiteBeam® AC integruje samostatné rádio Wi-Fi pro rychlé a snadné nastavení pomocí mobilního zařízení.

Lepší montáž a přepětová ochrana

LiteBeam® AC nabízí vylepšenou ochranu před událostmi ESD a nabízí robustnější připojení s odděleným nastavením azimutu a výšky.




airOS8 i airView

AirOS®8 nabízí pokročilé funkce, jako je podpora protokolu airMAX ac, analýza signálu v reálném čase a zcela nový design pro vyšší funkčnost.

Efektivní směrová anténa 2x2 MIMO

LiteBeam® AC poskytuje zisk 23 dBi pro dálková připojení a odolnost proti rušení.

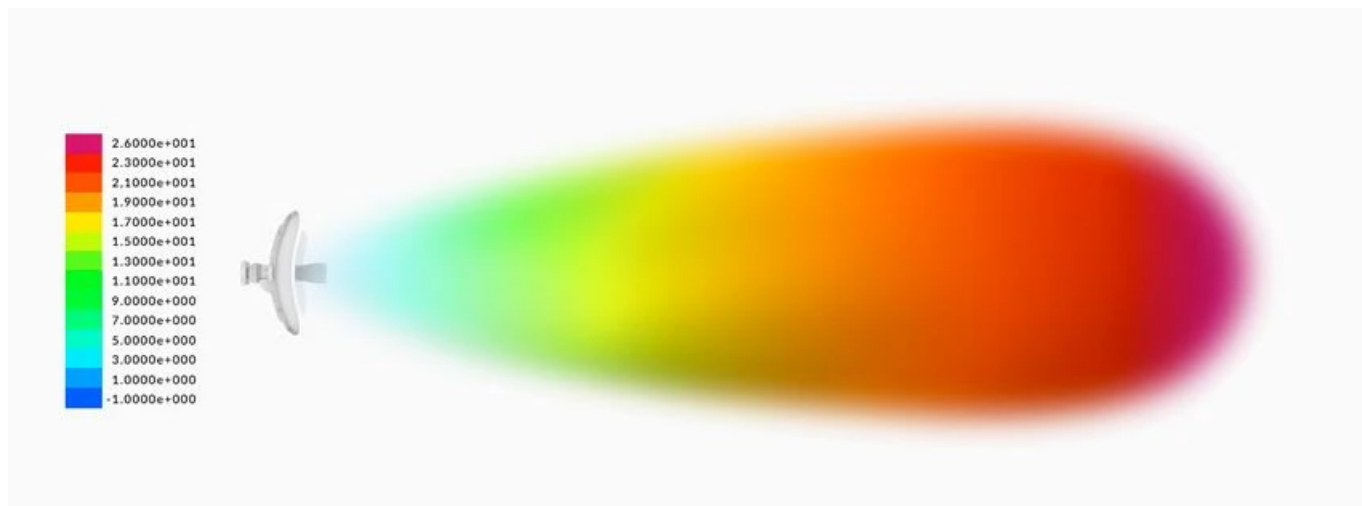

Shromáždění

LiteBeam® AC lze libovolně umístit do tří os, proto se montáž provádí během několika sekund bez použití jakéhokoli nářadí.

