



Ubiquiti LocoM2 | CPE | 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 8dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-locom2-cpe-24ghz-1x-rj45-100mb-s-8dbi>

Price: **186,48 zł** gross / 151,61 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXJKOSKEKL



Product features

Schválení regulačními orgány	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Typ produktu	Síťový most
Výška	161 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	31 mm
Technologie propojení	Drátové a Bezdrátové
Typ paměti RAM	SDRAM
Maximální přenosová rychlost	150 Mb/s
Maximální spotřeba energie	5.5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	8.5 gain
Paměť flash	8 MB
Typ procesoru	Atheros
Materiál	tworzywo sztuczne
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 až 75 °C
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Takt procesoru	400 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	32 MB

Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Napájení po Ethernetu (PoE)	24 V
Model procesoru	MIPS 24Kc
Konstrukce antény	Vnitřní
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	slupowy
Hmotnost produktu	180 g


Full product description

Instalacja Plug-and-Play

Zařízení nevyžaduje k montáži speciální nářadí.

Pokročilá softwarová technologie

Technologie airbix společnosti Ubiquiti se osvědčila v milionech aplikací po celém světě a prokázala výjimečný výkon ve venkovním prostředí. Protokol TDMA airMAX umožňuje výjimečnou škálovatelnost, vysokou propustnost a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.

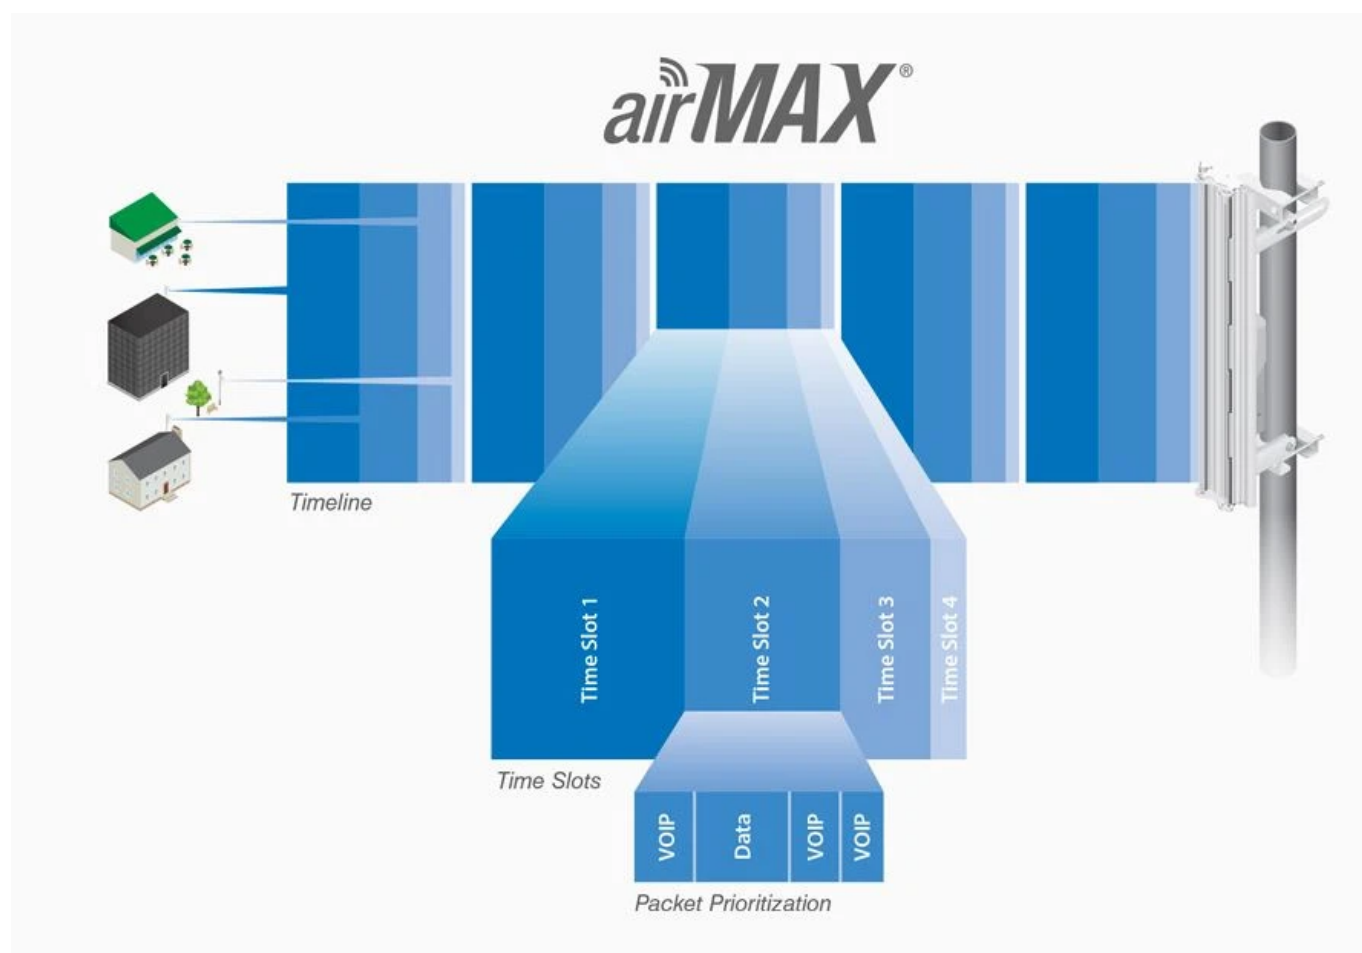


Efektivní systém airOS

Všestranná technologie airOS společnosti Ubiquiti umožňuje efektivní vícebodovou venkovní síť. AirOS poskytuje funkce, jako je bezdrátové nastavení, nastavení mostu nebo směrování a služby správy sítě.



Kompaktní přístupový bod

Ubiquiti NanoStation Loco 5 ac je vybaven LAN portem napájeným PoE. Vyznačuje se velmi příznivým koeficientem izolace mezi polaritami a přepětovou ochranou 15 kV pro rádiový obvod, což mu dává výhodu oproti jiným zařízením tohoto typu. Produkt může pracovat v režimech, jako je Station, StationWDS a Access Point.

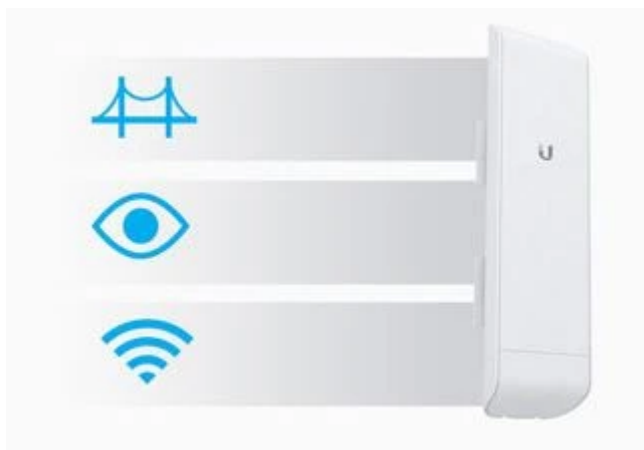

Pokročilý spektrální analyzátor

Software airView nabízí spektrální analýzu v různých pohledech, jako je vodopád, průběh a zobrazení v reálném čase. To umožňuje identifikaci rušení, aby se minimalizovalo.

