



Ubiquiti LocoM5 | CPE | 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-locom5-cpe-5ghz-1x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XIJMSKEIK

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, IC, CE, RoHS
Typ produktu	Síťový most
Výška	161 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	31 mm
Technologie propojení	Drátové a Bezdrátové
Typ paměti RAM	DDR2
Maximální přenosová rychlost	150 Mb/s
Maximální spotřeba energie	5.5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.3
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	13 gain
Paměť flash	8 MB
Typ procesoru	Atheros
Materiál	tworzywo sztuczne
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 až 75 °C
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Takt procesoru	560 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Vnitřní paměť	64 MB
Wi-fi pásmo	Jednopásmový (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Napájení po Ethernetu (PoE)	24 V
Model procesoru	MIPS 74Kc
Konstrukce antény	Vnitřní
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	slupowy
Hmotnost produktu	180 g


Full product description

Instalacja Plug and Play

Ubiquiti Loco M5 je kompaktní bezdrátový přístupový bod 5 GHz, který je ideální pro vytváření rádiových mostů. Je odolný vůči náročným povětrnostním podmínkám. Ubiquiti NanoStationLoco M5 je vybaven LAN portem napájeným PoE. Montáž zařízení je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální nářadí.

Pokročilá softwarová technologie

Technologie Ubiquiti airMAX® již byla testována v milionech aplikací po celém světě, což dokazuje výjimečný výkon ve venkovním prostředí. Protokol TDMA airMAX zaručuje vysokou škálovatelnost, propustnost a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.

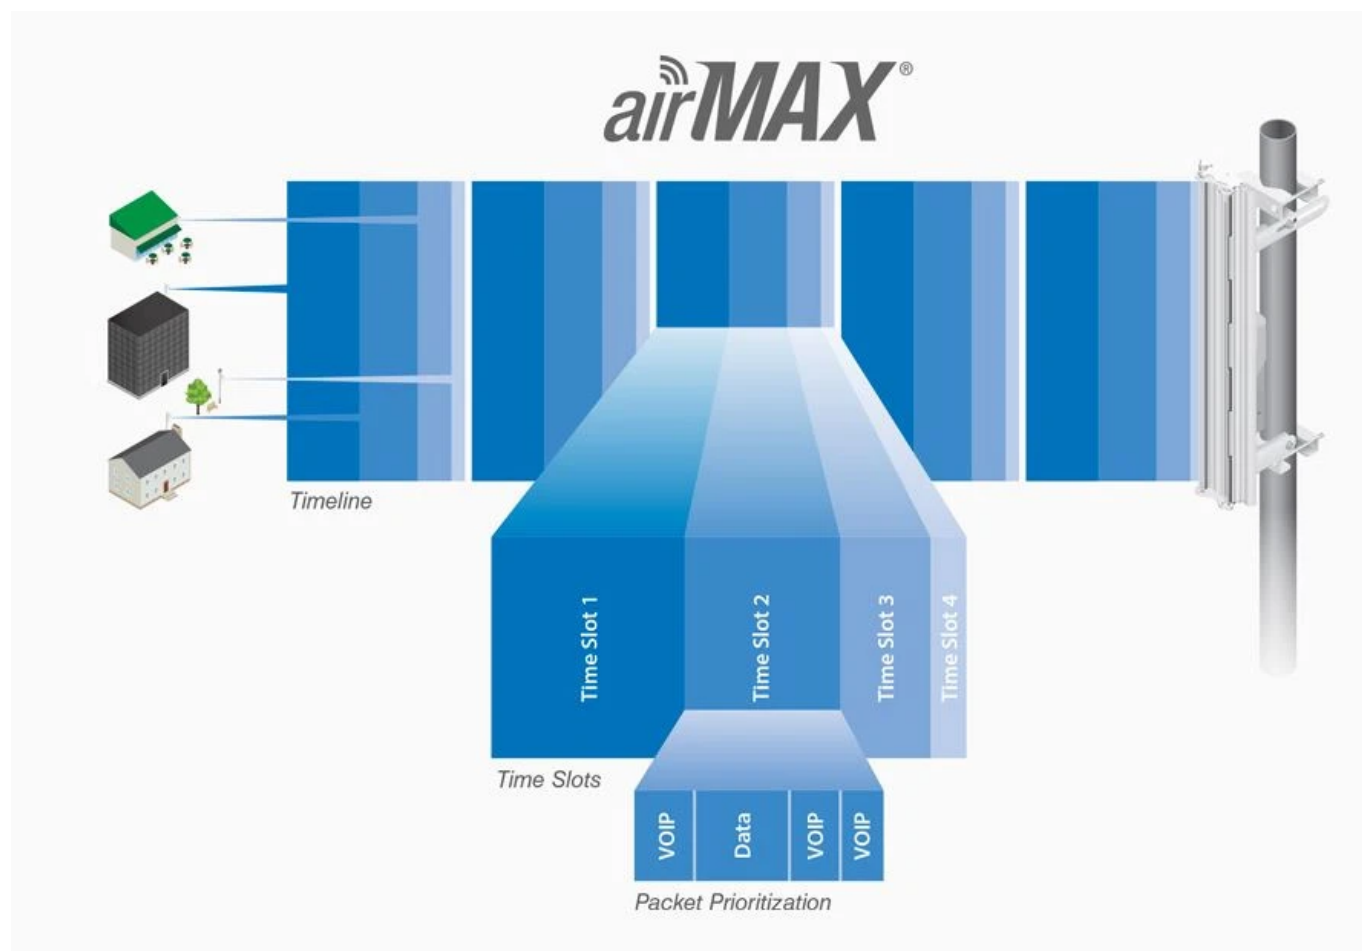


Efektivní systém airOS

Komplexní technologie airOS® společnosti Ubiquiti umožňuje efektivní vícebodovou venkovní síť poskytující funkce bezdrátového nastavení, konfigurace mostu nebo směrování a služby správy sítě.



Kompaktní přístupový bod

Přístupový bod Ubiquiti NanoStationLoco M5 je vybaven LAN portem napájeným PoE. Napájení PoE, velmi příznivý izolační faktor mezi polaritami, přepěťová ochrana rádiového vedení 15 kV a moderní design činí prezentovaný přístupový bod výhodou oproti zařízením tohoto typu dostupným na trhu. NanoStationLoco M5 může pracovat v různých režimech, jako jsou Station, StationWDS a Access Point.

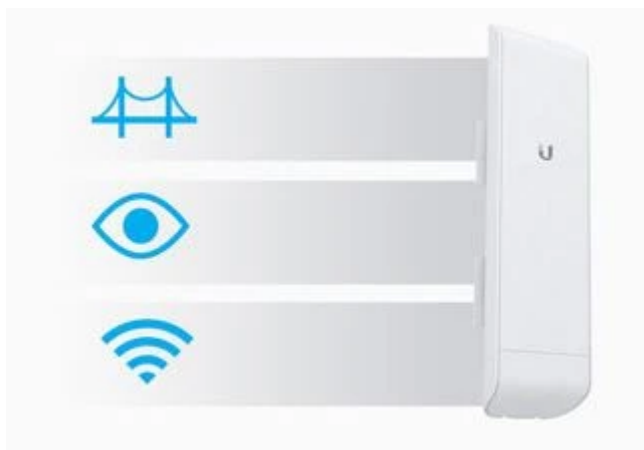

Pokročilý spektrální analyzátor

Software airView umožňuje analyzovat spektrum v různých pohledech, jako je vodopád, průběh a zobrazení v reálném čase, což vám umožňuje identifikovat rušení a minimalizovat jej pomocí vhodného plánování sítě.

