



**Ubiquiti NBE-2AC-13 | CPE |
NanoBeam, 2GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 13dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-nbe-2ac-13-cpe-nanobeam-2ghz-1x-rj45-1000mb-s-13dbi>

Price: **378,13 zł** gross / 307,42 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMQIRMMNN



Product features

Schválení regulačními orgány	RoHS, CE, FCC, IC
Výška	189 mm
Výstupní napětí	24 V
LED indikátory	LAN
WAN port	Wi-Fi
Šířka	189 mm
Hloubka	125 mm
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	7.5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	13 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Výstupní proud	0.5 A
Poskytovaný operační systém	AirOS
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Pole
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý

Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Interní	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	530 g

Full product description

Vysoce účinný most AC airMAX

Díky inovativnímu průmyslovému designu a patentované technologii airMAX ac NanoBeam AC je ideální pro aplikace CPE vyžadující maximální výkon v co nejmenších rozměrech a integrace se samostatným rádiem Wi-Fi zajišťuje rychlé a snadné nastavení pomocí mobilního zařízení.

Zvýšená ochrana proti přepětí

NanoBeam AC se vyznačuje zvýšenou ochranou proti elektrostatickým událostem.



Perfektní zpracování dat

Ubiquiti mechanismus airMAX s vlastním IC výrazně zlepšuje latenci TDMA a škálovatelnost sítě. Vlastní procesor poskytuje hardwarovou akceleraci plánovače airMAX, podporuje vysoké rychlosti přenosu dat a hustou modulaci používanou v technologii airMAX ac.


Neuvěřitelná účinnost antény Beam

Díky své velikosti NanoBeam AC vyniká nejvyšším ziskem a směrovost paprsku poskytuje nejlepší výkon v prostředí s vysokým šumem.



Pokročilá technologie airMAX od Ubiquiti

Technologie airMAX společnosti Ubiquiti se osvědčila v milionech aplikací po celém světě, což dokazuje vynikající výkon ve venkovním prostředí. Protokol AirMAX TDMA umožňuje bezprecedentní škálovatelnost, velkou šířku pásma a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.

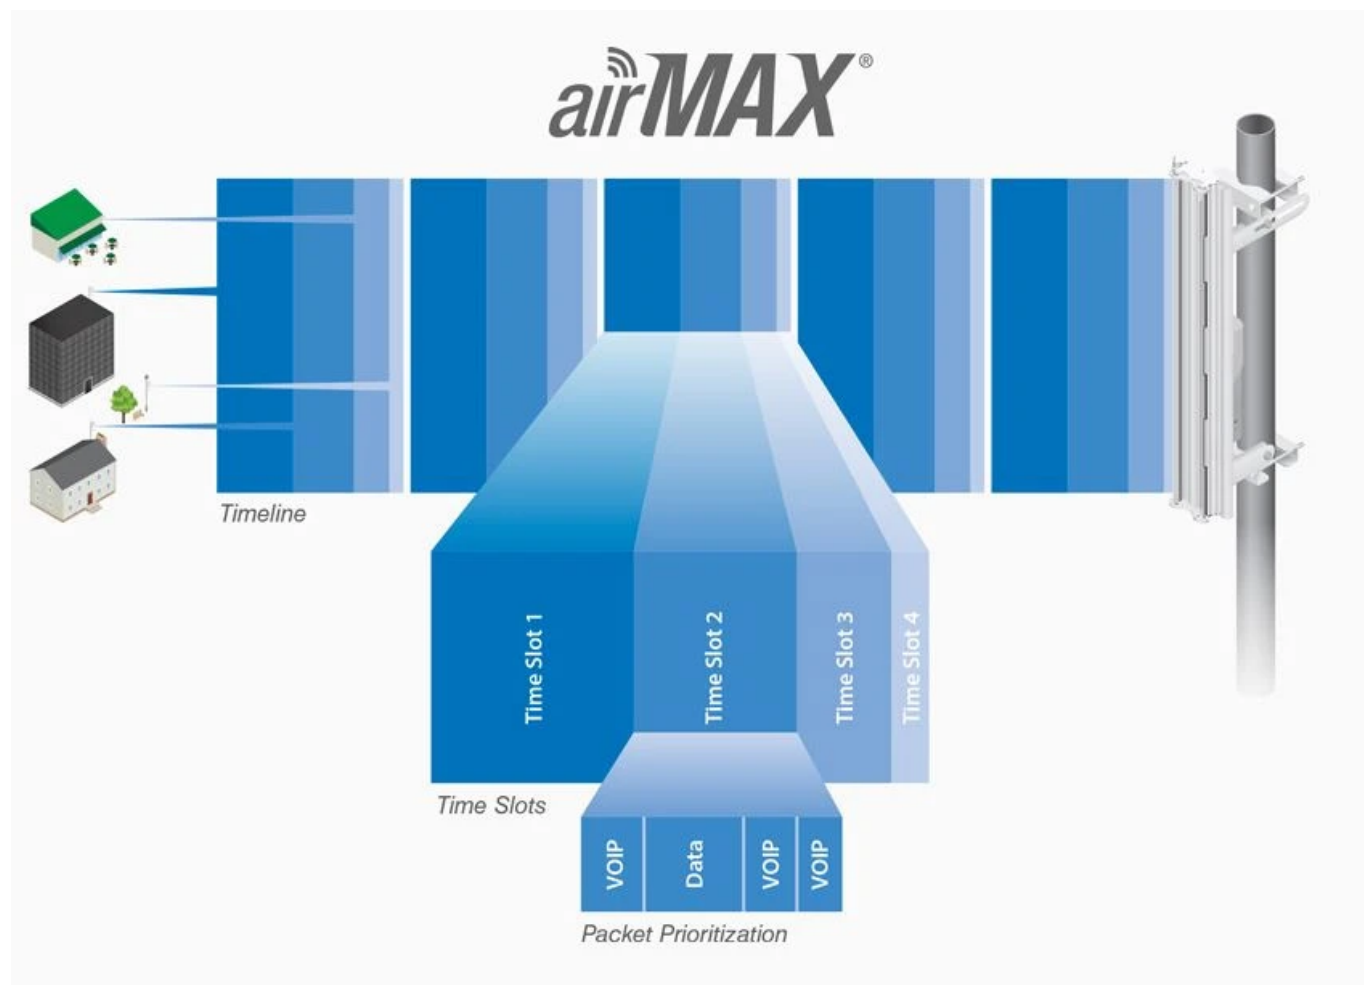

Instalacja Plug-and-Play

NanoBeam AC lze instalovat na různé povrchy, včetně sloupů nebo stěn, a lze jej libovolně umístit do tří os. K montáži na sloup nejsou potřeba

žádné šrouby a k montáži na zeď je zapotřebí pouze jeden šroub.

Pokročilé funkce airOS 8

AirOS 8 nabízí pokročilé funkce, včetně podpory protokolu airMAX ac, RF analýzy v reálném čase a vylepšeného designu pro větší použitelnost.

