



Ubiquiti NBE-M5-16 | CPE | NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-nbe-m5-16-cpe-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKIUUEKMJ



Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, IC, CE
Výška	54 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	140 mm
Správa napájení	24V
Certifikáty shody	RoHS
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85177100
Úroveň zisku antény (max)	16 gain
Spotřeba energie	500 mA
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Frekvenční pásmo	5 GHz
Přípevnění	Wall
Barva produktu	Bílý
Polarizace	Dual polarization
Hmotnost produktu	320 g

Full product description

Rádiový systém Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi


NBE-M5-16 je bezdrátový systém MIMO 2x2 802.11n pracující ve frekvenčním pásmu 5 GHz. Nový design Nanobeam umožňuje soustředit vysokofrekvenční energii do menšího paprsku a chrání před rušením jinými zařízeními a sítěmi - to je důležité zejména v oblastech s vysokým šumem.

Instalace Plug and Play

NanoBeam se připevňuje k různým povrchům, včetně sloupů nebo stěn, a nabízí svobodu tříosého zarovnání. K montáži na sloup nejsou potřeba žádné šrouby a k montáži na stěnu je zapotřebí pouze jeden šroub.


Neuvěřitelná účinnost antény Beam

Tvarový faktor NanoBeam má největší zisk z hlediska jeho velikosti. Vynikající směrovost paprsku poskytuje nejlepší výkon v prostředích s vysokým šumem.

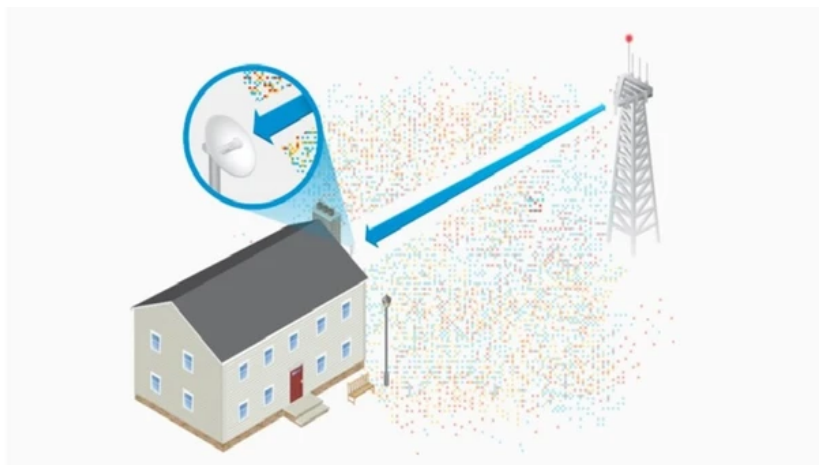

Pokročilá softwarová technologie

AirMAX společnosti Ubiquiti je osvědčená technologie s miliony implementací po celém světě. Předvádí výjimečný výkon ve venkovním prostředí. Protokol AirMAX TDMA umožňuje bezprecedentní škálovatelnost, vysokou propustnost a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.

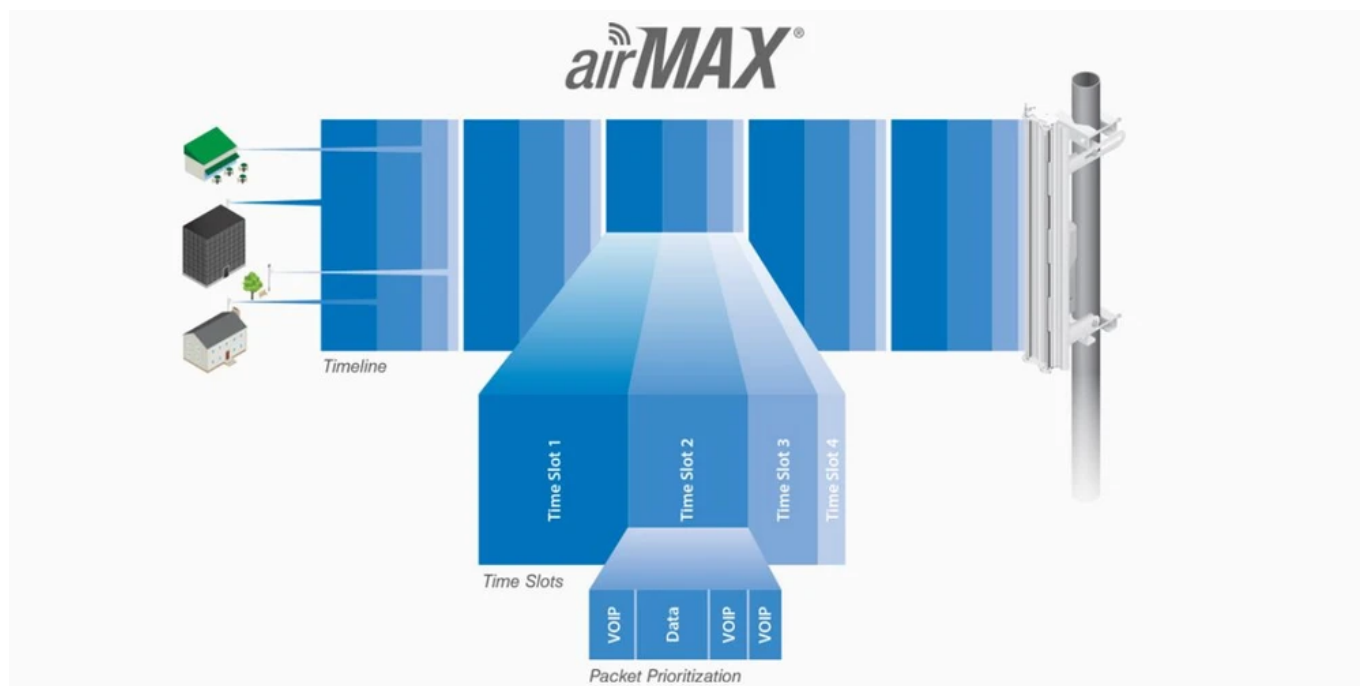

Procesor Ubiquiti NBE-5AC-16

Ubiquiti NanoBeam může pracovat v režimech Router nebo Bridge, Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS. Zařízení má procesor Atheros MIPS 74KC s taktem 560MHz, 64MB SDRAM, 8MB Flash paměť a jedním 10/100 ethernetovým portem. Napájení lze napájet pomocí PoE, napájecí zdroj je součástí sady.

Sada pro montáž na zeď

Volitelná sada pro montáž na stěnu NBE-WMK poskytuje větší stabilitu při montáži NanoBeam na zeď.