



Ubiquiti NSM5 | CPE | NanoStation, 5GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 16dB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-nsm5-cpe-nanostation-5ghz-2x-rj45-100mb-s-16db>

Price: **336,69 zł** gross / 273,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXHILSKEGP

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Typ produktu	Síťový most
Výška	294 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	31 mm
Technologie propojení	Drátové a Bezdrátové
Typ paměti RAM	DDR2
Maximální spotřeba energie	8 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	16.1 gain
Paměť flash	8 MB
Typ procesoru	Atheros
Materiál	tworzywo sztuczne
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 až 75 °C
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Takt procesoru	560 MHz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	64 MB
Wi-fi pásmo	Jednopásmový (5 GHz)

Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Napájení po Ethernetu (PoE)	24 V
Model procesoru	MIPS 74Kc
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	slupowy
Hmotnost produktu	400 g

Full product description

Kompaktní design CPE

NanoStation M má design CPE, který rozšířil globální odvětví bezdrátových internetových služeb.

Instalacja Plug-and-Play

NanoStation®M nevyžaduje speciální nářadí, k připevnění na sloup stačí jedno šroubování.

Všestrannost aplikací

NanoStation M lze použít pro připojení typu point-to-point (PtP) nebo jako airMAX® CPE.

Duální ethernetové připojení

Druhý ethernetový port může díky programově podporovanému výstupu PoE napájet externí zařízení, například venkovní PoE kameru, což zajišťuje plynulé nahrávání videa.


Efektivní funkce airOS

Komplexní softwarová technologie airOS společnosti Ubiquiti umožňuje efektivní vícebodovou externí síť. AirOS poskytuje celou řadu funkcí, jako je bezdrátové nastavení, nastavení mostu nebo směrování a služby správy systému.



Pokročilá softwarová technologie

Technologie airbix společnosti Ubiquiti byla prokázána v milionech implementací po celém světě, což dokazuje výjimečný výkon ve venkovních podmínkách. Protokol TDMA airMAX umožňuje bezprecedentní škálovatelnost, vysokou rychlost a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.

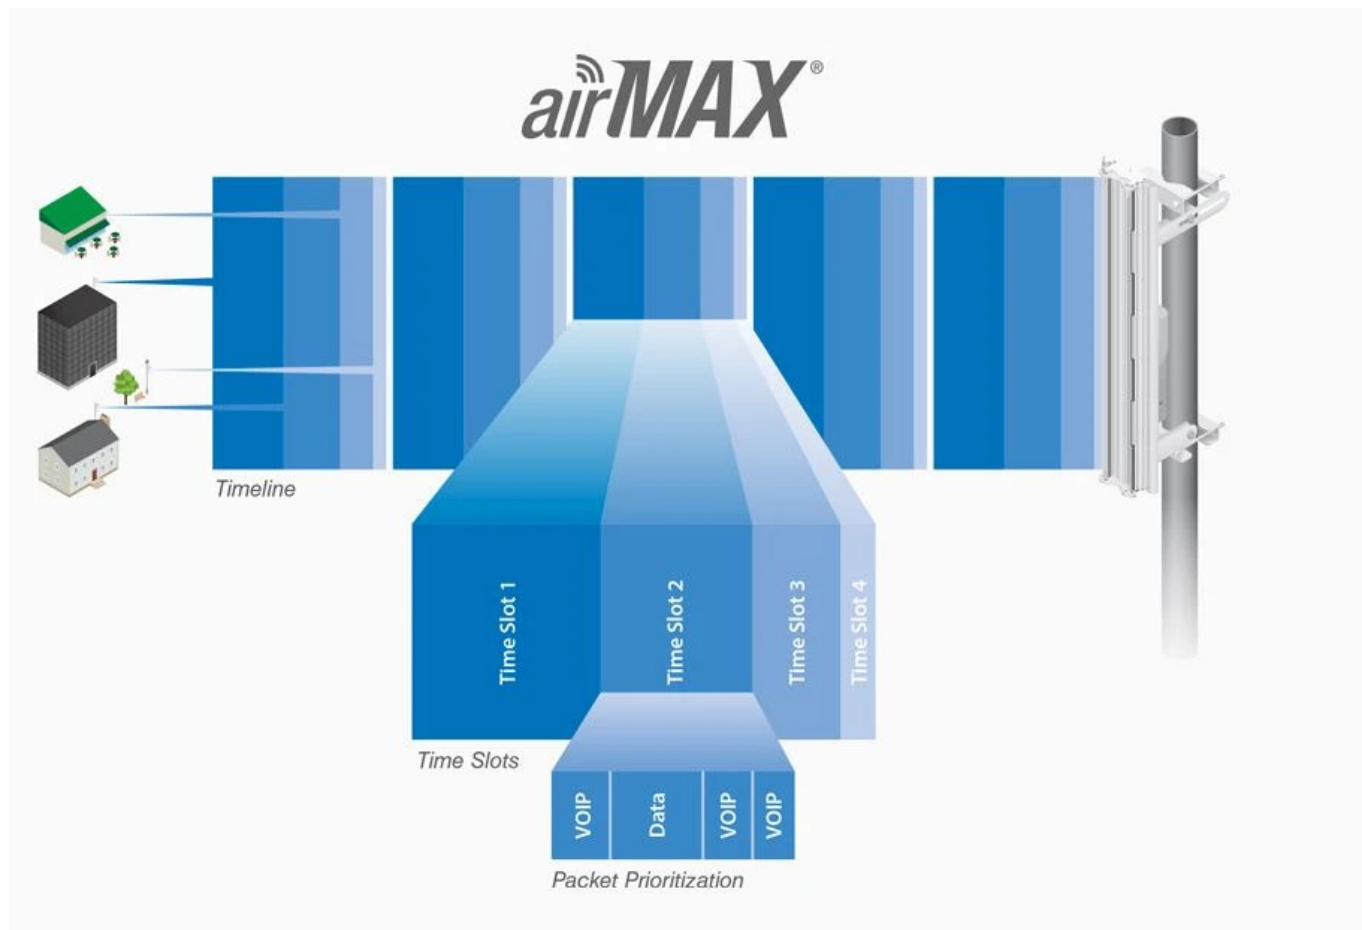

Sada pro montáž na okno nebo zeď

Použijte držák NanoStation k rychlé montáži NanoStationM na okno nebo zeď. Nastavení svisle nebo vodorovně o 180 ° umožňuje jakékoli umístění.

