



Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO | CPE | PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-400-iso-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **492,07 zł** gross / 400,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEFOLEDRMMGH

Product features

Správa napájení	8.5 W
Maximální přenosová rychlost	1000 Mb/s
Úroveň zisku antény (max)	25 gain
Vnitřní paměť	64 MB
Vstupní střídavé napětí	24 V
Rozměry produktu (š x h x v)	459 mm
Hmotnost produktu	3220 g


Full product description

Průlom ve výkonu

Produkty AirMAX® ac nabízejí odolnost proti šumu, škálovatelnost, nízkou latenci a výrazně vyšší výkon.


Vynikající izolace signálu

Integrovaný design separátoru zlepšuje RF izolaci k odfiltrování prostorového rušení a kovový vnitřek zadního pouzdra zvyšuje RF stínění.

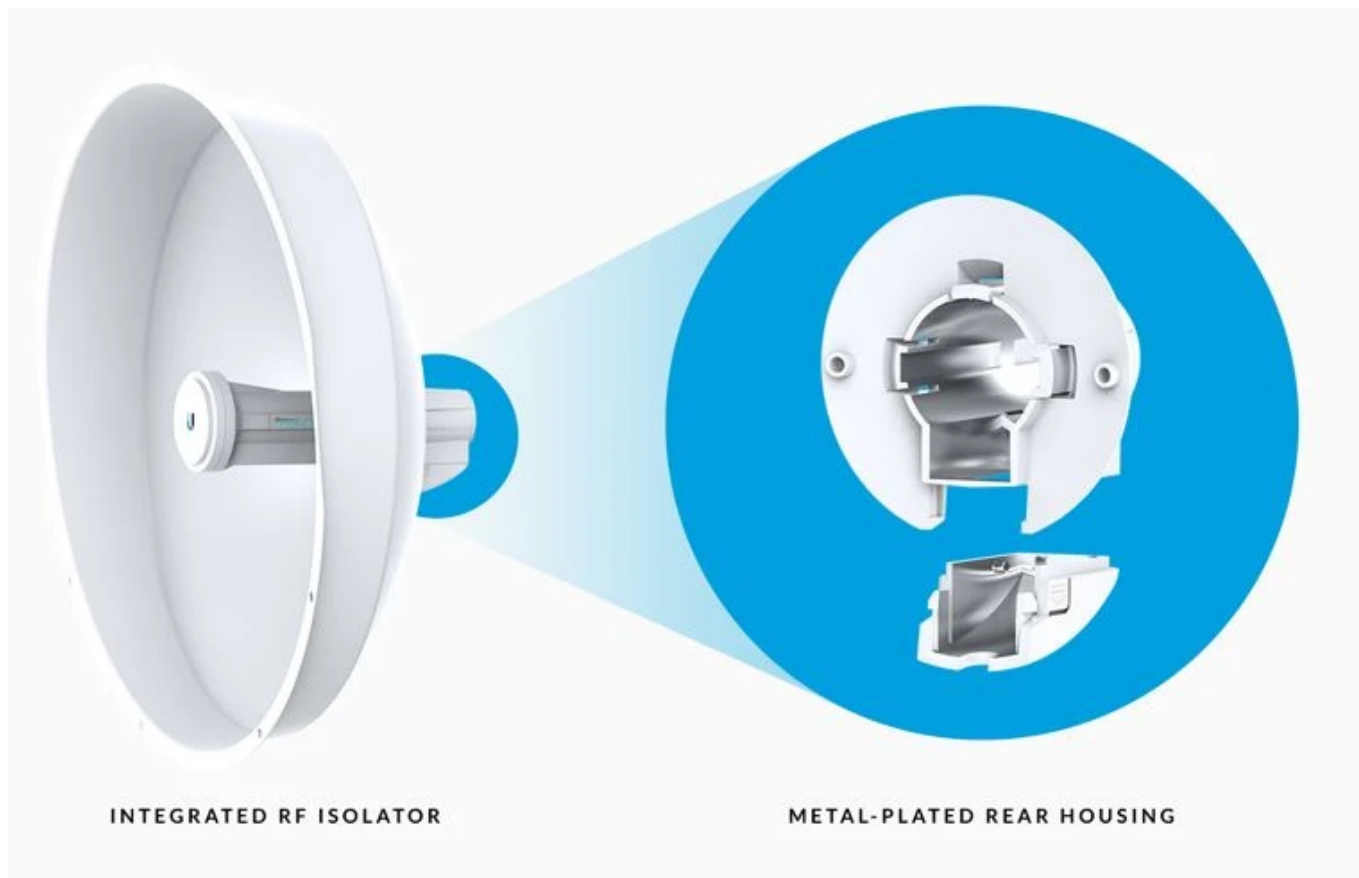

Nejvyšší kvalita signálu

Izolátor prostorově filtruje rušení, díky čemuž PowerBeam AC ISO poskytuje lepší kvalitu signálu. Oba grafy poblíž pole jsou zobrazeny ve watttech a používají lineární měřítko.

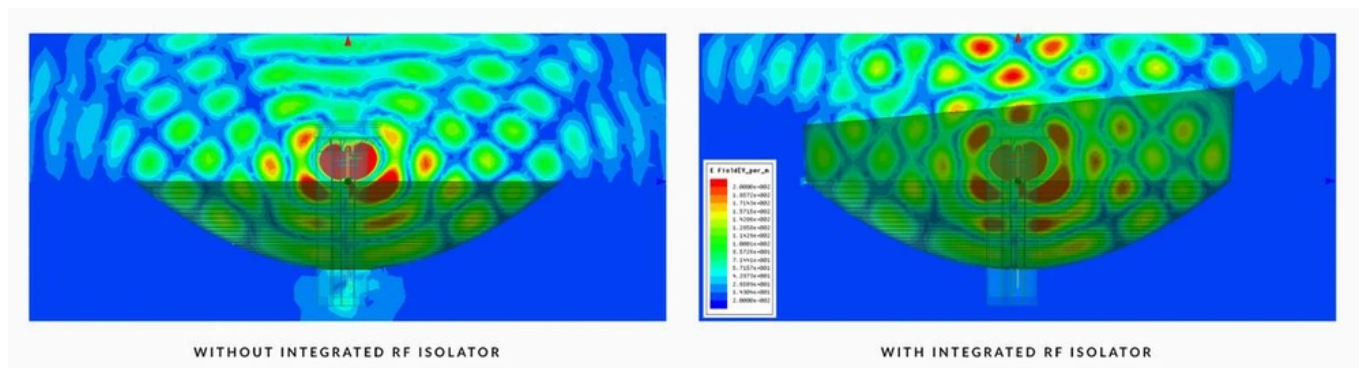


Vysoká přenosová rychlost

Software Ubiquiti airMAX® s přizpůsobeným IC výrazně zlepšuje latenci TDMA a škálovatelnost sítě. Procesor poskytuje možnosti hardwarové akcelerace plánu airMAX a zajišťuje vysokou rychlost přenosu dat a hustou modulaci používanou v technologii airMAX ac.


Pokročilý software

Technologie Ubiquiti airMAX® byla prokázána na milionech zařízení po celém světě, což potvrzuje výjimečný výkon ve venkovním prostředí. Protokol TDMA airMAX umožňuje bezprecedentní škálovatelnost, vysokou propustnost a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.

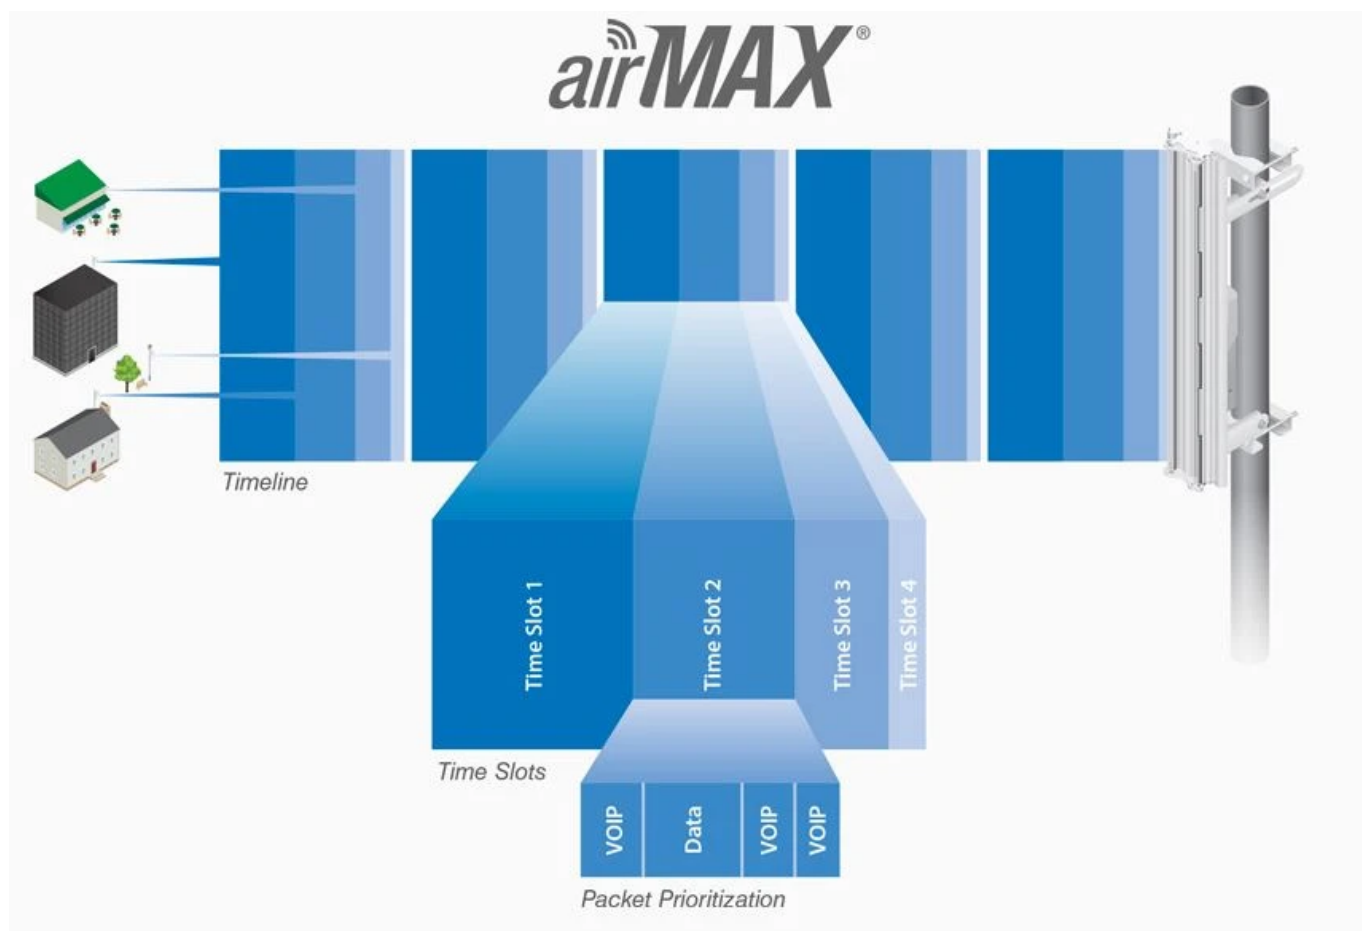

Revoluční operační systém airOS® v7 - funkce

- Podpora protokolu AirMAX ac
- Long Distance PtP
- Možnost zvolit šířku kanálu
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Automatický výběr kanálu

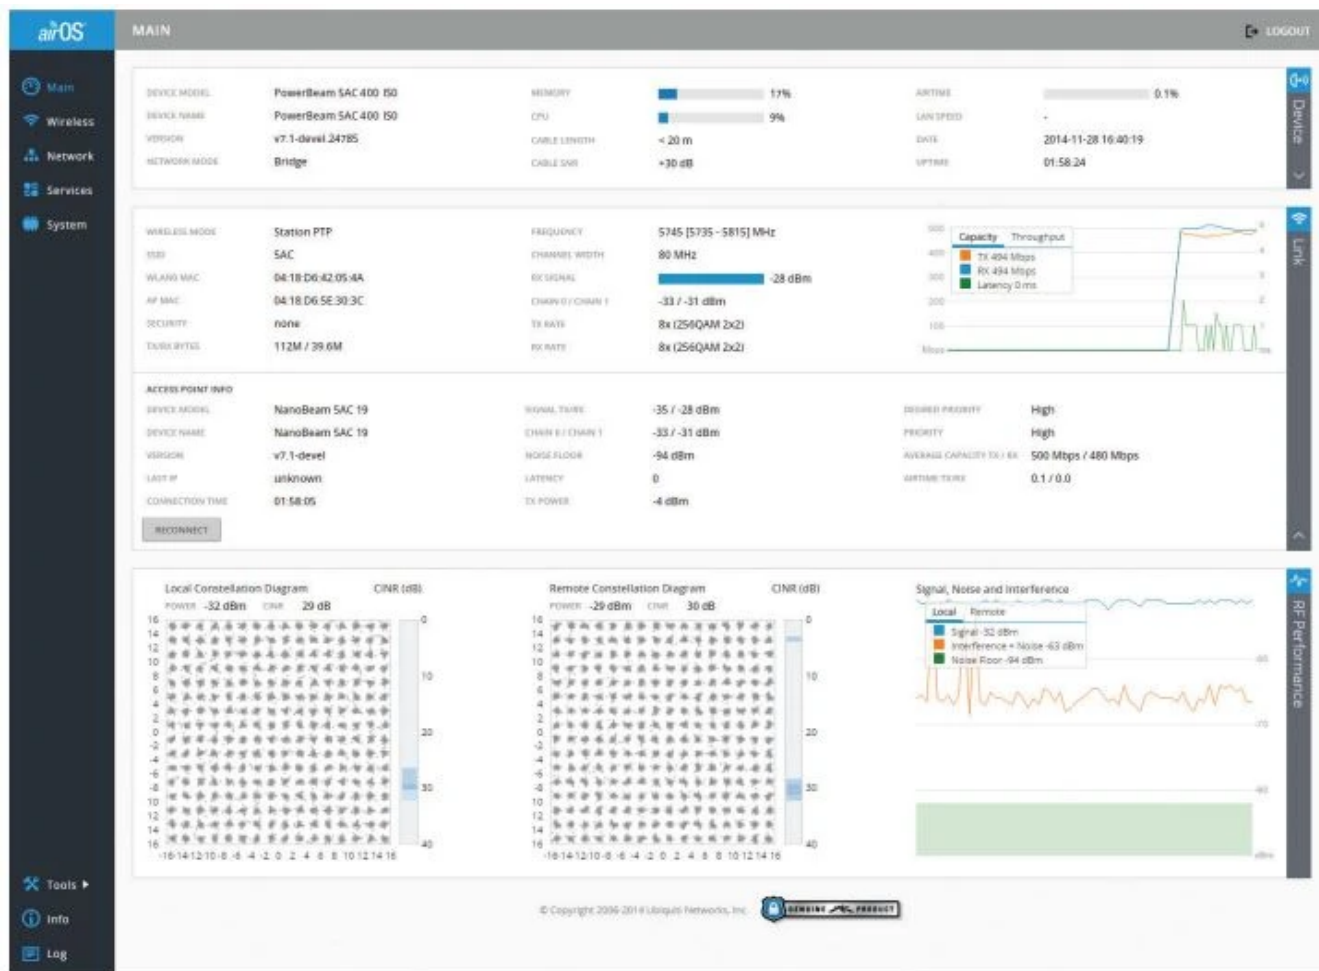

Analýza rádiového spektra

airView vám umožňuje identifikovat hlukové podpisy a plánovat vaši síť tak, aby se minimalizovalo narušení. airView plní následující funkce:

- neustále sleduje úroveň rušení
- sbírá data ve spektrálních pohledech v reálném čase
- pomáhá optimalizovat výběr kanálu, návrh sítě



Průlom v propustnosti dat

airMAX ac podporuje vysoké přenosové rychlosti až 450+ Mb / s, což poskytuje 256 QAM husté modulace na rozdíl od řady airMAX se 64 QAM.

