



## Ubiquiti PBE-5AC-ISO-GEN2 | CPE | PowerBeam, AC 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-iso-gen2-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **511,98 zł** gross / 416,24 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxGFMKQKRMMOL

### Product features

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Schválení regulačními orgány        | RoHS, CE, FCC, IC |
| Typ produktu                        | Síťový most       |
| LED indikátory                      | LAN               |
| Modulace                            | 16-QAM            |
| Ochrana proti přepětí               | Yes               |
| Maximální přenosová rychlost        | 450 Mb/s          |
| Maximální spotřeba energie          | 8.5 W             |
| Rozsah měření vlhkosti              | 5 - 95 %          |
| Provozní rozsah teplot (T-T)        | -40 až 158 °F     |
| Kód harmonizovaného systému         | 85176990          |
| Spotřeba energie (24 V)             | 500 mA            |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45)       | 1                 |
| Úroveň zisku antény (max)           | 25 gain           |
| Stejnoseměrné vstupní napětí        | 20 V              |
| Materiál                            | metal             |
| Provozní rozsah teplot (T-T)        | -40 až 70 °C      |
| QoS                                 | Yes               |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | Yes               |
| Vnitřní paměť                       | 64 MB             |
| Připojení na síť Ethernet           | Yes               |
| Model procesoru                     | MIPS 74Kc         |
| Typ zdroje                          | PoE               |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Barva produktu               | Bílý   |
| Rozměry produktu (š x h x v) | 459 mm |
| Hmotnost produktu            | 3220 g |


## Full product description

## Průlom ve výkonu

Produkty AirMAX® ac nabízejí odolnost proti šumu, škálovatelnost, nízkou latenci a výrazně vyšší výkon.


## Vynikající izolace signálu

Integrovaný design separátoru zlepšuje RF izolaci k odfiltrování prostorového rušení a kovový vnitřek zadního pouzdra zvyšuje RF stínění.

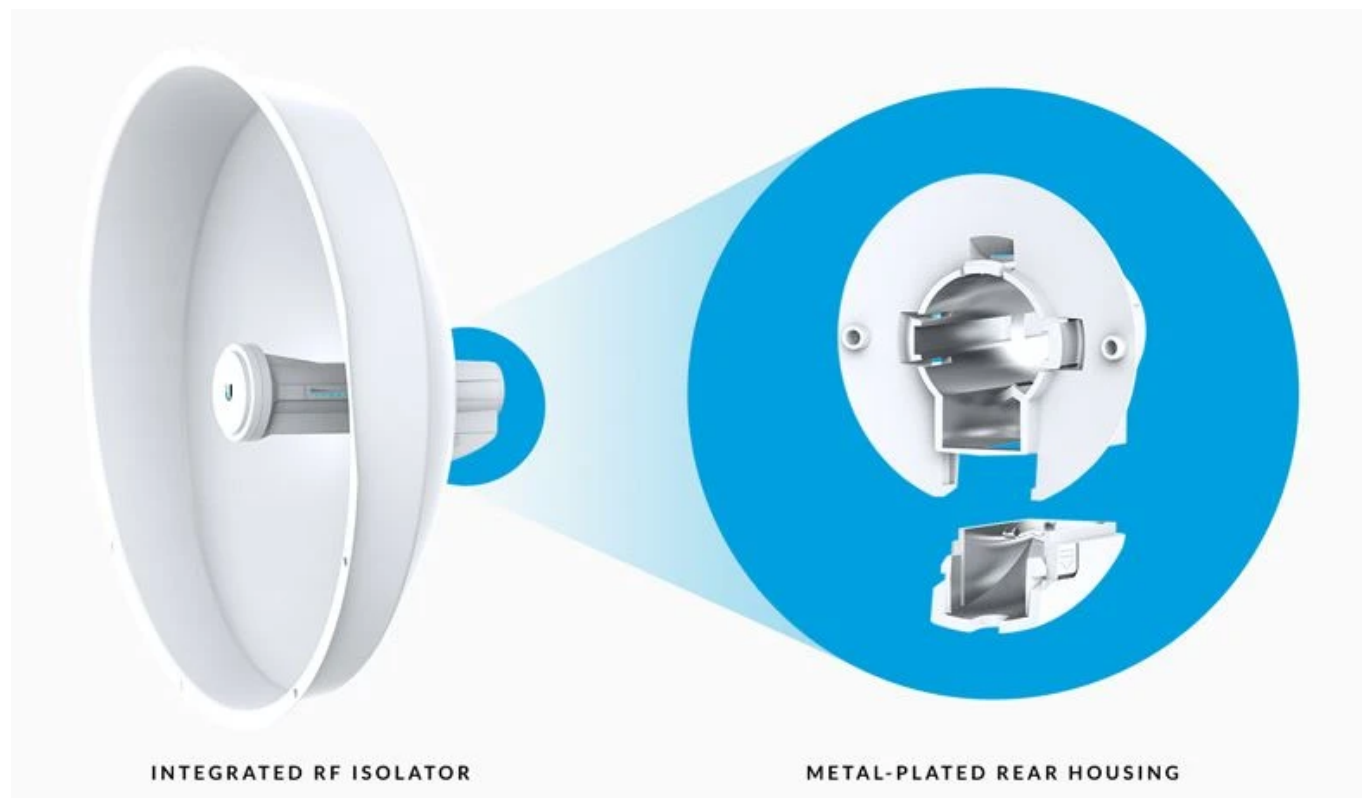

## Nejvyšší kvalita signálu

Izolátor prostorově filtruje rušení, díky čemuž PowerBeam AC ISO poskytuje lepší kvalitu signálu. Oba grafy poblíž pole jsou zobrazeny ve watttech a používají lineární měřítko.

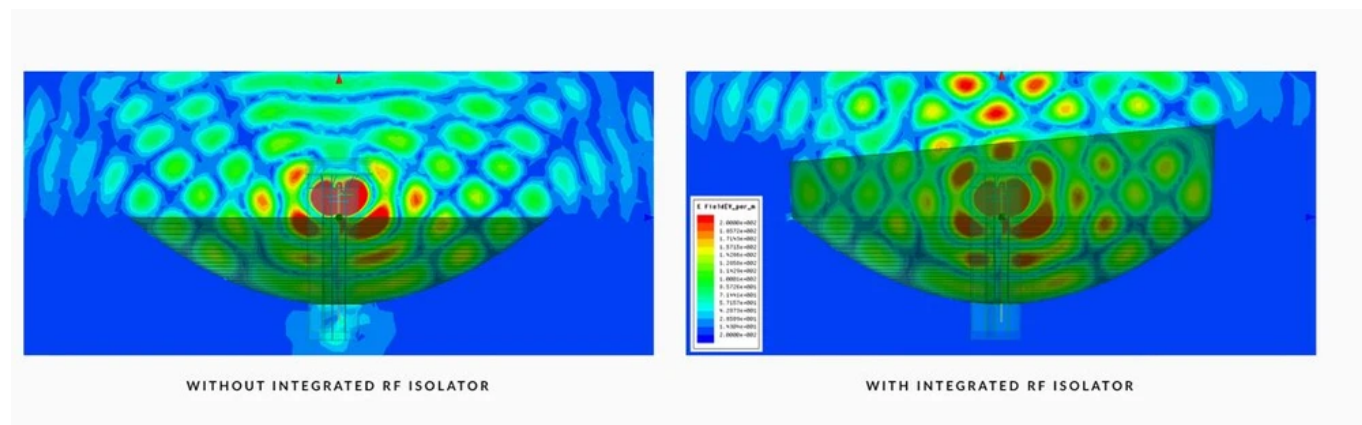

## Vysoká přenosová rychlost

Software Ubiquiti airMAX® s přizpůsobeným IC výrazně zlepšuje latenci TDMA a škálovatelnost sítě. Procesor poskytuje možnosti hardwarové akcelerace plánu airMAX a zajišťuje vysokou rychlost přenosu dat a hustou modulaci používanou v technologii airMAX ac.

## **Pokročilá softwarová technologie**

Technologie Ubiquiti airMAX® byla prokázána na milionech zařízení po celém světě, což potvrzuje výjimečný výkon ve venkovním prostředí. Protokol AirMAX TDMA umožňuje bezprecedentní škálovatelnost, vysokou propustnost a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.