



Ubiquiti UACC-LRE | Ethernet Repeater | 802.3af/at PoE/PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sitove-prislusenstvi/ubiquiti-uacc-lre-ethernet-repeater-8023af-at-poe-poe>

Price: **124,11 zł** gross / 100,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGJKPHRMMJN

Information:

Ubiquiti UACC-LRE je kompaktní, ekonomický PoE Ethernet repeater, který umožňuje snadno prodloužit dosah sítě a připojovat vzdálená zařízení, jako jsou přístupové body a kamery, i daleko od PoE přepínače. Je vybaven 2 gigabitovými porty RJ45, přijímá napájení PoE/PoE+ a předává jej dál přes PoE passthrough. Umožňuje kaskádové propojení více adaptérů a vytváření dlouhých spojení až do 1 km při 100 Mb/s. Nabízí propustnost až 867 Mb/s, dosah až 183 m, přepětovou ochranu 10 kA+ a provoz v náročných podmínkách od -40 do 80°C, pro vnitřní i venkovní použití.

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Typ produktu	Opakovač sítě
Výška	196.5 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	93.5 mm
Hloubka	39 mm
Technologie propojení	Drátový
Maximální spotřeba energie	1.5 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Materiál	poliwęglan (PC)
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 80 °C
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IPX5
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Připojení na síť Ethernet	Yes
Konstrukce antény	Vnitřní
Hmotnost produktu	350 g

Full product description

Ubiquiti UACC-LRE

Ubiquiti Long-Range Ethernet Repeater (UACC-LRE) je PoE extender se 2 gigabitovými ethernetovými porty, který vám umožní snadno a levně rozšířit dosah vaší ethernetové sítě. S porty GbE RJ45 může UACC LRE přijímat PoE / PoE + a zároveň poskytovat průchozí výstup PoE. Je také schopen zřetěžit více adaptérů UACC LRE dohromady pro připojení přístupových bodů a kamer, které jsou daleko od přepínače PoE. Funguje bez problémů v extrémních teplotách (-40 až 80 stupňů Celsia)

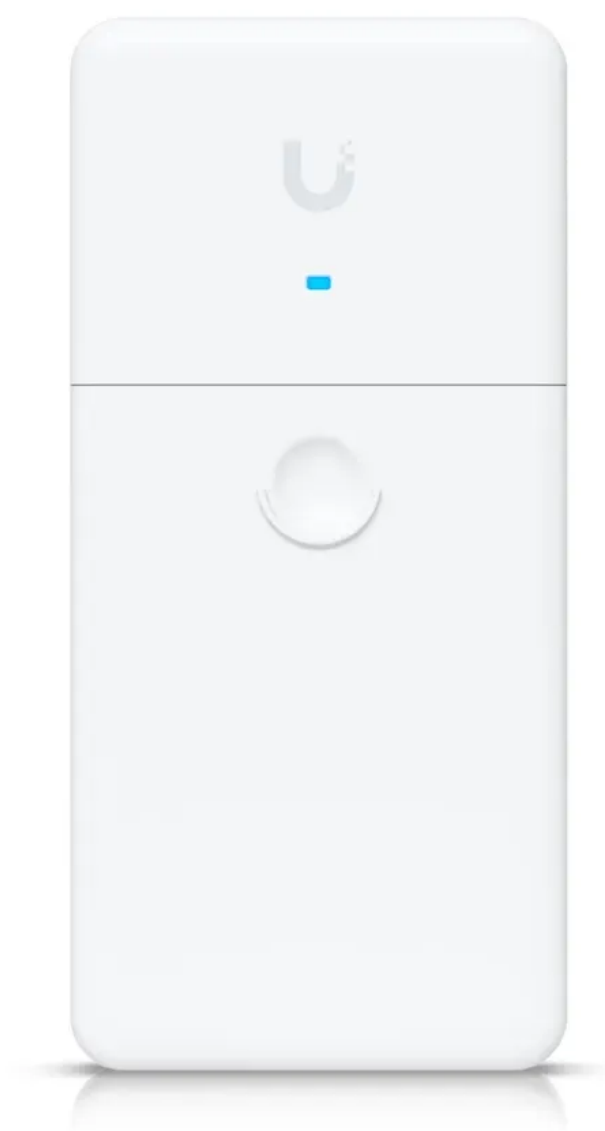

Schopnosti UACC-LRE

Toto zařízení je také schopno propojit více adaptérů UACC LRE dohromady a připojit tak přístupové body a kamery, které jsou daleko od přepínače PoE. Navíc funguje bez problémů v extrémních teplotách (-40 až 80 stupňů Celsia)



Jak UBIQUITI UACC-LRE funguje

Tento kompaktní a cenově výhodný modul lze použít ve vnitřních i venkovních aplikacích. Stačí zapojit kompatibilní síťový přepínač do vstupního portu Gigabit Ethernet a poté zapojit vzdálené zařízení do průchozího portu Gigabit Ethernet RJ45 pro přenos dat a napájení. Vícenásobné ethernetové opakovače lze řetězově propojit a vytvořit tak spojení dlouhá až 1 km, běžící rychlostí 100 Mb/s a zpracovávající až 7W energie.



Vlastnosti produktu

Vytváří spojení na dlouhé vzdálenosti mezi přepínači a zařízeními PoE, Může být zřetězen s jinými zařízeními UACC LRE Vysoká teplotní odolnost šířka pásma až 867 Mb/s, dosah až 183 m. 10kA + přepětová ochrana pouzdro vhodné pro venkovní použití (-40 až 80 °C)