




Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550 | Modul SFP+ | 1550nm, 10G, CWDM, 20km, single mode, duplex LC UPC

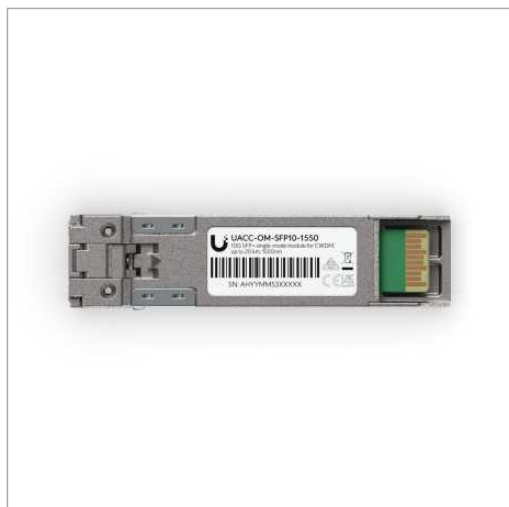

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/ubiquiti-uacc-om-sfp10-1550-modul-sfp-1550nm-10g-cwdm-20km-single-mode-duplex-lc-upc>

Price: **615,43 zł** gross / 500,35 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKJGRMLNP

Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP+
Maximální přenosová rychlost	11300 Mb/s
Rozsah měření vlhkosti	0 - 85%
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 70 °C
Konektor pro optická vlákna	LC (UPC)
Podpora SMF	Yes
Vlnová délka	1550 nm
Barva produktu	Akvamarínová barva
Maximální přenosová vzdálenost	20000 m
Maximální vlnová délka Rx	1620 nm
Minimální vlnová délka Tx	1340 nm

Full product description

Efektivní přenos dat na vzdálenost 20 km

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550 je modul SFP , který poskytuje stabilní přenos v technologii CWDM na vzdálenost až 20 km. Díky vlnové délce 1550 nm a propustnosti až 10 Gb/s je ideální pro sítě s jednovodovými vlákny. Podporuje standard Duplex LC pro efektivní přenos dat a kompatibilitu se širokou škálou zařízení Ubiquiti.



Přenos 10G na dlouhé vzdálenosti

Modul SFP UACC-OM-SFP10-1550 podporuje přenosové rychlosti až 10 Gb/s a umožňuje přenos dat na vzdálenost až 20 km. Díky technologii CWDM umožňuje efektivní využití optických vláken a snižuje potřebu dalších připojení. Je to řešení pro podniky a datová centra, která vyžadují stabilní a efektivní síťovou infrastrukturu.



Duplexní konektor LC UPC - kompatibilita a přesnost

Modul je vybaven duplexním konektorem LC UPC, který zaručuje stabilní připojení v optických sítích. Tím je zajištěn přenos signálu bez rušení, což má zásadní význam v infrastrukturách, kde je důležitá spolehlivost přenosu dat. Podporuje technologii Single Mode, která umožňuje efektivnější přenos dat na delší vzdálenosti.

Kompatibilita se zařízeními Ubiquiti

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550 je plně kompatibilní s přepínačem UniFi a dalšími zařízeními s podporou SFP. To uživatelům umožňuje bezproblémovou integraci modulu do stávající infrastruktury a rozšíření možností jejich optické sítě. Podporuje řadu přenosových standardů, což zvyšuje jeho univerzálnost v síťových aplikacích.



Energetická účinnost a odolnost vůči okolním podmínkám

Modul spotřebovává maximálně 1,2 W, což umožňuje energeticky úsporný provoz ve výkonných systémech. Pracuje při teplotách od 0 do 70 °C, což zajišťuje stabilitu i v náročnějších podmínkách prostředí. Provozní vlhkost až 85 % jej předurčuje k použití v datových centrech i distribuovaných optických sítích.

