



Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 | Modul SFP | BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/ubiquiti-uacc-om-sm-1g-s-2-modul-sfp-bidi-sm-simplex-lc-125gbps-3km>

Price: **98,44 zł** gross / 80,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKXHODRMLNO



Product features

Typ SFP vysílače	Optické vlákno
Typ rozhraní CD-ROM	SFP
Maximální přenosová rychlost	1250 Mb/s
Maximální provozní teplota	70 °C
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 70 °C
Minimální provozní teplota	0 °C
Konektor pro optická vlákna	LC
Podpora SMF	Yes
Barva produktu	Nerezová ocel
Maximální přenosová vzdálenost	3000 m
Maximální vlnová délka Rx	1550 nm
Minimální vlnová délka Rx	1310 nm
Minimální vlnová délka Tx	1550 nm
Maximální vlnová délka Tx	1310 nm

Full product description


Posuňte svou síť na další úroveň s modulem Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 SFP

Tento pokročilý modul SFP je navržen pro vysoký výkon a spolehlivost, splňující potřeby moderních síťových infrastruktur. Ideální pro použití v průmyslovém, komerčním a domácím prostředí.

Vysoká propustnost a spolehlivost


Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 nabízí rychlost přenosu dat 1,25 Gbps, což zajišťuje plynulé a stabilní síťové připojení. Díky technologii BIDI modul umožňuje současný přenos a příjem dat na jednom optickém vláknu, což optimalizuje využití stávající infrastruktury. Toto řešení je ideální pro

společnosti, které potřebují vysokou propustnost bez kompromisů ve spolehlivosti.

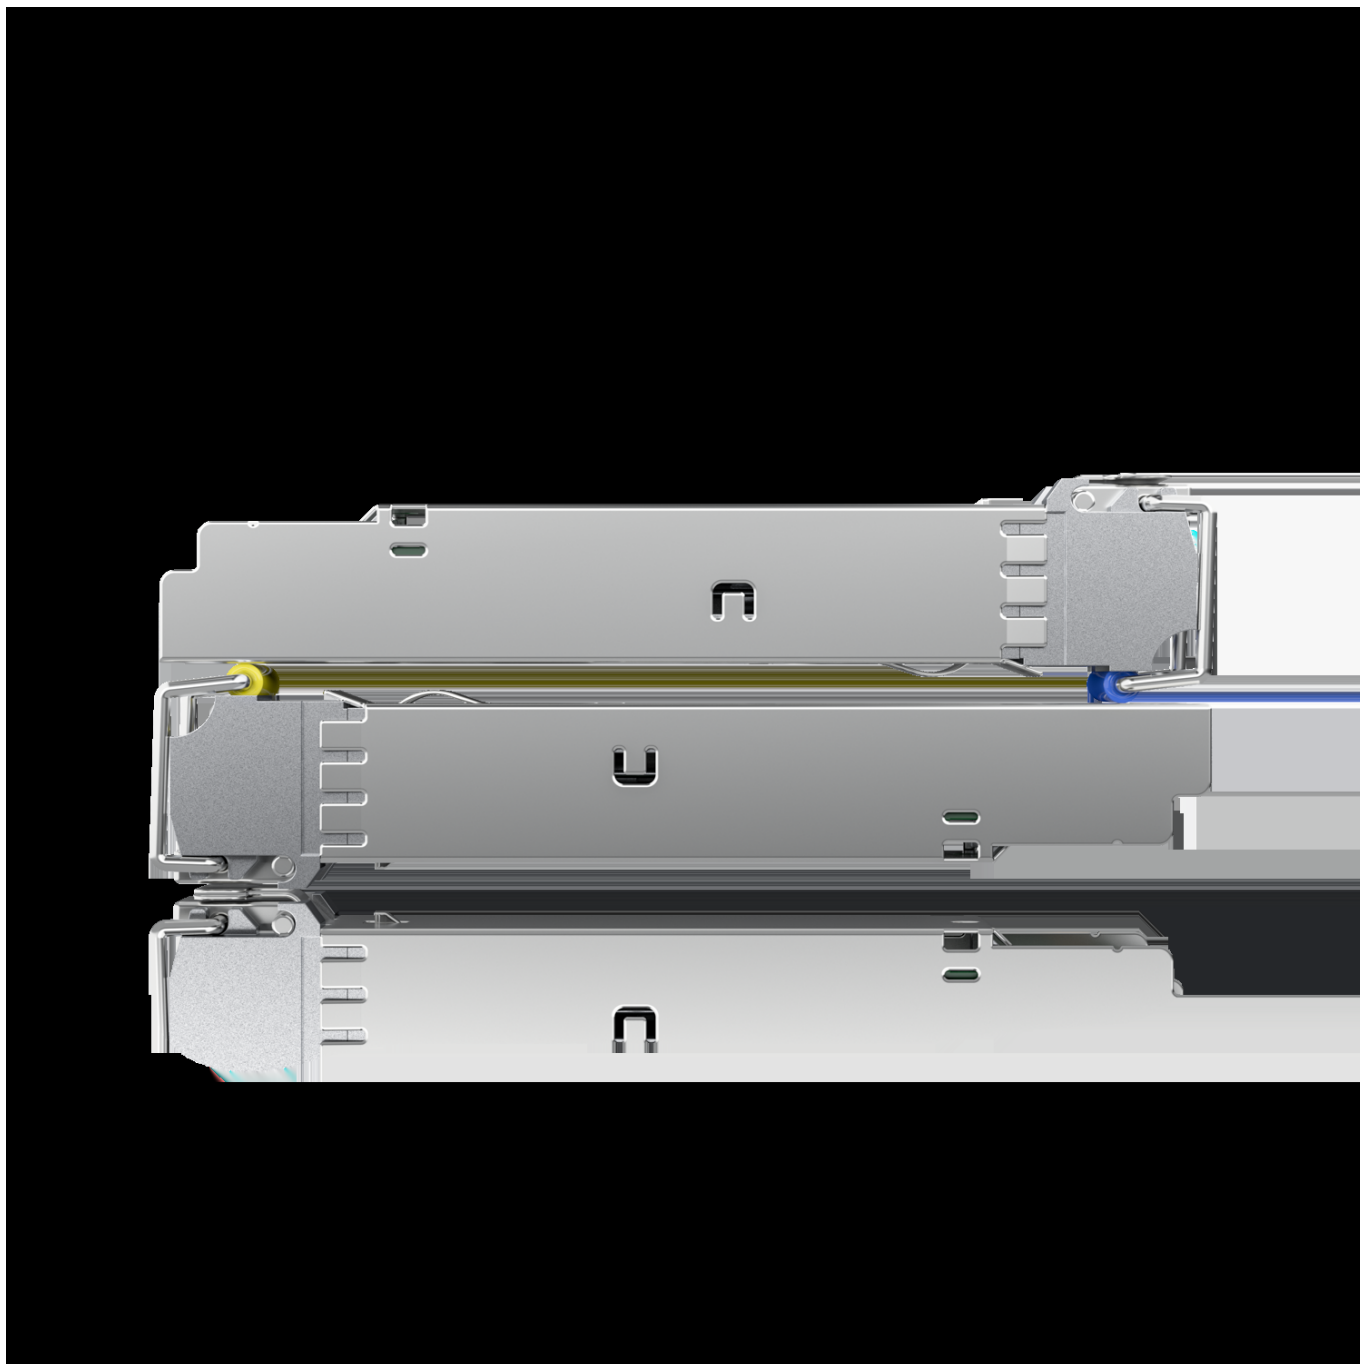

Dálkový přenos dat

Tento modul poskytuje spolehlivý přenos dat na vzdálenost až 3 km, což z něj dělá vynikající volbu pro aplikace vyžadující konektivitu na dlouhé vzdálenosti. Ať už spravujete velkou kampusovou síť nebo propojujete samostatné budovy, Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 splní všechny vaše výzvy. To vše díky použití jednovláknového optického vlákna, které zaručuje nízké zpoždění a vysokou kvalitu signálu.

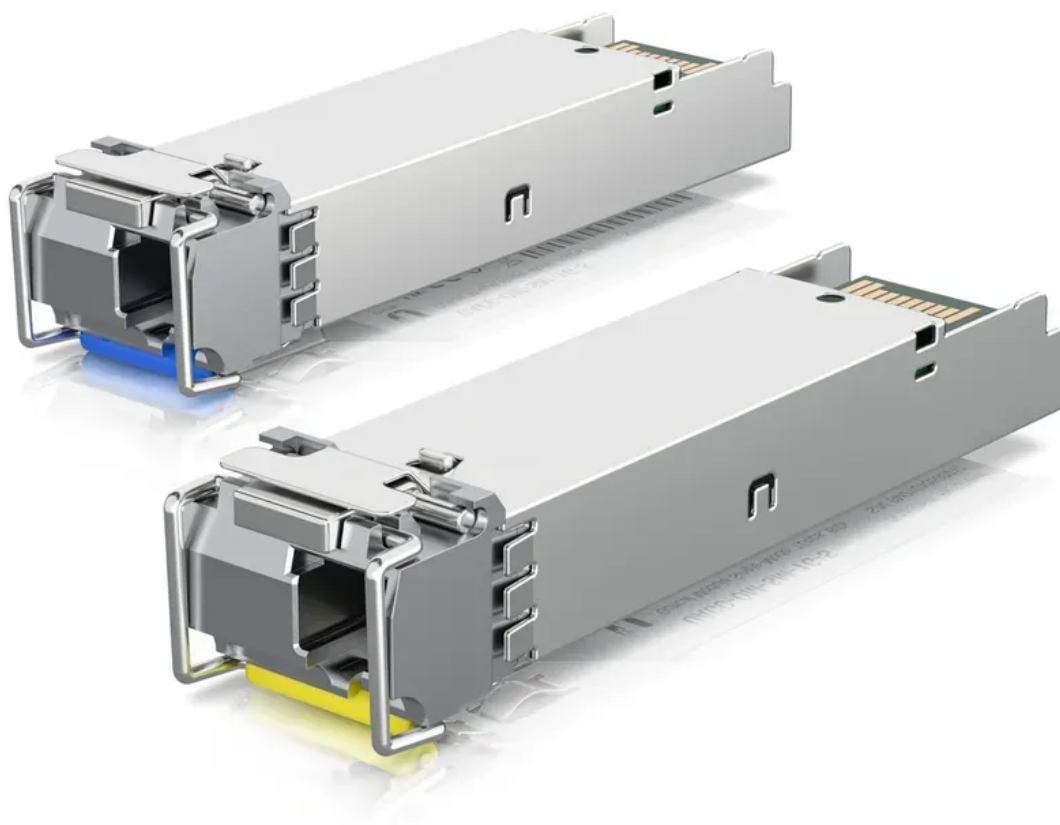

Snadná integrace a instalace

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 byl navržen pro snadnou integraci se stávajícími síťovými systémy. Tento modul, vybavený LC konektorem a podporou standardu PoE, je kompatibilní s širokou řadou přepínačů a routerů. Díky jednoduchému rozhraní SFP je instalace rychlá a bezproblémová, což vám umožní okamžitě rozšířit možnosti vaší sítě.