



**Ubiquiti UAP-AC-SHD |
Přístupový bod | UniFi, MIMO,
AC1700 WAVE 2, Dual Band,
2x RJ45 1000Mb/s, PoE+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-shd-pristupovy-bod-unifi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **1 916,57 zł** gross / 1 558,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNQNMRLNO



Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	220 mm
Šířka	220 mm
Hloubka	48.1 mm
Šifrování/zabezpečení	WEP
Maximální přenosová rychlost	1000 Mb/s
Maximální spotřeba energie	20 W
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	6 gain
Maximální přenosová rychlost WLAN	1733 Mbit/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 70 °C
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet antén	2
Barva produktu	Bílý
Interní	No

5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	700 g

Full product description

UAP-AC-SHD přístupový bod od Ubiquiti - vyšší úroveň ochrany

Přístupový bod UAP-AC-SHD od společnosti Ubiquiti je vynikajícím řešením, které zaručuje vyšší technologickou úroveň zabezpečení. Absolutní bezpečnost připojení zajišťují řešení WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) a WIDS (Wireless Intrusion Detection System), která neustále sledují hrozby u Wi-Fi kanálů. Přístupový bod je skvělý pro sítě s velkým množstvím šifrovaných dat, jako jsou banky a nemocnice. Instalujte zařízení UniFi SHD AP v prostředích s vysokou hustotou, která vyžadují maximální bezdrátový výkon. Přístupový bod UniFi SHD AP má simultánní dvoupásmovou technologii 4x4 MU-MIMO a kompatibilitu s 802.3at PoE +.

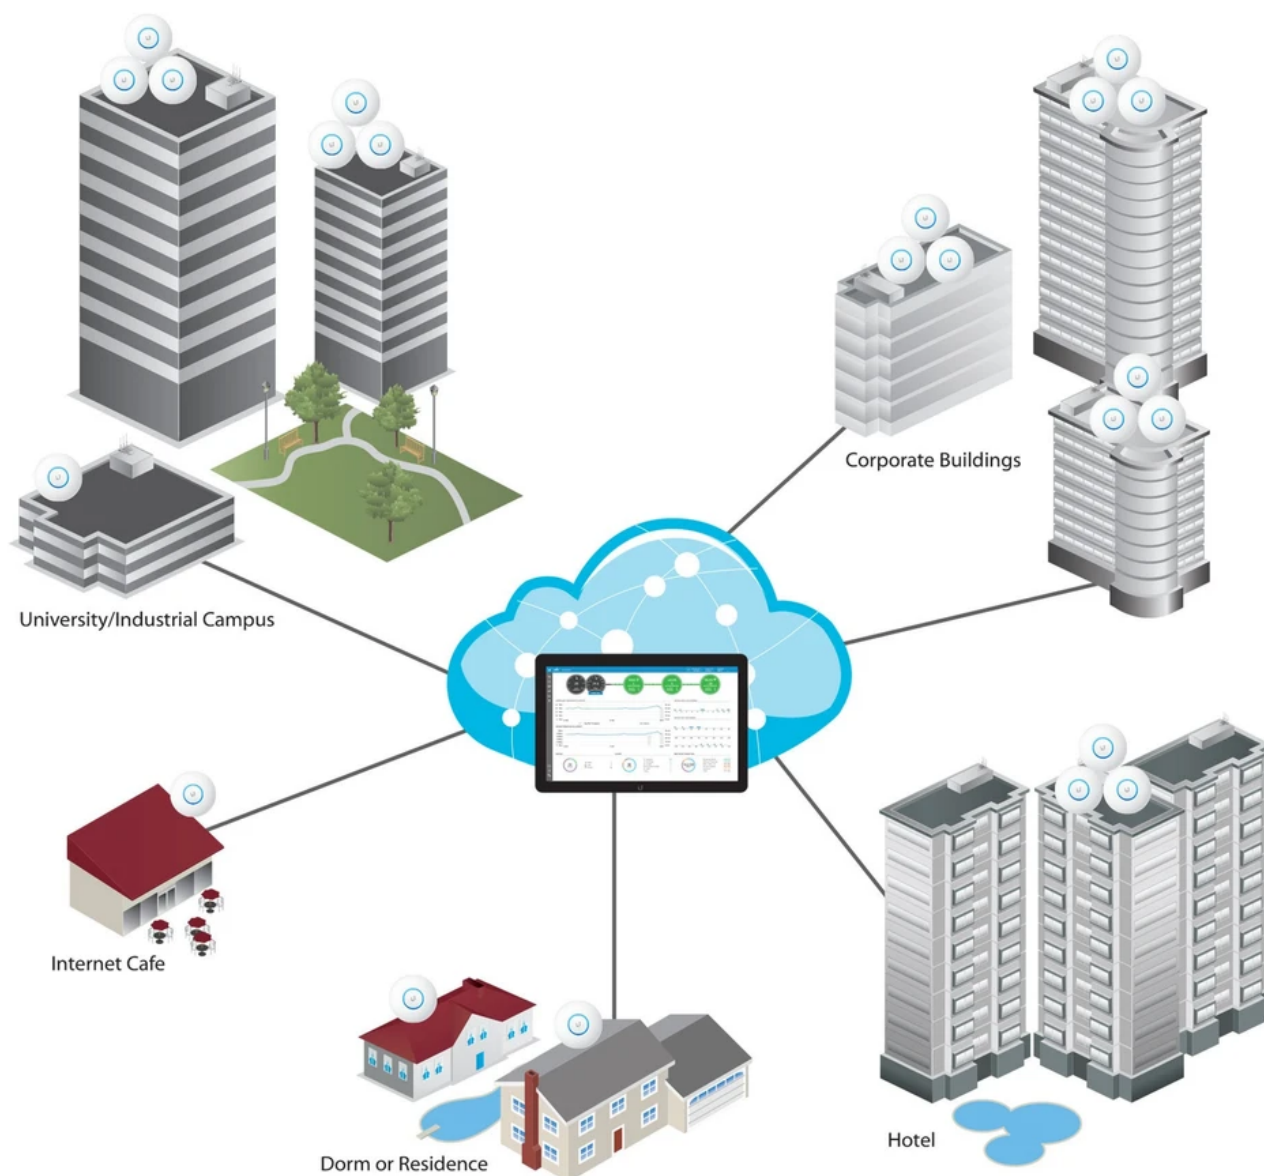

Správa pomocí ovladače UniFi OS Console

Řadič UniFi dokáže zpracovat tisíce přístupových bodů UniFi, mapovat síť, rychle spravovat provoz v systému a přidávat další přístupové body UniFi. Využijte funkce rádiového prostředí UniFi SHD AP k detekci a opravě problémů souvisejících s blízkým rušením, analýze rádiových frekvencí, výběru optimálního umístění přístupových bodů a konfiguraci nastavení.

Zvyšte svou produktivitu s technologií MU-MIMO Wave 2

Počáteční technologie 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) umožňuje dřívější generaci AP, jako je UniFi AC Pro AP, komunikovat pouze s jedním klientem. Technologie 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (více uživatelů, více vstupů, více výstupů) umožňuje

komunikaci s mnoha klienty současně, což výrazně zvyšuje propustnost pro mnoho uživatelů a zvyšuje pohodlí při používání sítě. Za stejných podmínek poskytuje rádio Wave 2 až 75% zlepšení oproti rádiu Wave 1, čímž zvyšuje výkon bezdrátové sítě a / nebo slouží více zákazníkům se stejnou úrovní výkonu.

Ekosystém UniFi®

UniFi® Ecosystem umožňuje systémovému integrátorovi efektivně a efektivně vytvářet projekty bezdrátové sítě jakékoli velikosti, od malých po největší, s potenciálem neomezené škálovatelnosti.

