



Ubiquiti UAP-XG | Přístupový bod | UniFi, Dual Band, MU-MIMO AC WAVE 2, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45 10Gb/s, PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/ubiquiti-uap-xg-pristupovy-bod-unifi-dual-band-mu-mimo-ac-wave-2-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-10gb-s-poe>

Price: **2 986,24 zł** gross / 2 427,84 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMNQHRMMNP



Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	50 mm
Výstupní napětí	44 V
LED indikátory	Ano
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka	228 mm
Hloubka	228 mm
Šifrování/zabezpečení	AES
Montážní sada	Yes
Maximální přenosová rychlost	1733 Mb/s
Maximální spotřeba energie	31 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	8 gain
Napájecí konektor	Yes
Maximální přenosová rychlost WLAN	1733 Mbit/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 60 °C
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Počet antén	4
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Průchodnost dat	940 Mb/s
Interní	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	1200 g

Full product description

Přístupový bod Ubiquiti UniFi XG AP - vytvořte síť až pro 1 500 uživatelů

Přístupový bod UniFi XG AP je gigabitový přístupový bod používaný k vytváření výkonných sítí až pro 1 500 uživatelů. Přístupový bod Ubiquiti je další verzí zařízení s vynikajícími parametry, fenomenálně efektivní a dokonale kompatibilní s ostatními zařízeními ze série UniFi. Je ideální pro vysoce koncentrovaná prostředí, která vyžadují maximální bezdrátový výkon. Přístupový bod UniFi XG AP nabízí technologii 4x4 MU-MIMO a kompatibilitu s PoE 802.3bt. Integrované vyhrazené rádio UniFi XG AP poskytuje přehled o výkonu instalace, plánování kanálů a místním rušení, což umožňuje integrátorovi správně vyhodnotit výkon a rychle reagovat na měnící se narušení a bezpečnostní hrozby. Je k dispozici v jednotlivých baleních a pěti baleních.

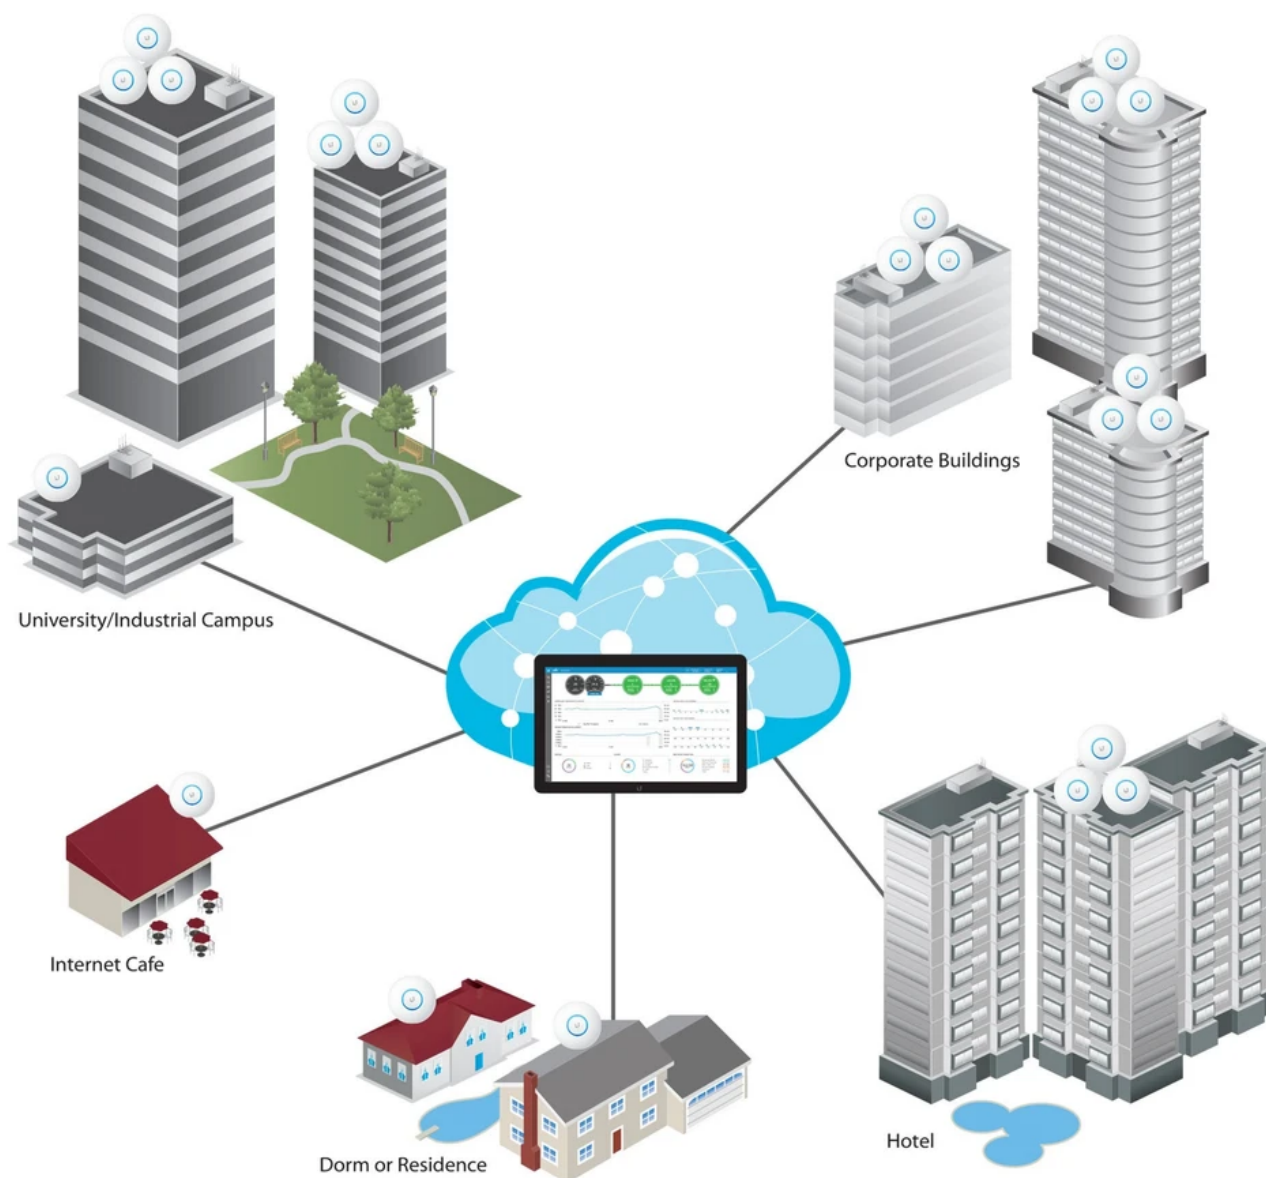

Neomezené možnosti softwaru UniFi OS Console

Snadno přístupné prostřednictvím libovolného standardního webového prohlížeče a aplikace UniFi (iOS nebo Android™), Software UniFi OS Console je výkonný softwarový modul, ideální pro klientské aplikace s vysokou koncentrací vyžadující nízkou latenci a vysoký výkon.

Výhoda MU-MIMO Wave 2

Počáteční technologie 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) umožňuje dřívější generaci AP, jako je UniFi AC Pro AP, komunikovat současně pouze s jedním klientem. Technologie 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (více uživatelů, více vstupů, více výstupů) umožňuje komunikaci s mnoha klienty současně, což výrazně zvyšuje propustnost pro velký počet uživatelů a zvyšuje pohodlí při používání sítě. Za stejných podmínek poskytuje rádio Wave 2 obrovské zlepšení, a to až o 75% ve srovnání s rádiem Wave 1. S tímto vylepšením se zvyšuje výkon bezdrátové sítě a / nebo může být obsluhováno více zákazníků na stejné úrovni výkonu.

Vybudujte efektivní síť a rozšiřte ji pomocí celé řady zařízení UniFi

Systémový integrátor může začít s jediným přístupovým bodem UAP-XG a poté rozšířit síť na tisíce dalších zařízení při zachování jednotného systému správy. Je to ideální řešení pro vybudování sítě ve velkých kancelářských budovách, korporacích, školách, ubytovnách, hotelech nebo ubytovnách.

