



**Extralink VICTOR-24V | Switch
PoE | 8x Gigabit Passive PoE
(24V) , 2x SFP, 1x Port
konzolový, 120W, Řízený**



5 903148 913216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-victor-24v-switch-poe-8x-gigabit-passive-poe-24v-2x-sfp-1x-port-konzolovy-120w-rizeny>

Price: **589,00 zł** gross / 478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMQRFRMMOQ

Full product description


Extralink Victor-24V - řízený přepínač PoE s porty Gigabit Ethernet

VICTOR-24V je spravovaný 8portový gigabitový přepínač, který poskytuje vysoký výkon, QoS na podnikové úrovni, pokročilé bezpečnostní strategie a bohaté funkce správy L2. 2 gigabitové SFP sloty umožňují flexibilní rozšiřování sítě. Přepínač VICTOR 24V je ekonomické síťové řešení pro malé a střední podniky.



Napájení přes Ethernet

Přepínač nabízí napájení PoE s napětím 24 V na osmi portech RJ45 s kapacitou 1000 Mb / s. Celkový rozpočet na napájení PoE je 120 W. Switch Victor-24V Extralink může napájet zařízení, jako jsou IP kamery, bezdrátové přístupové body, které jsou kompatibilní s metodou napájení Passive PoE (24V).

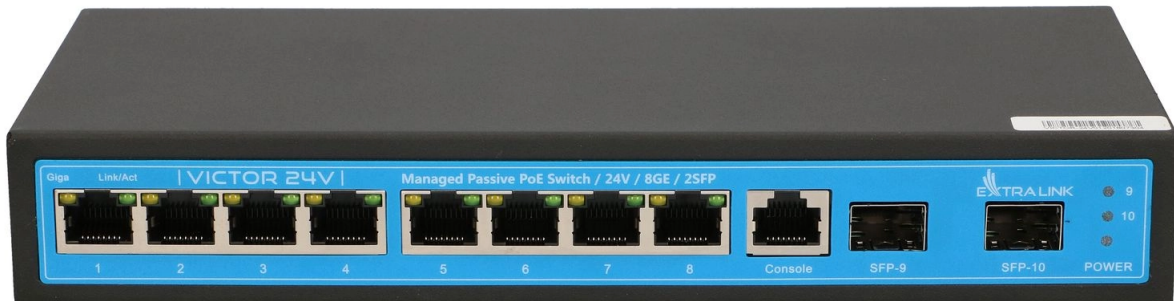

Široká škála možností

VICTOR-24V nabízí mnoho funkcí zabezpečení a správy. Funkce IP-MAC-Port-VID Binding a Access Control List (ACL) chrání před bouřemi vysílání, útoky ARP a útoky Denial-of-Service (DoS). Quality of Service (QoS, L2 až L4) poskytuje rozšířené možnosti správy provozu. QoS omezuje přístup k citlivým síťovým zdrojům blokováním paketů na základě zdrojové a cílové adresy MAC, adresy IP, portů TCP / UDP a dokonce i ID VLAN. Ke správě zařízení lze použít snadno použitelné rozhraní pro správu i konzolu CLI.

Více funkcí vrstvy 2

Model VICTOR-24V podporuje kompletní nabídku funkcí vrstvy 2, včetně značek VLAN 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP, protokolu Link Aggregation Control Protocol a řízení toku 802.3x. Nabízí také pokročilé funkce údržby sítě, jako je detekce reverzní smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. S funkcí IGMP snooping přepínač přenáší pouze proud vícesměrového vysílání příslušným příjemcům a funkce škrcení a filtrování IGMP omezují každého předplatitele na úrovni portu a brání neoprávněnému přístupu vícesměrového vysílání.

Hlavní rysy

- Plně gigabitový přepínač s 8 porty PoE
- 120 W externí napájecí adaptér
- L2 / L3 / L4 QoS a IGMP snooping - optimalizace hlasových a video aplikací
- Podpora STP / RSTP
- Současné použití až 4K QVLAN
- Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- WEB / CLI, režimy správy SNMP a četné funkce správy

