



Extralink VIRTUS V3 | Switch PoE | 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/extralink-virtus-v3-switch-poe-16x-100mb-s-po-e-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Price: **659,00 zł** gross / 535,77 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPIQKRMOP

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, RoHs
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
LED indikátory	Odkaz
Šířka	285 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Protokol uživatelských operací	No
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Konfigurace nastavení lokace (CLI)	No
Kapacita přepínání	5.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Nespravováno
Klasifikace provozu	No
Podpora 10G	No
QoS	No
Auto-sensing	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	150 W
Tlačítko reset	Yes

Cloudové řízení	No
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No
Uzpůsobení provozu	No
Tabulka MAC adres	16000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	16
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet kombo portů SFP	1
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	16
Počet portů gigabitového Ethernetu	2
Napájení po Ethernetu (PoE)	48 V
Výpis událostí systému	No
Podpora PoE (Power over Ethernet)	No
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	No

Full product description


Přepínač PoE VIRTUS V3, 16 portů 10/100 Mbps PoE, 2 gigabitové uplink porty, 1 SFP port

Extralink VIRTUS V3 je ideální pro napájení IP kamer, bezdrátových přístupových bodů nebo IP telefonů. Přepínač VIRTUS V3 podporuje 4 provozní režimy. V režimu AI VLAN jsou porty 1–16 izolovány od sebe navzájem, což účinně zabraňuje bouřím vysílání a zlepšuje výkon sítě. V režimu AI Extend dosahuje efektivní vzdálenost přenosu dat a napájení PoE portů 1-8 250 metrů, což je mimořádně užitečné pro napájení kamer daleko od přepínače. V režimu AI PoE přepínač automaticky detekuje pracovní stav zařízení a když zjistí, že zařízení nefunguje správně, resetuje napájení. V režimu AI QOS jsou však video data zpracovávána s prioritou.



Napájení zařízení pomocí kabelu Ethernet (PoE)

VIRTUS V3 podporuje standardy IEEE 802.3af / at a automaticky identifikuje zařízení, která vyžadují napájení PoE, takže nepoškodí zařízení, která nejsou napájena pomocí PoE. Celkový rozpočet na napájení portů PoE je 150 W. Přepínač nevyžaduje další konfiguraci a je připraven k použití hned po vybalení z krabice. Příložené montážní konzoly umožňují instalaci spínače do standardního stojanu.

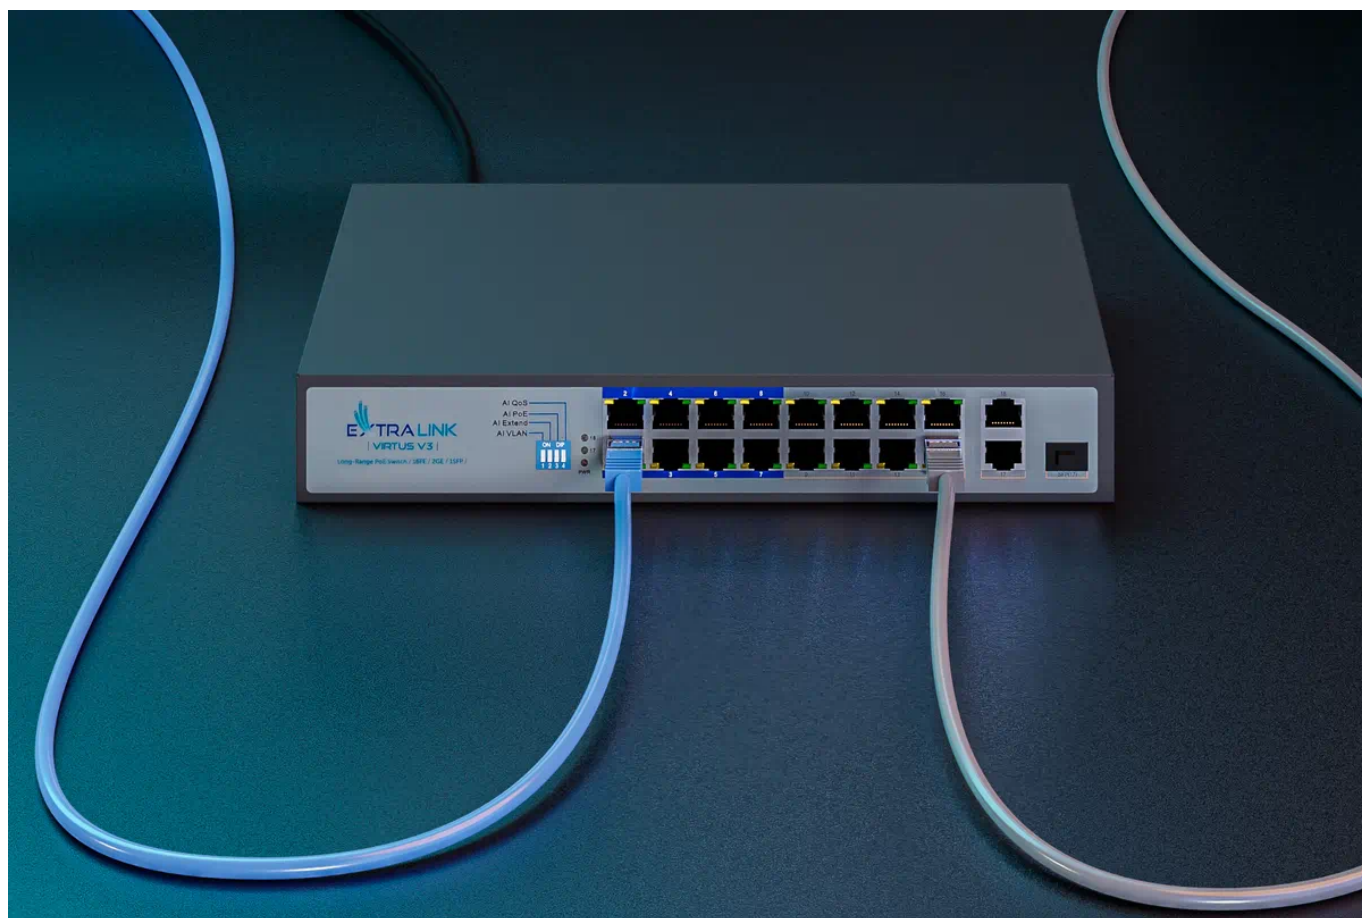

Tlačítka provozního režimu

AI Extend - porty 1-8 podporují napájení PoE až do 250 metrů, doporučuje se kabel kategorie 5 nebo vyšší
AI VLAN - izolace portů 1-16 účinně zastavuje bouře sítě a zlepšuje výkon sítě
AI QoS - priorita identifikovaných video dat pro zlepšení plynulého přenosu, ideální režim pro video monitorování
AI PoE - automatické vypnutí a restart v případě nečinnosti nebo zamrznutí zařízení

