



Ubiquiti UISP-R-EU | Router | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-uisp-r-eu-router-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGJJQERMMHH

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	29 mm
Výstupní napětí	24 V
LED indikátory	Aktivita
Šířka	210.4 mm
Hloubka	95 mm
Spotřeba elektrické energie	10 W
Rozsah měření vlhkosti	5 – 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	8
Uživatelský manuál	Yes
Paměť flash	512 MB
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 °C – 50 °C
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Takt procesoru	880 MHz
Výstupní proud	4.4 A
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Vnitřní paměť	512 MB
Počet instalovaných modulů SFP	1
Slot na SIM kartu	No
Model procesoru	MIPS 1004Kc
Typ zdroje	DC
Barva produktu	Bílý
Ethernet WAN	Yes
SFP WAN	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
Hmotnost produktu	600 g

Full product description


Všude UISP-R-EU

Ubiquiti UISP Router (UISP-R) je Gigabitový PoE router navržený pro MicroPoP aplikace, vybavený 8 Gigabit Ethernet PoE porty a 1 SFP slotem pro další možnost uplinku. Je to ideální řešení pro nasazení bezdrátových ISP (WISP), které umožňuje rychlé a cenově výhodné poskytování gigabitových bezdrátových rychlostí.




Efektivita a efektivita pro vaši síť

Router UISP-R je cenově výhodné řešení pro poskytovatele WISP, kteří chtějí svým zákazníkům poskytovat gigabitové rychlosti. UISP-R, vybavený dvoujádrovým procesorem s taktom 880 MHz a 512 MB DDR3 RAM, bude dobře fungovat v mnoha aplikacích – nejen u operátorů, ale i v menších společnostech, nabídne spolehlivý výkon a stabilitu provozu.

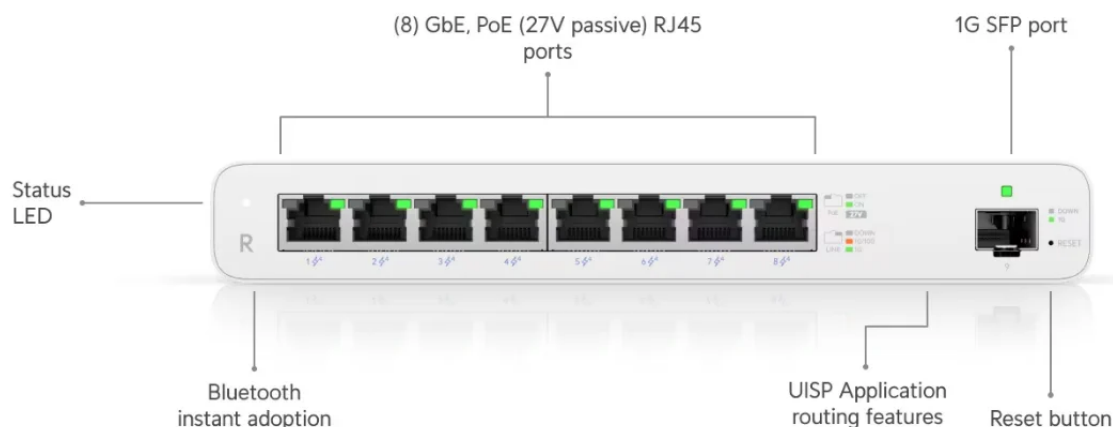

Výkonný PoE napájecí zdroj

S výkonným 110W napájením PoE poskytuje směrovač UISP významný výkon každému rádiu ve vaší servisní síti. Na každém ethernetovém portu je PoE napájecí výstup podporující pasivní PoE s napětím 27 V DC. Maximální výstupní výkon na jeden port je 30 W a celé zařízení 110 W, přičemž maximální příkon samotného UISP-R je pouze 10 W. Součástí sady je zdroj 27 V DC, 4,4 A, zajišťující stabilní napájení.

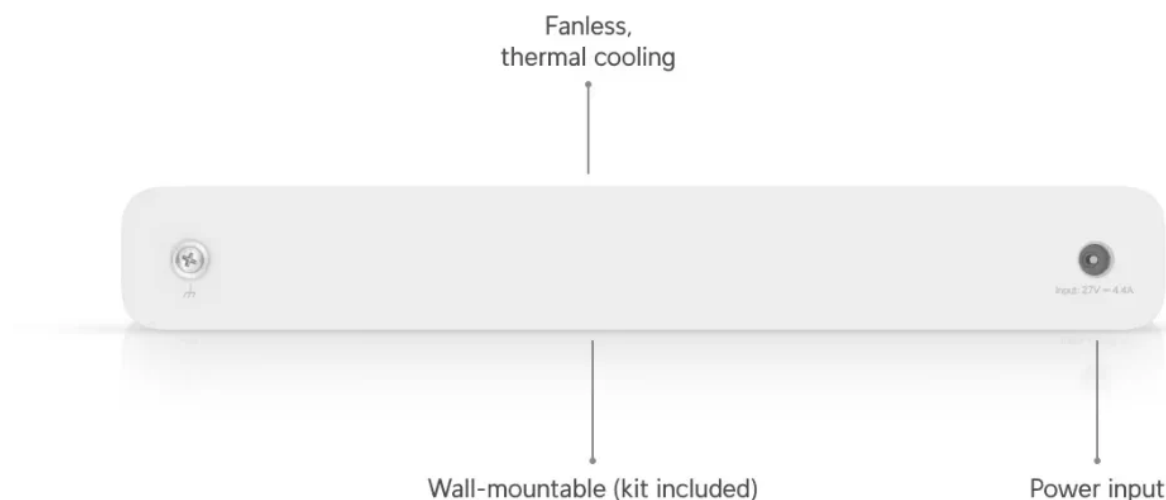

Pokročilá správa s aplikací UISP

UISP router je spravován pomocí UISP App, centralizované platformy pro monitorování a správu všech UISP zařízení. Router podporuje základní funkce správy, jako je DHCP server, konfigurace firewallu, změna nastavení PoE a vytváření a obnovování záložních kopií. Platforma UISP umožňuje použití jak prostřednictvím webového prohlížeče, tak mobilní aplikace a nabízí pohodlnou a transparentní správu sítě na jednom místě. Kromě toho má platforma funkce související s předplatitelskými účty a platbami, což z ní dělá komplexní nástroj pro každého poskytovatele internetových služeb. Poznámka: Router UISP je spravován aplikací UISP verze 1.4.0 nebo novější.