



**Extralink VIRTUS VER.2 |
Switch PoE | 16x 100Mb/s
PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo
(SFP/RJ45), 150W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-virtus-ver2-switch-poe-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Price: **649,00 zł** gross / 527,64 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLKHRMMHN

Full product description

Přepínač VIRTUS V2 PoE, 16 portů 10/100 Mb / s PoE, 1 gigabitový kombinovaný port

Extralink VIRTUS V2 je ideální pro napájení IP kamer, bezdrátových přístupových bodů nebo IP telefonů. Přepínač VIRTUS V2 podporuje 4 provozní režimy. V režimu AI VLAN jsou porty 1–16 izolovány od sebe navzájem, což účinně zabraňuje bouřím vysílání a zlepšuje výkon sítě. V režimu AI Extend dosahuje efektivní vzdálenost přenosu dat a napájení PoE portů 1-8 250 metrů, což je velmi užitečné pro napájení kamer daleko od přepínače. V režimu AI PoE přepínač automaticky detekuje pracovní stav zařízení a když zjistí, že zařízení nefunguje správně, resetuje napájení zařízení. V režimu AI QOS jsou však video data zpracovávána s prioritou.




Napájení zařízení pomocí kabelu Ethernet

VIRTUS V2 podporuje standardy IEEE 802.3af / at a automaticky identifikuje zařízení, která vyžadují napájení PoE, takže nepoškodí zařízení, která nejsou napájena pomocí PoE. Celkový rozpočet na napájení portů PoE je 150 W. Přepínač nevyžaduje další konfiguraci a je připraven k použití hned po vybalení z krabice. Příložené montážní konzoly umožňují namontovat spínač do standardního stojanu.



Tlačítka provozního režimu

AI Extend - porty 1-8 podporují napájení PoE až do 250 metrů, doporučuje se kabel kategorie 5 nebo vyšší AI VLAN - izolace portů 1-16 účinně zastavuje bouře sítě a zlepšuje výkon sítě AI QoS - priorita identifikovaných video dat pro zlepšení plynulého přenosu, ideální režim pro video monitorování AI PoE - automatické vypnutí a restart v případě nečinnosti nebo zamrznutí zařízení

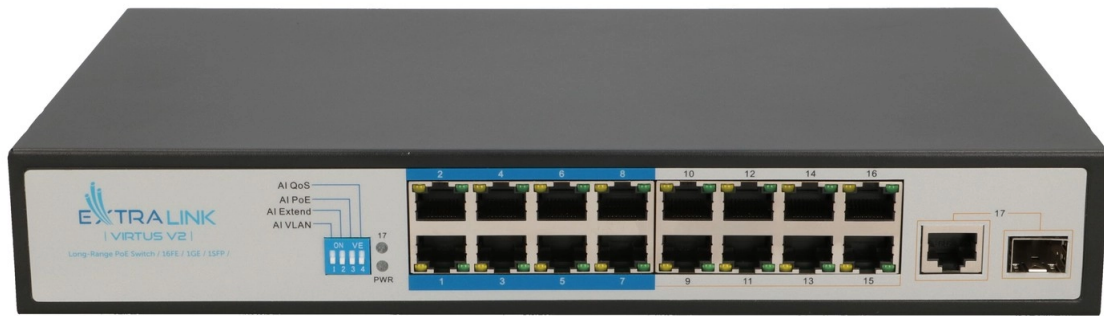

Hlavní rysy

- Porty 1-8 podporují vzdálenost napájení 250 m
- Podpora standardů IEEE 802.3af / at, automatická identifikace zařízení vyhovujících těmto standardům
- Automatická podpora uplinkových portů MDI / MDIX
- Inteligentní napájení, nejnižší ztrátový výkon, zaručená spotřeba energie
- Funkce ochrany výkonového obvodu, bezpečnostní ochrana koncového zařízení
- Plug-and-Play, není nutná žádná konfigurace, snadné použití