



Ubiquiti USW-16-POE | Switch | UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-16-poe-switch-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Price: **1 336,05 zł** gross / 1 086,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHKMRMLI

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	442.4 mm
Hloubka	200 mm
Instalace do racku	Yes
Typ autentizace	IEEE 802.1x
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	36 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	44 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 40 °C
Podpora VLAN	Yes
Auto-sensing	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	48 W
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes

Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	32 W
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Barva produktu	Stříbro
Přepínač vrstev	L2+/L3
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Hmotnost produktu	2800 g

Full product description

USW-16-PoE Gen2 - přepne UniFi Ubiquiti

USW-16-PoE je konfigurovatelný přepínač Gigabit Layer 2 se 16 gigabitovými ethernetovými porty, včetně 8 automatických zjišťování PoE + 802.3at a 2 porty SFP, který poskytuje gigabitové PoE odkazy na ethernetová zařízení RJ45 a možnosti gigabitových optických uplinků pro podnikové sítě. USW-16-POE je vybaven 1,3palcovým modulem dotykové obrazovky LCM, který poskytuje informace o stavu. S hloubkou 7,9 "Ize kompaktní design bez ventilátoru snadno nainstalovat do stojanu SOHO.

Konfigurovatelný spravovaný přepínač UniFi druhé generace

USW-16-PoE s podporou mobilních aplikací, který je spravován a konfigurován síťovým řadičem UniFi, nabízí širokou škálu pokročilých protokolů a přepínacích funkcí vrstvy 2, jako je přepínání a zrcadlení nebo agregace. Síťový řadič UniFi a mobilní aplikace umožňují správcům konfigurovat a monitorovat prakticky všechny přepínací funkce odkudkoli v grafickém uživatelském rozhraní.




Tiché chlazení

Nový design proudění vzduchu snižuje potřebu ventilátorů.


UniFi Switch Gen 1 vs. Gen 2 - srovnání úrovně zvuku

Ve srovnání s předchozí verzí nabízejí přepínače UniFi Gen 2 Pro nižší hladinu zvuku.

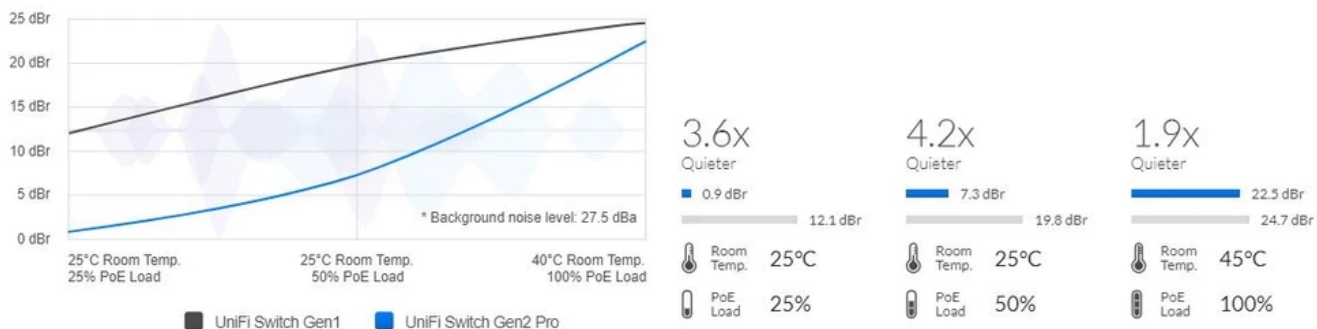

Efektivní hardware a software

Přepínače UniFi poskytují řadu funkcí, včetně portů 10G SFP +, podpory PoE + nebo PoE +++ a možnosti přepínání vrstvy 3.

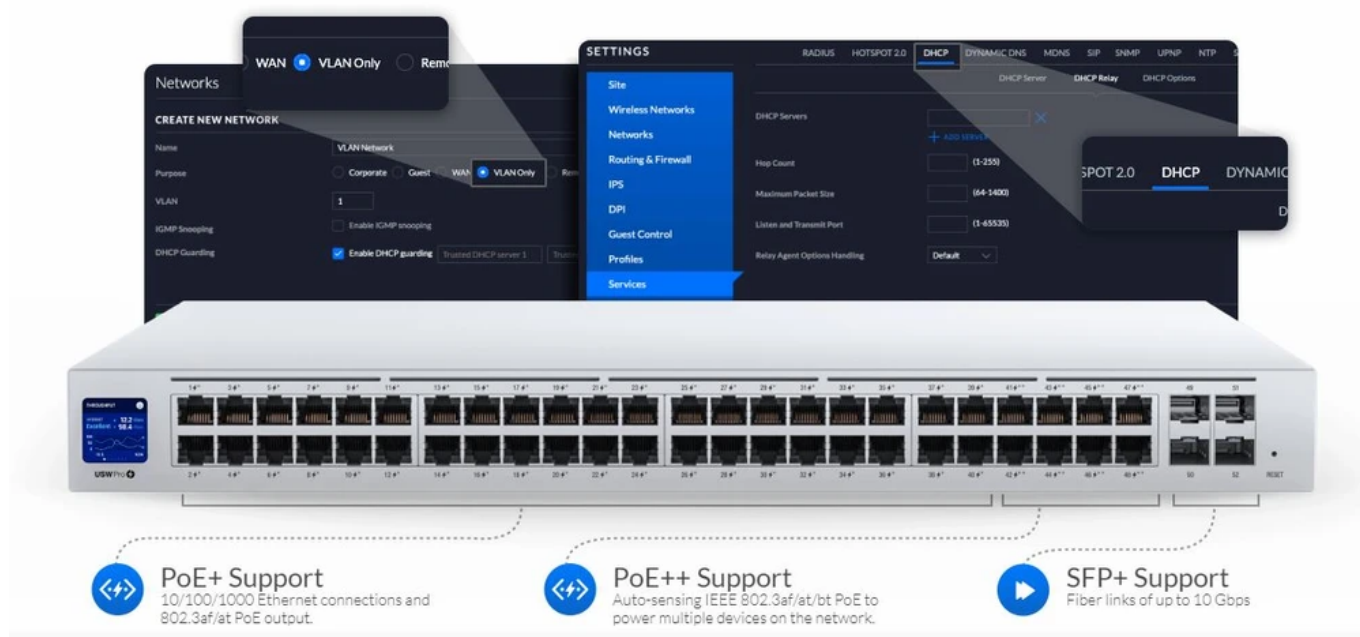

Nouzový napájecí systém

UniFi SmartPower RPS, USP-RPS je systém pro nouzové přepínání napájení.

Dotyková obrazovka

1,3 "dotyková obrazovka umožňuje snadné sledování a rychlé řešení problémů.



Systémové informace dostupné na displeji

- Omyly
- Varování
- Statistiky přístavů
- PoE napájení
- Kapacita
- a mnohem více ...

UniFi Switch Gen2

- USW-16-PoE Gen 2
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE Gen 2

	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg