



Ubiquiti USW-24-POE | Switch | UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 2x SFP



link to the product:


<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/ubiquiti-usw-24-poe-switch-unifi-24x-rj45-1000mb-s-16x-poe-2x-sfp>

Price: **1 691,84 zł** gross / 1 375,48 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGFPHLDRMLNP

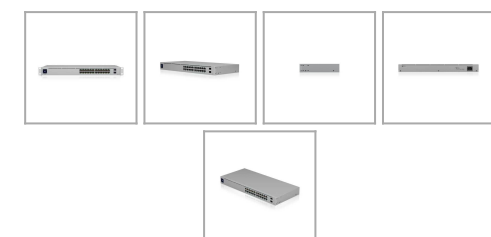

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	442.4 mm
Hloubka	200 mm
Instalace do racku	Yes
Typ autentizace	IEEE 802.1x
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	52 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	44 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 40 °C
Podpora VLAN	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	92 W
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes

Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	32 W
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Barva produktu	Stříbro
Přepínač vrstev	L2+/L3
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Hmotnost produktu	3000 g

Full product description

Ubiquiti USW-24-PoE

USW-24-PoE (UniFi switch GEN2) je konfigurovatelný Gigabit Layer 2 switch s 24 Gigabit Ethernet porty, včetně 16 802.3at PoE + auto-discovery a 2 SFP porty, který poskytuje Gigabit PoE odkazy na RJ45 Ethernet zařízení a Gigabit optické uplink možnosti pro síť firemní. USW-24-PoE je vybaven 1,3palcovým dotykovým LCM modulem poskytujícím informace o stavu. Kompaktní design bez ventilátoru s hloubkou 7,9 "umožňuje rychlou a snadnou instalaci zařízení do stojanu SOHO.


Správa a konfigurace pomocí síťového řadiče UniFi

USW-24-POE, který je spravován a konfigurován síťovým řadičem UniFi s podporou mobilních aplikací UniFi, nabízí širokou škálu pokročilých protokolů a přepínacích funkcí vrstvy 2, včetně provozního režimu (přepínání, zrcadlení nebo agregace) na port. Síťový řadič UniFi a mobilní aplikace umožňují správcům konfigurovat a monitorovat prakticky všechny přepínací funkce v grafickém uživatelském rozhraní odkudkoli.

Nejdůležitější vlastnosti

- Správa a konfigurace pomocí ovladače UniFi
- 24 x porty 10/100/1000 RJ45 Ethernet
- 2 x porty 1G SFP Ethernet
- 1,3palcový dotykový modul LCM
- Gigabitové PoE odkazy pro ethernetová zařízení RJ45 a možnosti Gigabitových optických uplinků pro podnikovou síť

Příklad implementace

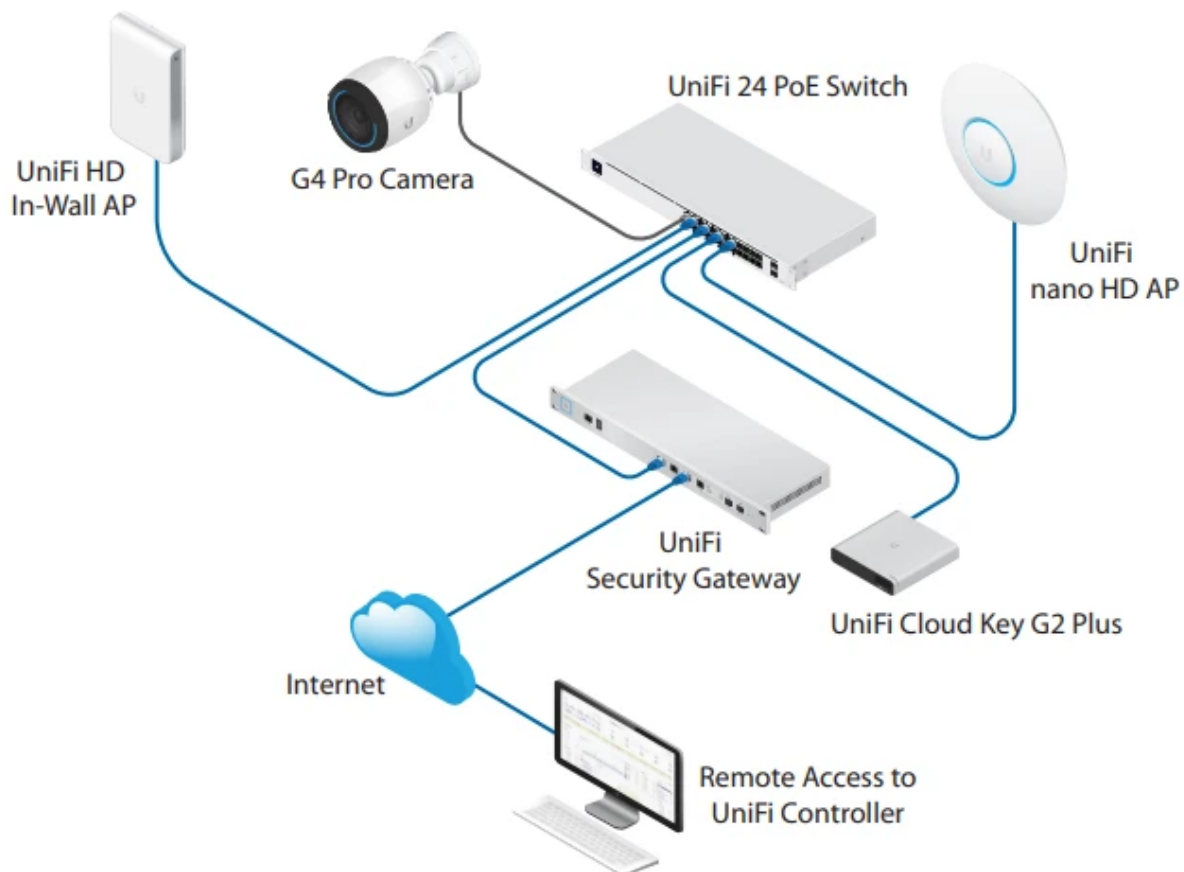

Více než Wi-Fi

UniFi se rychle vyvíjí v plné řešení SDN (softwarově definované sítě) s bezproblémovou integrací vysoce výkonného přepínání.