



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-5 EU | Switch | 5x 2.5 GbE RJ45



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-flex-25g-5-eu-switch-5x-25-gbe-rj45>

Price: **227,28 zł** gross / 184,78 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGOJQKRMMPL



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Napájecí zdroj	AC/DC/PoE
Výška	21.2 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	117.1 mm
Hloubka	90 mm
Typ konektoru	Typ A
Vstupní proud	1 A
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	5 W
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Síť	STP / RSTP with priorities and port-level disable, Egress rate limit
Kapacita přepínání	25 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Broadcast storm control	Yes
Počet portů USB typu C	1
Výkon	12.5 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 45 °C

AC adaptér	Yes
Tlačítko reset	Yes
Minimální systémové požadavky	UniFi Network Version 8.4.62 and later
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	6.4 W
Napájení po Ethernetu (PoE)	57 V
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	2.5GBASE-T
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	5
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	USB
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiál pouzdra na hodinky	Polykarbonát (PC)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	206 g

Full product description

Spolehlivé a flexibilní síťové řešení

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-5 je kompaktní přepínač, který poskytuje rychlé připojení v různých prostředích, od malých kanceláří až po pokročilé domácí instalace. S pěti 2,5 GbE porty a možností napájení přes PoE nebo USB-C adaptér nabízí zařízení flexibilitu a snadnou integraci do stávajících sítí. Toto je perfektní řešení pro ty, kteří potřebují stabilní, efektivní a kompaktní přepínač pro rozšíření své sítě.




Špičkový výkon

USW-Flex-2.5G-5 je vybaven 5 2,5 GbE porty, které umožňují přenos dat s šířkou pásma až 12,5 Gbps. Tato rychlost zajišťuje rychlý a bezproblémový přenos velkých souborů a vysoce kvalitní streamování, což je v dnešních dynamických síťových prostředích zásadní. Přepínač také podporuje pokročilé funkce správy vrstvy 2, jako je STP/RSTP, izolace portů a řízení bouří, což dále zlepšuje stabilitu a zabezpečení sítě.



Flexibilní možnosti napájení


Přepínač Ubiquiti USW-Flex-2.5G-5 nabízí dva způsoby napájení: přes PoE nebo pomocí přiloženého adaptéru USB-C 5V 1A. Díky této funkcionalitě jej lze snadno instalovat na různá místa bez nutnosti instalace další kabeláže. Možnost napájení přes PoE umožňuje použití zařízení ve stávajících sítích nebo místech, kde je omezený přístup k elektrickým zásuvkám.

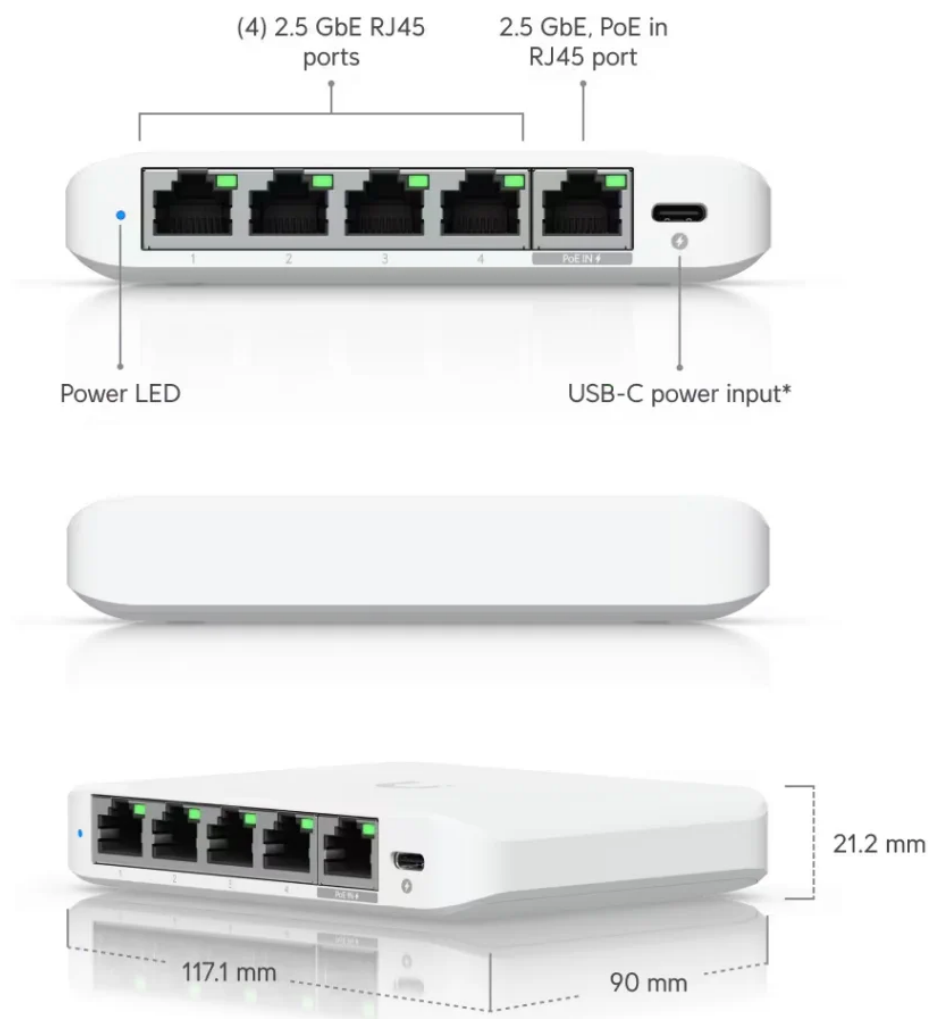

*Optional powering with included 5V, 1A USB-C adapter


Správa šířky pásma a sítě

Přepínač má přepínací kapacitu až 25 Gbps, takže je ideální pro zvládání i těch nejnáročnějších síťových úloh. Funkce jako řízení toku a podpora jumbo rámců zajišťují hladký přenos velkého množství dat. Rychlost přesměrování 18,6 Mpps umožňuje USW-Flex-2.5G-5 vyrovnat se se zatížením sítě, čímž se minimalizuje riziko přetížení.

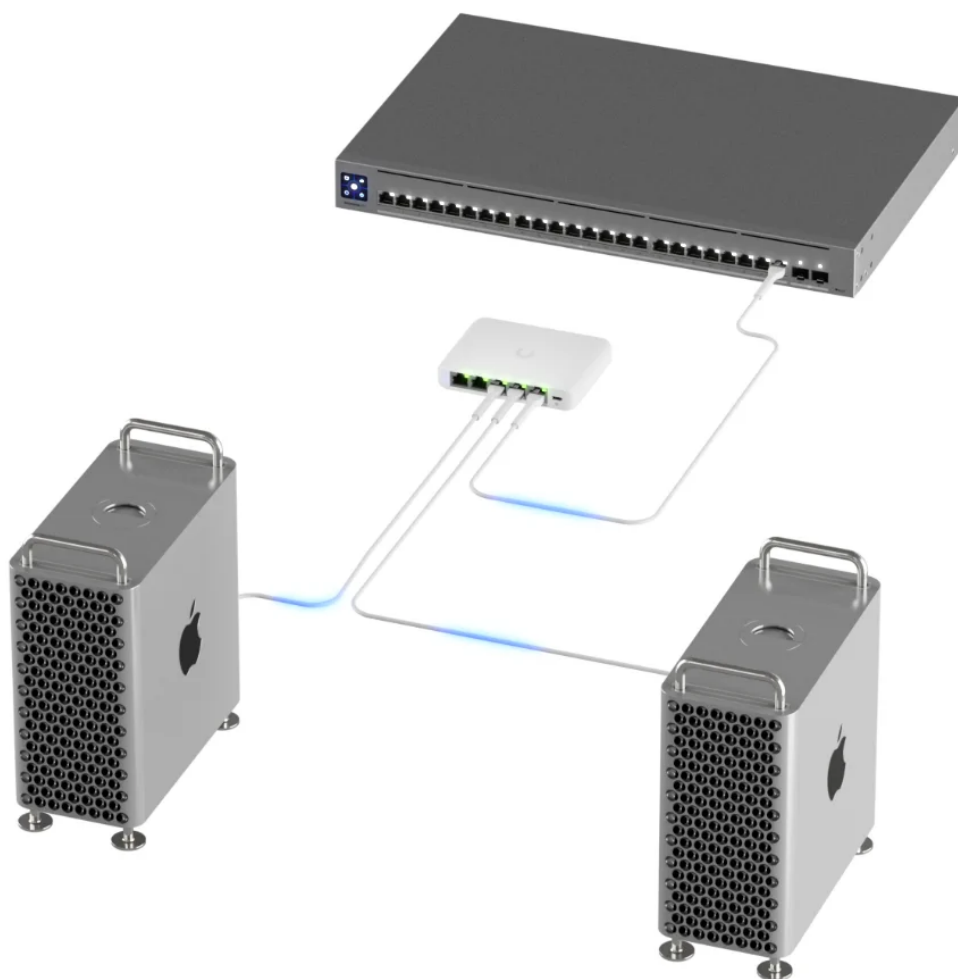

Snadná integrace a správa

Díky kompatibilitě s Ubiquiti UniFi PoE přepínači se USW-Flex-2.5G-5 snadno integruje se stávajícími sítěmi spravovanými systémem UniFi. In-band Ethernet management umožňuje snadno monitorovat a ovládat zařízení bez potřeby vyhrazeného portu pro správu. Jedná se o řešení, které nabízí jednoduchou konfiguraci a možnost rozšiřování, jak rostou vaše potřeby.

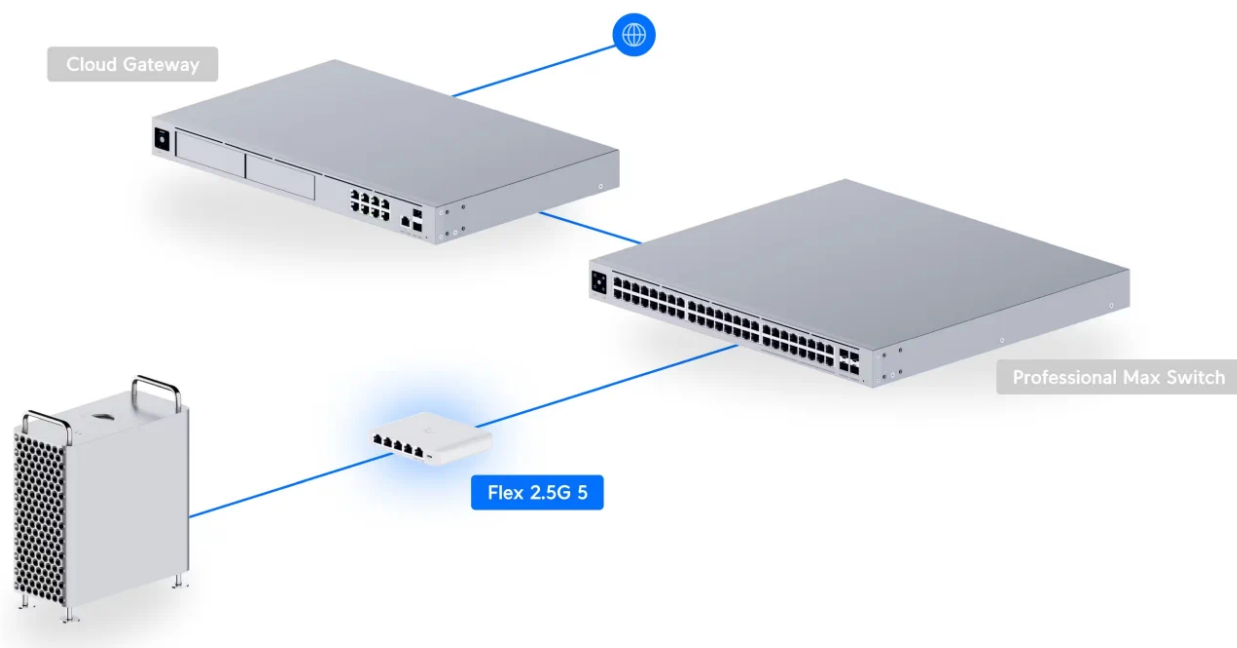

Výkon a funkčnost v jednom zařízení

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-5 je vynikající volbou pro lidi, kteří hledají rychlý a spolehlivý síťový přepínač. Díky kompaktním rozměrům, vysoké účinnosti a flexibilním možnostem napájení bude toto zařízení dobře fungovat jak v malých kancelářích, tak v pokročilých domácích instalacích. Přepínač nabízí nejen výkon, ale také funkčnost, která usnadňuje správu a monitorování sítě.

