



Ubiquiti USW-PRO-48 | Switch | UniFi GEN2, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:


<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-pro-48-switch-unifi-gen2-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **2 651,13 zł** gross / 2 155,39 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFMFRMMKM

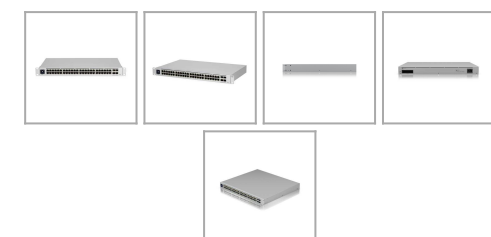

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	442.4 mm
Hloubka	285.4 mm
Podsvětlení displeje	Yes
Vstupní proud	5.22 A
Instalace do racku	Yes
Maximální spotřeba energie	60 W
Typ autentizace	IEEE 802.1x
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	176 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1x
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 45 °C
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Návod k obsluze	Yes

Počet slotů modulu SFP+	4
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Barva produktu	Stříbro
Přepínač vrstev	L2+/L3
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Hmotnost produktu	4000 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48

USW-PRO-48 marky Ubiquiti přepne z 48 x portami Gigabit Ethernet i 4 x portami SFP + 10 GB.



Nabízí vše potřebné

UniFi Switch Pro 48 je gigabitový přepínač spravovaný na 2. a 3. vrstvě, který nabízí bohatou sadu funkcí, jako je směrování mezi VLAN, statické směrování a server DHCP. UniFi Switch Pro 48 je ideální přepínač agregace a přístupové vrstvy pro jakékoli řešení UniFi a kombinuje inovativní téměř tiché chlazení s redundancí výkonu UniFi SmartPower RPS.

Touch LC modul - okamžitá diagnostika

1,3palcový dotykový LCM modul USW-Pro-48 poskytuje informace o stavu připojení, slouží ke snadnému monitorování a rychlému řešení problémů. Kompaktní rozměry, design bez ventilátoru a přiložené montážní konzoly usnadňují instalaci zařízení do stojanu SOHO.



Konfigurovatelné odkudkoli na světě

UniFi Pro Switch 48 PoE je řízen a konfigurován síťovým řadičem UniFi s podporou mobilních aplikací UniFi. Přepínač nabízí rozsáhlou sadu pokročilých protokolů a funkcí přepínání vrstvy 3, včetně provozního režimu (přepínání, zrcadlení nebo agregace) pro každý port, směrování

mezi VLAN, statický směrovací server a DHCP. Řadič UniFi a mobilní aplikace umožňují správcům odkudkoli konfigurovat a sledovat prakticky všechny funkce přepínače v grafickém uživatelském rozhraní.

Nejdůležitější vlastnosti

- 48 x porty Gigabit RJ45
- 4 x porty 10G SFP +
- Funkce vrstvy 2 a vrstvy 3
- UniFi SmartPower RPS DC vstup
- Téměř tiché chlazení
- 1,3 "dotykový displej
- Správa síťovým řadičem UniFi
- Podpora portálu pro hosty / hotspotů