



Ubiquiti USW-PRO-48-POE | Switch | UniFi, 40x RJ45 1000Mb/s PoE+, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 4x SFP+, 600W



0 817882 027656 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/ubiquiti-usw-pro-48-poe-switch-unifi-40x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-600w>

Price: **4 856,36 zł** gross / 3 948,26 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPHLERMLOO

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	442.4 mm
Hloubka	399.6 mm
Vstupní proud	11.54 A
Instalace do racku	Yes
Typ autentizace	IEEE 802.1x
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	176 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	44 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 40 °C
Podpora VLAN	Yes
Auto-sensing	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	600 W

Počet slotů modulu SFP+	4
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	64 W
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	40
DHCP vlastnosti	DHCP server
Barva produktu	Stříbro
Přepínač vrstev	L2+/L3
Statické směrování	Yes
Počet napájecích článků	1
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Hmotnost produktu	6250 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48-PoE

USW-Pro-48-PoE je konfigurovatelný přepínač Gigabit Layer2 / Layer3 s automatickou detekcí 802.3at PoE + a 802.3bt PoE ++. Celkový rozpočet 40 ethernetových portů PoE + a 8 ethernetových portů PoE +++ RJ45 je 600W PoE, zatímco 4 porty SFP + nabízejí uplinkové možnosti 10 Gb / s. Přepínač je také vybaven bezhlučným chlazením a 1,3 "dotykovým LCM.




Ovladač UniFi

Přepínač je spravován a konfigurován síťovým ovladačem UniFi. Síťový řadič UniFi a mobilní aplikace umožňují správcům konfigurovat a sledovat prakticky všechny přepínací funkce odkudkoli prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.



Příklad implementace

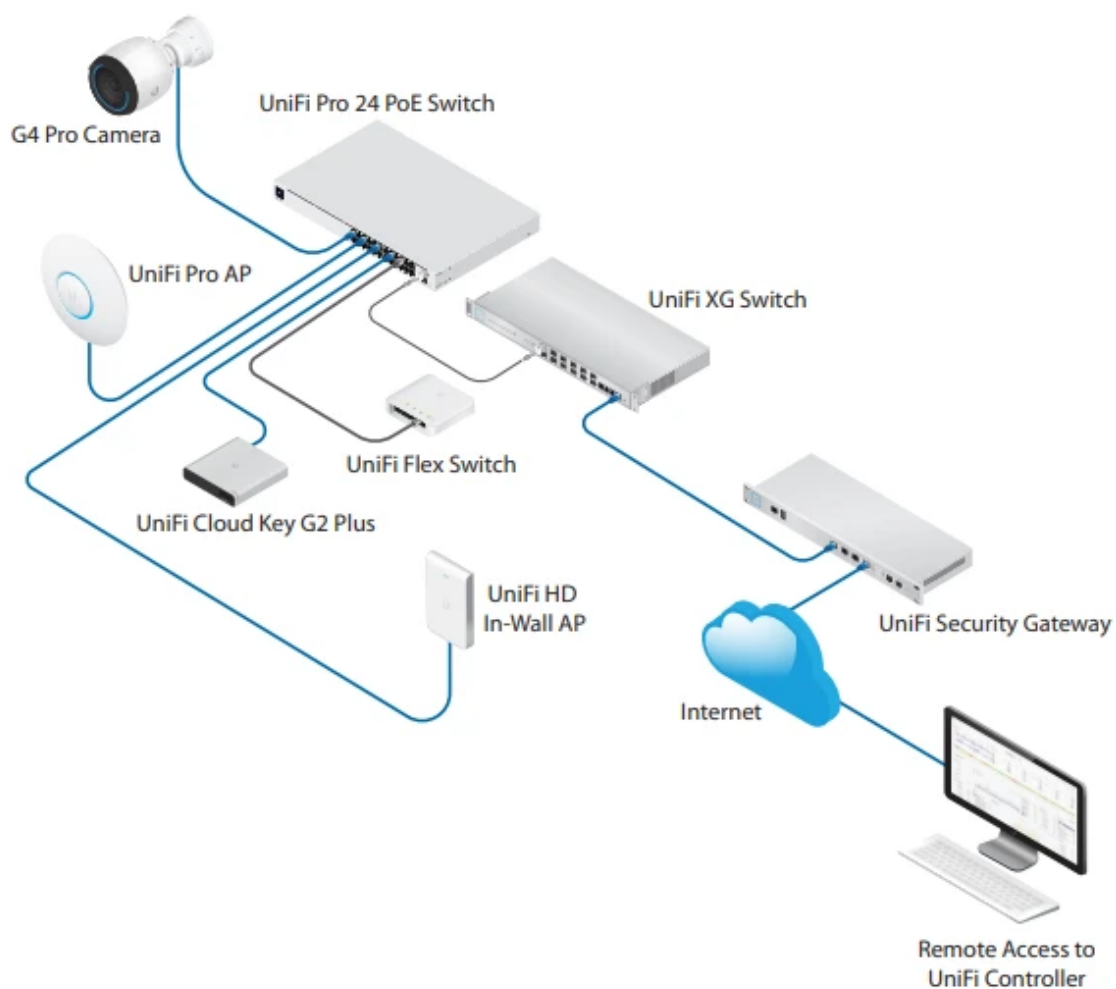

K dispozici jsou funkce ovladače UniFi

- Režim provozu (přepínač, zrcadlení, agregace) na port
- Konfigurace sítě / VLAN

- Služby Jumbo Frame a Flow Control
- Nastavení sítě
- Ovládání bouře na portu
- Konfigurace překlenovacího stromu
- Kontrola 802.1X i RADIUS VLAN
- Možnost terminálu ladění rozhraní příkazového řádku