



Ubiquiti USW-PRO-Aggregation | Přepnout | UniFi, 28x SFP+, 4x SFP28, SmartPower RPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/ubiquiti-usw-pro-aggregation-prepnout-unifi-28x-sfp-4x-sfp28-smartpower-rps>

Price: **3 888,47 zł** gross / 3 161,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHNPKRMMNJ

Product features


Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	442 mm
Hloubka	325 mm
Vstupní proud	2 A
Maximální spotřeba energie	100 W
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	760 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 40 °C
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Počet slotů modulu SFP+	28
Zrcadlení portů	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet portů SFP28	4
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
DHCP vlastnosti	DHCP server

Barva produktu	Šedá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L3+
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ne
Materiál pouzdra na hodinky	Ocel
Hmotnost produktu	4600 g

Full product description

Přepněte agregaci Ubiquiti USW-PRO

Agregace UniFi Switch Pro je vysoce výkonný spravovaný přepínač vrstvy 3 Ubiquiti Networks ze série zařízení UniFi® 2. generace, který má 28 ethernetových portů SFP + 10 Gbps a 4 porty SFP28 (25 Gbps) pro optické připojení. Přepínač je vybaven informativní 1,3 "dotykovou obrazovkou LCD, která zobrazuje stav systému, možné problémy a řadu dalších užitečných dat. Data zobrazená na displeji lze synchronizovat mezi více přepínači.

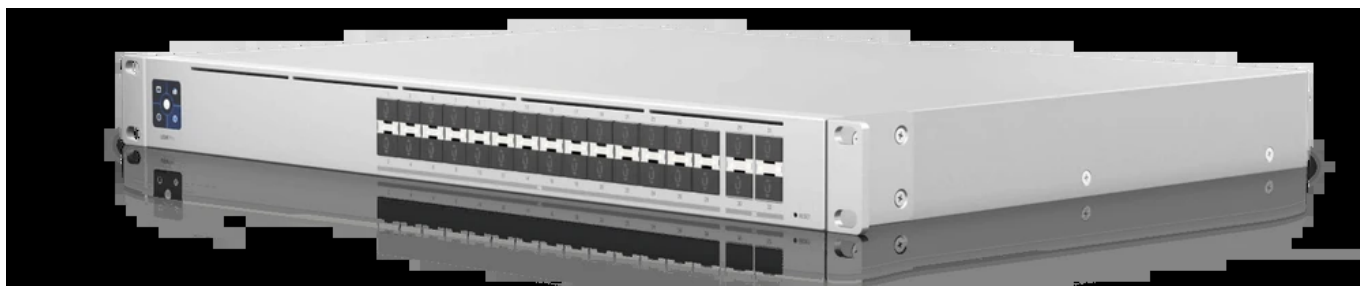

Snadná správa a dobrá odolnost proti chybám

Správce sítě může spravovat všechny funkce přepínače v grafickém rozhraní ovladače UniFi. Ovladač UniFi vám umožňuje konfigurovat, škálovat a přistupovat ke statistikám celého systému UniFi Enterprise Ubiquiti Networks. Konektor UniFi SmartPower Redundant Power System umožňuje přepnout na redundantní napájení v případě výpadku primárního napájecího zdroje bez přerušení zákaznického servisu.

Hlavní rysy

- 28 portů 10 Gb / s SFP +
- 4 porty 25 Gb / s SFP28
- Přepínací kapacita 760 Gb / s
- 380 Gb / s agregované šířky pásma přepínače
- 1,3 "dotyková obrazovka s ovládáním přepínání AR
- 12v DC záložní vstup (pro SmartPower RPS)
- Snadná správa přes UniFi Network Controller