



Ubiquiti USW-Pro-Max-48 | Switch | Etherlighting, 16x RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45 1000Mbps, 4x SFP+, L3



link to the product:


<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-pro-max-48-switch-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Price: **2 878,04 zł** gross / 2 339,87 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMHMLRMMKM

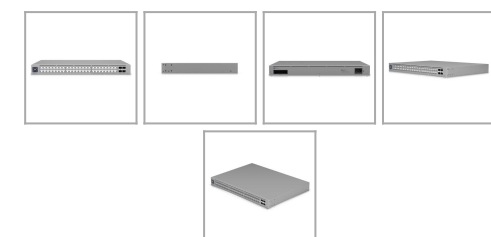

Product features


Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Odkaz
Šířka	442.4 mm
Hloubka	325 mm
Funkce virtuální sítě LAN	Hlasový VLAN
Dodávané kabely	Výkon
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	100 W
Včetně montážních držáků	Yes
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	224 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1x
Podpora 10G	Yes
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Broadcast storm control	Yes
Výkon	112 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 - 40 °C
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes

IGMP pozorování	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Typ displeje	LCM
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	32
DHCP vlastnosti	DHCP přeposílač
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	16
Barva produktu	Šedá
Napájecí konektor	střídavý proud/stejnoseměrný proud
Přepínač vrstev	L3+
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiál pouzdra na hodinky	SGCC
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Stohovatelné	Yes
Podpora redundantního napájení (RPS)	Yes
Hmotnost produktu	4800 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - přepínač Layer 3 s technologií Etherlighting

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 je přepínač Layer 3 se 48 porty, z nichž 16 je 2,5 GbE portů a 4 jsou 10G SFP+ porty. Přepínač má technologii Etherlighting, která osvětluje porty, aby indikovala jejich umístění, rychlost, spojení a síť. Switch má uplink 2,5 GbE a propustnost 112 Gbps. Switch je napájen PoE+ a má možnost zálohování DC. Přepínač je řízen sítí UniFi Network a má dotykový LCD displej.

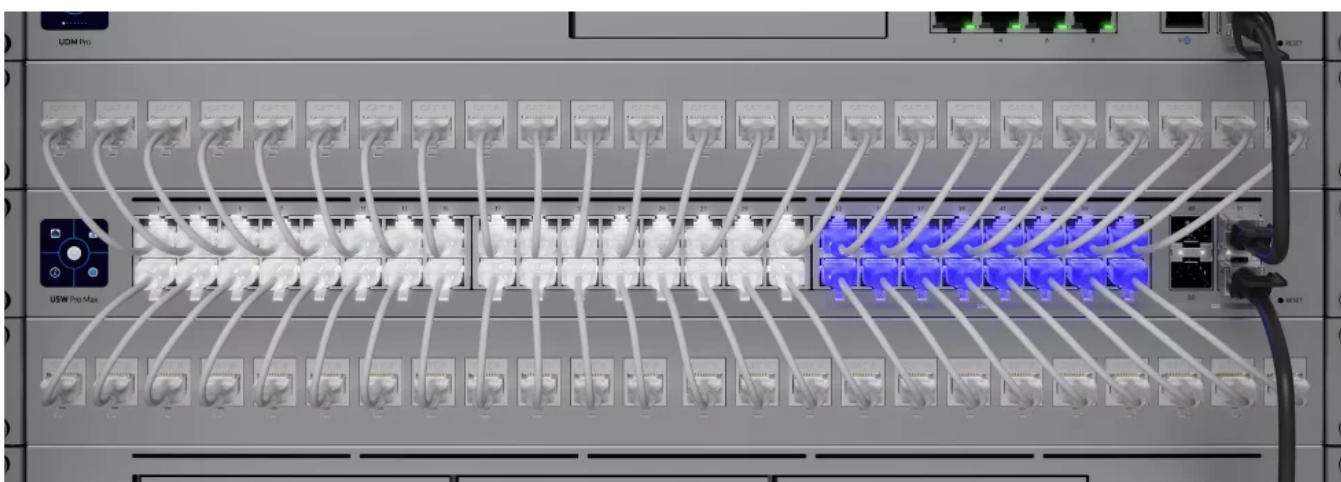

Hlavní vlastnosti a výhody používání USW-PRO-MAX-48

Etherlighting – technologie, která osvětluje porty, aby bylo snazší je identifikovat a konfigurovat. 2,5 GbE a 10G SFP+ – porty, které zajišťují vysokou rychlost a kapacitu připojení. PoE+ a DC - možnosti napájení, které zajišťují spolehlivost a flexibilitu. UniFi Network - software, který vám umožní snadno spravovat a monitorovat váš switch a další UniFi zařízení. LCD displej - obrazovka, která zobrazuje stav a informace o spínači.