



Ubiquiti USW-Pro-XG-48-PoE | Přepínač | Etherlighting, 32x RJ45 10GbE, 16x RJ45 2.5GbE, 4x SFP28, 1080W, Layer 3



link to the product:


<https://www.batna24.com/cs/p/switch/ubiquiti-usw-pro-xg-48-poe-prepinac-etherlighting-32x-rj45-10gbe-16x-rj45-25gbe-4x-sfp28-1080w-layer-3>

Price: **11 056,40 zł** gross / 8 988,94 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJINGRMMGJ

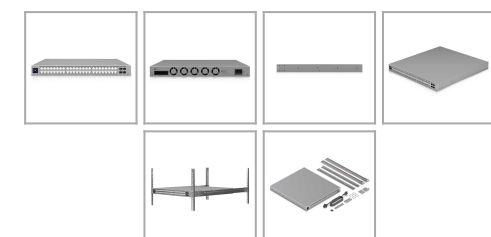

Product features

Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	44 mm
Šířka	442 mm
Hloubka	480 mm
Podsvětlení displeje	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	Rozhraní založené VLAN
Vyrovnávací paměť pro pakety	8 MB
Dodávané kabely	Výkon
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	1280 W
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	920 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Počet VLANs	1000
Broadcast storm control	Yes
Výkon	460 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 - 40 °C
QoS	Yes

Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	1080 W
Tlačítko reset	Yes
IGMP pozorování	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	128000 entries
Počet IPv4 routes	256000
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet portů SFP28	4
Typ displeje	LCM
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	15.4 W
Záznamy v seznamu kontroly přístupu (ACL) IPv4	256
DHCP vlastnosti	Ochrana DHCP
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	PoE+
Počet (měděných) portů 10G ethernetu	32
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	16
Barva produktu	Šedá
Napájecí konektor	střídavý proud/stejnoseměrný proud
Přepínač vrstev	L3+
Podpora pro multicast	Yes
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Materiál pouzdra na hodinky	SGCC
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Stohovatelné	Yes
Podpora redundantního napájení (RPS)	Yes
Hmotnost produktu	8700 g