



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | Přepínač | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-prepinac-etherlightin-g-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Price: **2 376,11 zł** gross / 1 931,80 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOJRMJJO



Product features

Napájecí zdroj	AC/DC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Systém
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	210.4 mm
Hloubka	173.8 mm
Funkce virtuální sítě LAN	Rozhraní založené VLAN
Vyrovnávací paměť pro pakety	2 MB
Dodávané kabely	Výkon
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	220 W
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kapacita přepínání	200 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Počet VLANs	1000
Broadcast storm control	Yes
Výkon	100 Gb/s

Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 - 40 °C
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	155 W
Tlačítko reset	Yes
IGMP pozorování	Yes
Počet slotů modulu SFP+	2
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	32000 entries
Počet IPv4 routes	12000
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	15.4 W
Počet portů 4PPoE (PoE++; Power over Ethernet)	8
DHCP vlastnosti	Ochrana DHCP
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	PoE++ (4PPoE)
Počet (měděných) portů 10G ethernetu	8
Barva produktu	Šedá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+/L3
Podpora pro multicast	Yes
Statické směrování	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Materiál pouzdra na hodinky	SGCC
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	1600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - Výkonný přepínač UniFi s podporou PoE

Přepínač USW-Pro-XG-8-PoE od společnosti Ubiquiti Networks je zařízení, které kombinuje pokročilé funkce s vysokým výkonem. S 8 porty RJ45 10GbE PoE a 2 porty SFP je ideální pro budování vysokorychlostních spravovatelných sítí. Technologie Etherlighting™ zajišťuje nízkou latenci a podpora PoE umožňuje napájení síťových zařízení bez nutnosti další kabeláže.



Spravovaný přepínač vrstvy 3

Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE je spravovaný přepínač na 3. vrstvě, který podporuje směrování mezi sítěmi VLAN a statické směrování. Tyto funkce vám dávají plnou kontrolu nad sítí a umožňují přizpůsobit tok provozu vašim potřebám. Snadná konfigurace prostřednictvím aplikace Unifi umožňuje rychlou úpravu nastavení a také umožňuje zařízení spravovat na dálku.

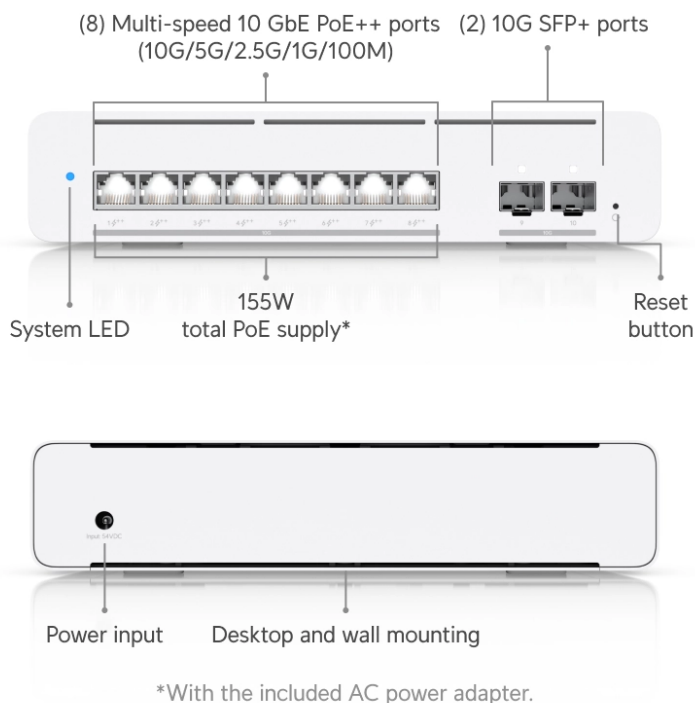

Podpora PoE a PoE

Přepínač Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE nabízí 8 portů RJ45 10GbE s podporou PoE, což umožňuje napájet síťová zařízení bez potřeby samostatných napájecích zdrojů. Max. PoE výstup na port je 60 W PoE , což umožňuje napájení náročnějších zařízení, jako jsou IP kamery, přístupové body Wi-

Fi a telefony VoIP. Technologie PoE a PoE poskytují větší flexibilitu při výběru zařízení a jejich napájení.



Vysoký výkon a propustnost

Přepínač nabízí neblokující propustnost 200 Gb/s a 100 Gb/s, což z něj činí ideální řešení pro zpracování velkého množství dat. Díky rychlosti 10 GbE na portech RJ45 a 2 portům SFP, je zařízení schopno podporovat náročné síťové aplikace v reálném čase. Rychlost předávání 149 Mpps zajišťuje plynulý přenos paketů bez zpoždění.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Robustní konstrukce a bezpečnost

Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE je navržen pro pohodlnou montáž do racku a robustní kryt z materiálu SGCC poskytuje ochranu proti poškození. Přepětová ochrana ESD/EMP (± 30 kV) chrání jednotku před škodlivými atmosférickými jevy. Maximální spotřeba energie je 220 W, z toho 155 W je určeno pro napájení zařízení PoE pro efektivní správu napájení.

