



**Ubiquiti UVC-G3-Flex-3 |
Kamera IP | Unifi Video
Camera, Full HD 1080p, 25
fps, 1x RJ45 100Mb/s, 3-pack**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/ubiquiti-uv-g3-flex-3-kamera-ip-unifi-video-camera-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s-3-pack>

Price: **896,02 zł** gross / 728,47 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFPJNMRMMOQ



Product features

Výška	107.5 mm
Šířka	48 mm
Hloubka	48 mm
Technologie propojení	Drátový
Maximální rozlišení	1920 pixels
Obnovovací frekvence	25 snímků za sekundu
Maximální spotřeba energie	4 W
Noční režim	Yes
Rozsah měření vlhkosti	20 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85258900
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Počet kamer	3
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 50 °C
Zabudovaný mikrofon	Yes
Zorný úhel objektivu, úhlopříčka	104 °
Celkový počet megapixelů	2 MP
Zorný úhel objektivu, vertikální	47 °
Pevná ohnisková vzdálenost	3.4 mm
Připojení na síť Ethernet	Yes
Typ zdroje	PoE
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	Wall/Pole

Model	IP security camera
Označení	Vnitřní a venkovní
Hmotnost produktu	170 g

Full product description

Malý fotoaparát se širokou škálou možností

Videokamera UniFi G3 Flex se širokoúhlým objektivem a rozlišením videa 1080p poskytuje sledování na velké vzdálenosti. Kameru lze namontovat na stůl, na zeď nebo na stožár pro vnitřní i venkovní instalaci. Infračervené LED diody a automatický infračervený filtr zaručují vysoce kvalitní denní i noční monitorování. G3 Flex také přichází s nastavitelným objektivem a otočnou základnou pro nastavení vertikálního a horizontálního pozorovacího úhlu.



Správa kamer pomocí aplikačního serveru UAS-XG a rekordéru UVC-NVR-2TB

Aplikační server UniFi a UniFi NVR jsou předinstalovány se softwarem UniFi Video, který vám umožní okamžitě nasadit aplikační server UniFi ke konfiguraci a správě videokamer UniFi.



Snadno změňte úhel pohledu nebo monitorovací rozsah kamery G3 Flex


Při vertikálním nastavení nakloňte objektiv nahoru nebo dolů a při horizontálním nastavení otočte základnou doleva nebo doprava.



Ochrana instalace před přepětím pomocí přepětové ochrany Ubiquiti ETH-SP-G2

Přepětová ochrana by měla být použita ve všech venkovních instalacích. Doporučujeme použít dva ethernetové přepětové ochrany, například

model ETH-SP-G2, jeden v blízkosti kamery a druhý u vchodu do budovy. ETH-SP-G2 absorbuje přepětí a bezpečně je vybije na zem.

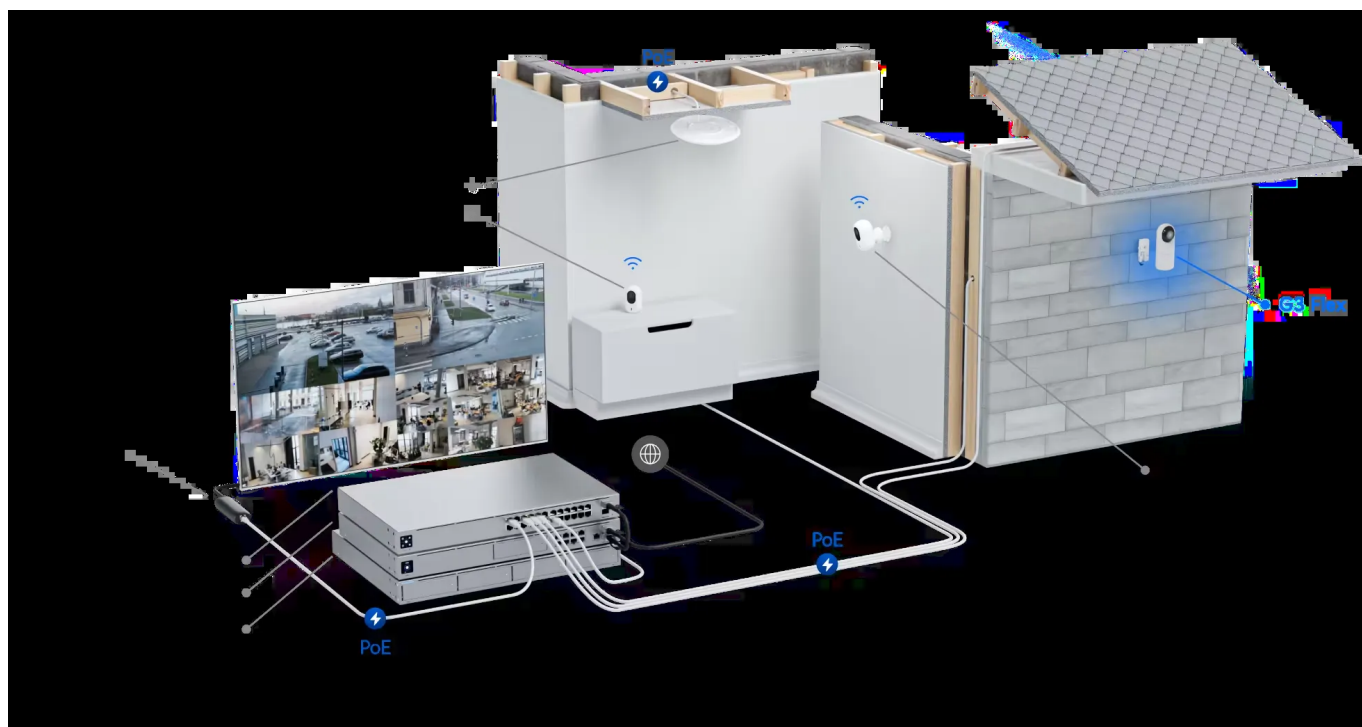

Speciální vlastnosti UVC-G3-FLEX

- 1080p Full HD, 25 FPS, rozlišení obrazu 25 FPS
- EFL 4 mm, $f / 2,0$
- Širokoúhlý objektiv
- 802.3af PoE
- Zabudovaný mikrofón
- Upevnění na stůl, na zeď nebo na sloup
- Nastavitelný objektiv a otočná základna pro nastavení vertikálního a horizontálního úhlu