



**Extralink ZEUS V2 | Switch
PoE | 24x Gigabit PoE/PoE+,
4x 10G SFP+, 1x Port
Konzolový, 440W, L2/L3,
Řízený**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-zeus-v2-switch-poe-24x-gigabit-poe-poe-4x-10g-sfp-1x-port-konzolovy-440w-l2-l3-rizeny>

Price: **1 699,00 zł** gross / 1 381,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOKMMRMMOJ

Full product description

24portový spravovaný přepínač Extralink ZEUS V2

Extralink ZEUS V2 je spravovaný přepínač PoE s 24 gigabitovými porty a 4 porty SFP + s šířkou pásma 10 G. Přepínač ZEUS v2 je ideální pro připojení IP kamer, přístupových bodů Wi-Fi, mostů Wi-Fi, IP telefonů a dalších zařízení napájených z PoE.



Funkce:


- Porty 1-8 podporují napájení PoE až do vzdálenosti 250 metrů (doporučuje se síťový kabel Cat.5e nebo 6)
- Podpora VLAN, porty 1-24 jsou navzájem izolované, což může účinně zastavit síťové bouře a zlepšit výkon sítě

- Standard IEEE 802.3af / at automaticky detekuje a identifikuje zařízení vyhovující standardu IEEE 802.3af / at
- Funkce Auto MDI / MDIX
- Režim předávání: ukládat a předávat
- Inteligentní síla
- Ochrana napájecího obvodu k ochraně bezpečnosti připojených zařízení
- Úspora energie nepřipojeného portu
- Všechny porty lze konfigurovat podle rychlosti připojení
- Plug and play, snadné použití



Funkční tlačítka:

- ROZŠÍŘIT: porty 1-8 snižují šířku pásma na 10 Mbps, ale dosah přenosu PoE je zvýšen na 250 metrů
- QOS: vylepšené možnosti zpracování video dat - ideální režim pro monitorování
- VLAN: odděluje porty 1-24 od sebe navzájem - účinně potlačuje bouře sítě a zlepšuje výkon sítě
- AI PS: Zjistíte výpadek napájení zařízení a restartujete zdroj napájení na daném portu

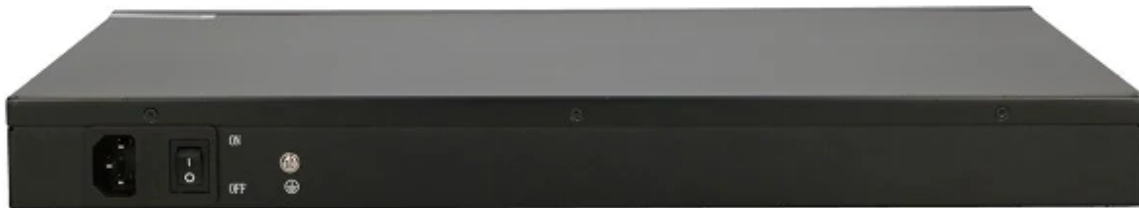

Přepínání pomocí funkcí směrování vrstvy 3

Přepínač ZEUS V2 nabízí podporu směrovacích protokolů vrstvy 3, komplexní bezpečnostní mechanismy, vylepšenou strategii ACL / QoS, řadu funkcí VLAN a snadnou správu funkcí.




24 gigabitových portů RJ45 s napájením PoE a 4 porty SFP + s šířkou pásma 10 Gb / s

Extralink ZEUS V2 má 24 portů PoE 10/100/1000 Mbps, IEEE802.3af a IEEE802.3at. Když je režim přepínání EXTEND, porty 1 až 8 podporují napájení PoE až 250 metrů při 10 Mbps. Zařízení má také čtyři optické porty 10 Gigabit SFP (XG1, XG2, XG3, XG4), které mohou být vybaveny příslušnými moduly 10 Gigabit SFP +.



Správa přes port konzoly

Zeus V2 má port konzoly, který se používá pro připojení k počítači nebo jinému terminálu pro správu nebo konfiguraci přepínače.

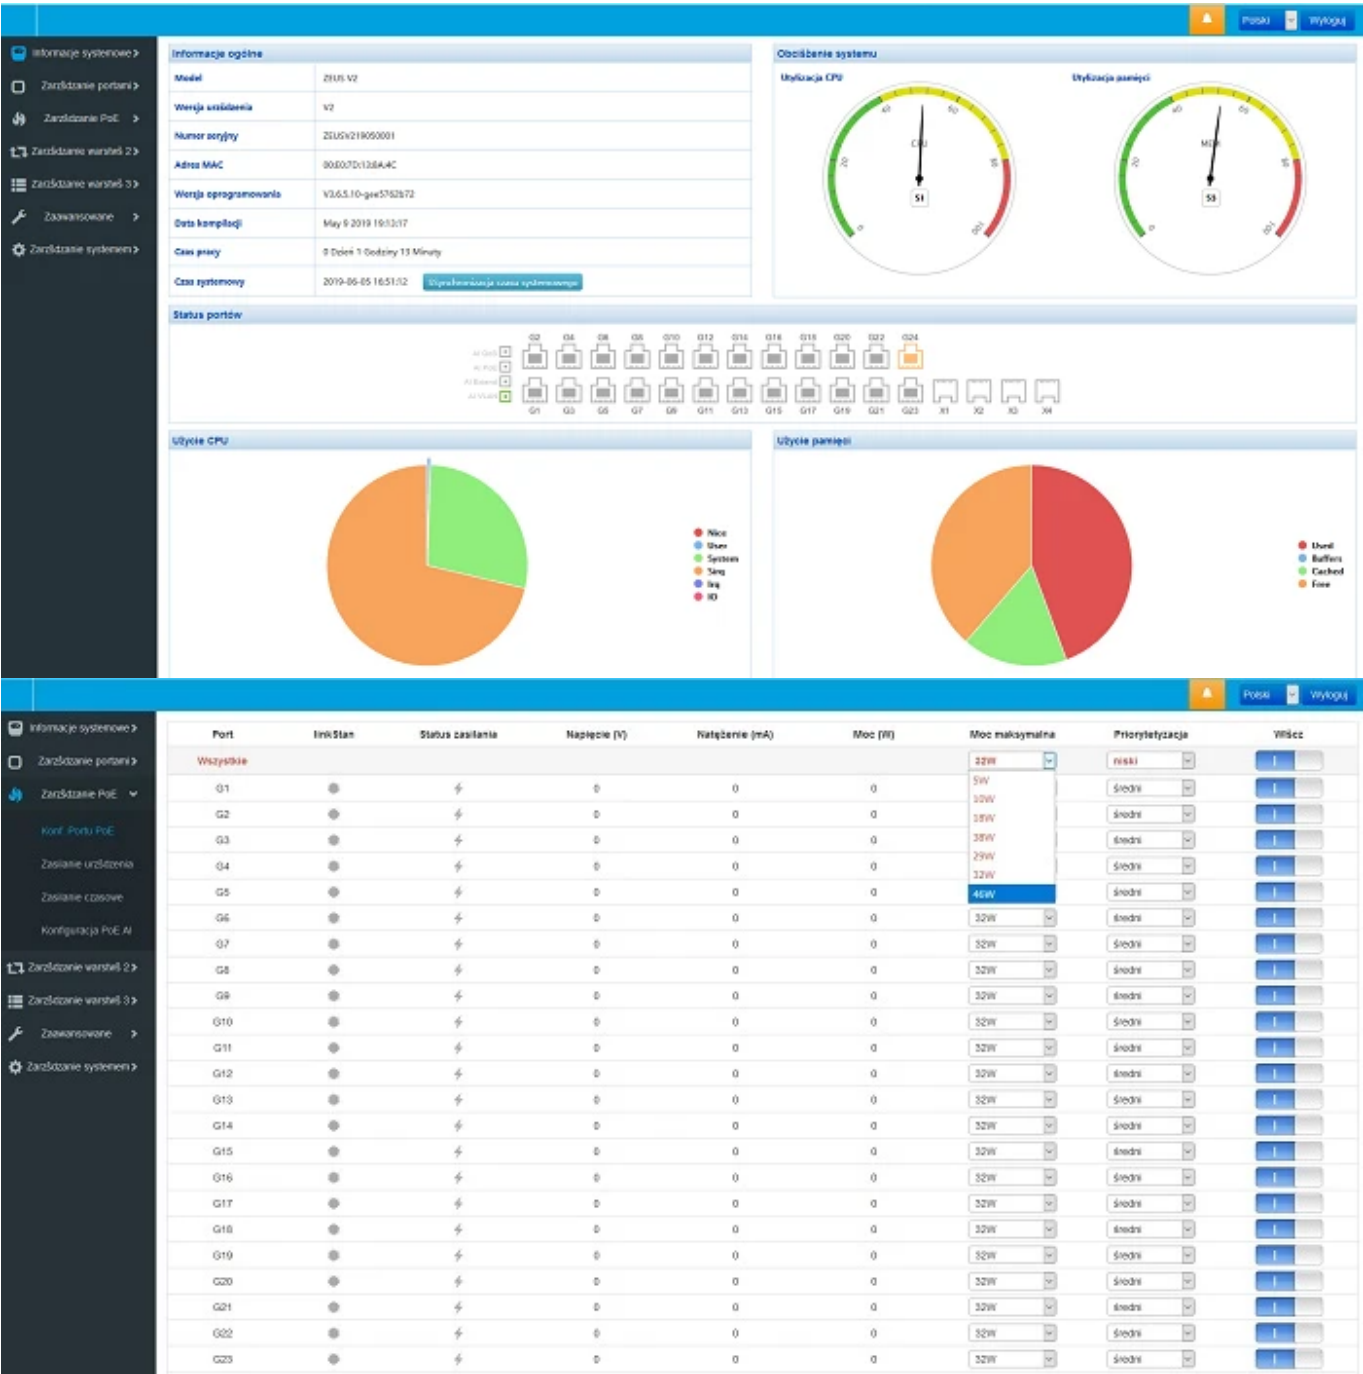

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Lista adresów MAC

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja GVRP

Agregacja połączeń

Konfiguracja MSTP

Ochrona przed pętlą

DHCP-Snooping

IGMP-Snooping

Konfiguracja 802.1x

Zarządzanie VLAN >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Stany VLAN

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja Voice VLAN

Konfiguracja MAC-VLAN

Konfiguracja IP-VLAN

Port	Typ VLAN	PVID	vlan untag	vlan tag
G1	access	1	1	
G2	access	1	1	
G3	trunk	1	1	
G4	access	1	1	
G5	access	1	1	
G6	access	1	1	
G7	access	1	1	
G8	access	1	1	
G9	access	1	1	
G10	access	1	1	
G11	access	1	1	
G12	access	1	1	
G13	access	1	1	
G14	access	1	1	
G15	access	1	1	
G16	access	1	1	
G17	access	1	1	
G18	access	1	1	
G19	access	1	1	
G20	access	1	1	

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Lista adresów MAC

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja GVRP

Agregacja połączeń

Konfiguracja MSTP

Ochrona przed pętlą

DHCP-Snooping

IGMP-Snooping

Konfiguracja 802.1x

Zarządzanie VLAN >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Widok trasy

Tabela statystyk

Nie	Powód	Maska	Znak	Ścieżka domyślna	Out interface
1	127.0.0.0	8	0*		lo
2	192.168.254.0	24	0*		vlan1

Code: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RPF, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PM, A - Babel, N - NARP, * - selected route, * - full route

Odkaz