




Teleskopické Schody EXTRALINK LAD44ST 4,4 M

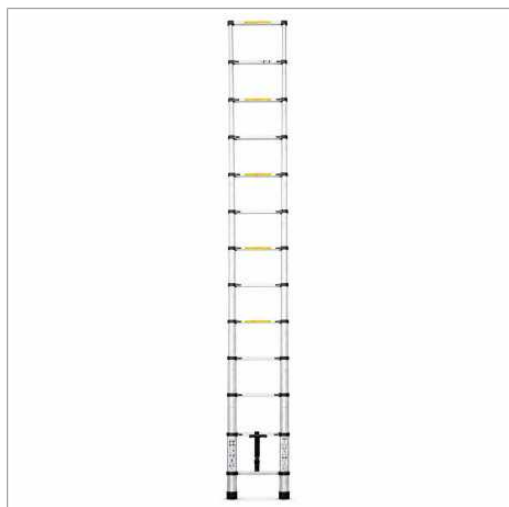

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/zebriky/teleskopicke-schody-extralink-lad44st-44-m>

Price: **931,09 zł** gross / 756,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMLRMMOJ

Information:

Extralink LAD44ST je teleskopický hliníkový žebřík o délce až 4,4 m, určený pro domácí, zahradní, instalační a dílenské práce. 15 příček ve vzdálenosti 30 cm umožňuje pohodlně přizpůsobit výšku úkolu a maximální zatížení 150 kg zajišťuje pevnou oporu při používání. Lehká konstrukce váží 11,8 kg a po složení má jen 93 cm na výšku, což usnadňuje přepravu i skladování. Model je vybaven zajišťovacím pásem a protiskluzovými patkami pro větší pohodlí a stabilitu.

Full product description

Práce ve výškách

Extralink LAD44ST je teleskopický hliníkový žebřík, který po úplném rozložení dosahuje délky 4,4 m. Umožňuje provádění různých prací uvnitř i vně budov, jako je čištění okapů, údržba fasád, montáž osvětlení nebo úklidové práce. Maximální přípustné zatížení konstrukce činí 150 kg.



Teleskopické nastavení

Teleskopický systém rozkládání umožňuje přizpůsobit délku žebříku vykonávanému úkolu. Model LAD44ST má 15 příček rozmístěných v rozestupech 30 cm. Konstrukce se osvědčí mimo jiné při přístupu na půdu, vyšší police a další těžko dostupná místa.



Hliníková konstrukce

Žebřík je vyroben z hliníku, který spojuje odolnost s relativně nízkou hmotností. Model váží 11,8 kg, díky čemuž jej lze přenášet mezi pracovišti. Teleskopická konstrukce umožňuje využití jednoho žebříku při domácích, zahradních, instalačních i dílenských pracích.



Pohodlná přeprava

Po složení má žebřík výšku 93 cm, což usnadňuje jeho převoz v zavazadlovém prostoru automobilu. Kompaktní forma je užitečná pro instalatéry, stavební a opravářské týmy i uživatele, kteří pracují na různých místech. Složený žebřík lze pohodlně přenášet spolu s ostatním nářadím.



Kompaktní skládání

Teleskopická konstrukce omezuje množství místa potřebného pro skladování žebříku. Po dokončení práce lze model LAD44ST umístit v garáži, dílně, komůrce nebo technické místnosti. Výška 93 cm po složení znamená, že žebřík nevyžaduje prostor určený pro skladování tradičního modelu o délce 4,4 m.



Zajišťovací popruh

Integrovaný popruh pomáhá udržet segmenty žebříku pohromadě během přenášení i skladování. Protiskluzové patky přispívají ke stabilnímu postavení konstrukce na vhodném povrchu. Před zahájením práce je třeba žebřík správně rozložit, zkontrolovat zámky segmentů a používat jej v souladu s přiloženým návodem.

