



Yealink W80DM | DECT Manager |



link to the product: <https://www.batna24.com/cs/p/voip/yealink-w80dm-dect-manager->

Price: **1 058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGHIMQKRMMOL

Product features

Historie	Yes
Vstupní napětí	100 V
Výstupní napětí	5 V
LED indikátory	Ano
Maximální počet podporovaných telefonů	100
Maximální počet podporovaných dokovacích stanic	30
Montovatelné na zeď	Yes
Počet VoIP účtů	100
Šifrování/zabezpečení	AES
Přesměrování hovorů	Yes
Počet souběžných hovorů (max)	100
Počet paralelních konferencí	3
Integrovaná hlasová schránka	Yes
Funkce	Yes
Aktualizace OTA (Over the Air)	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 95%
Čekající hovor	Yes
Tísňové volání	Yes
XML prohlížeč	Yes
Registrace IPU	Yes
Úroveň uživatelského přístupu	Yes
Kompatibilita s naslouchadly	Ano
Automatické poskytnutí	Yes

Kód harmonizovaného systému	85177900
Rychlé vytáčení	Yes
Přesměrování hovorů	Yes
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Výška balení	187 mm
Plně duplexní režim	Yes
Šířka balení	336 mm
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	180 mm
Anonymní volání	Yes
Odmítnutí anonymního volání	Yes
Výška balení	63 mm
Váha hlavního obalu	3130 g
Šířka balení	174 mm
Přidržení hovoru	Yes
Podporované síťové protokoly	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Délka vnějšího kartonu	375 mm
Protokoly pro management	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Včetně šroubů	Yes
Export systémového protokolu	Yes
Zobrazení sdílených hovorů (SCA)	Yes
Frekvenční rozsah (USA)	1920 MHz
Frekvenční rozsah (EU)	1880 MHz
Funkce vyhledávání/importu/exportu telefonního seznamu	Yes
Tónová volba Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)	Yes
Funkce Message Waiting Indication (MWI)	Yes
Bezdrátová synchronizace	Yes
Zvukové kodeky	AGC
Maximální venkovní dosah	300 m
Včetně napájecího adaptéru	Yes
Maximální vnitřní rozsah	50 m
Konferenční hovor	Yes
Výstupní proud	1.2 A
Přepínání mezi hovory	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Resetovací funkce	Yes
Dálkový telefonní seznam	Yes
Zámek klávesnice	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Počet souběžných hovorů na handset	2
Počet podporovaných hovorů (WB) na stanici (max.)	8
Počet podporovaných hovorů (NB) na stanici (max.)	8
Kapacita telefonního seznamu (na handset)	100 entries

Opakované vytáčení	Yes
Barva produktu	Bílý
Počet nosných kmitočtů	2
Funkce ztlumení	Yes
Identifikace volajícího	Yes
Rozměry produktu (š x h x v)	130 mm
Hmotnost produktu	2560 g

Full product description

Škálovatelné obchodní řešení

Pokud potřebujete vysoce výkonný systém DECT pro správu až 100 sluchátek a podporu 30 základnových stanic, je Yealink W80DM řešením, které tyto požadavky splní. Díky bezproblémovému přesměrování hovorů a funkcím roamingu systém umožňuje nepřerušovanou komunikaci v celé provozní oblasti. Je ideálním řešením pro společnosti, které potřebují stabilní a škálovatelný bezdrátový komunikační systém.




Snadná a efektivní škálovatelnost

Yealink W80DM DECT Manager podporuje až 30 základnových stanic a 100 sluchátek, takže je vynikající volbou pro velké kanceláře, výrobní haly, sklady nebo hotely. V kombinaci se základnovou stanicí W80B mohou uživatelé předávat hovory mezi zařízeními bez ztráty kvality hovoru. Toto řešení umožňuje plnou mobilitu na pracovišti a eliminuje nutnost být omezen na jedinou telefonní stanicí.

Hladká komunikace díky předávání a roamingu

Díky plynulému předávání a roamingu poskytuje Yealink W80DM bezproblémové předávání mezi základnovými stanicemi, čímž eliminuje riziko přerušení hovoru. To umožňuje komunikaci v celé provozní oblasti, což je ve velkých prostorách klíčové. Zaměstnanci se mohou volně pohybovat po objektu a systém automaticky předá hovor na příslušnou základnovou stanicí.

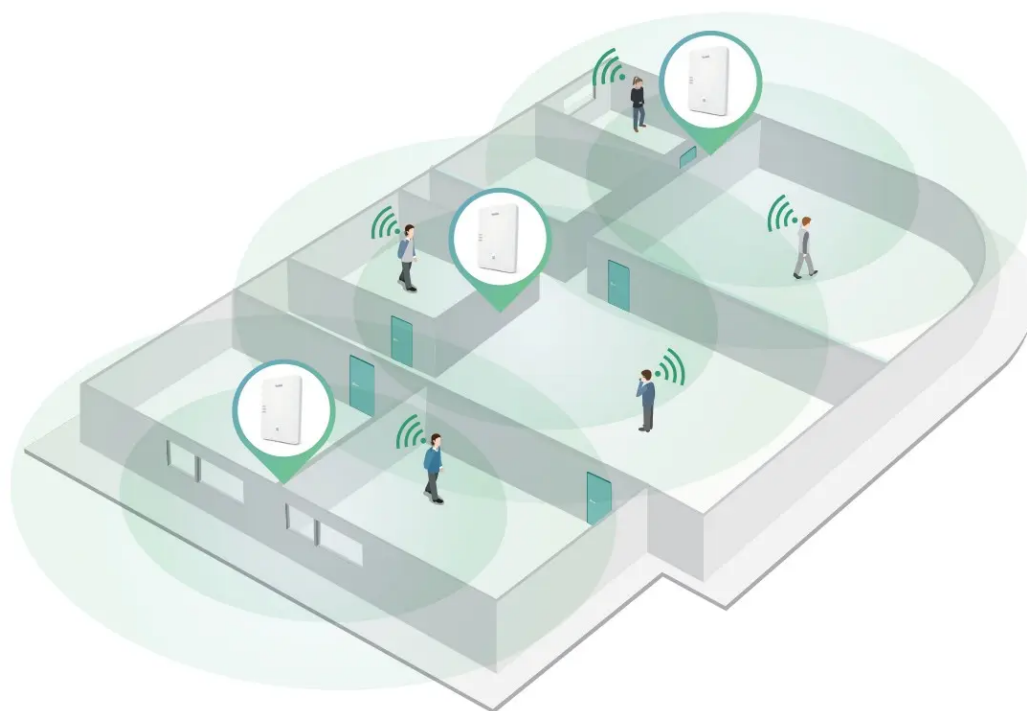

Podpora více účtů SIP a široká kompatibilita

Systém Yealink W80DM podporuje až 100 účtů SIP, což umožňuje flexibilní správu čísel a linek ve vaší firmě. Je kompatibilní s oblíbenými modely sluchátek Yealink, jako jsou W56H, W53H, W73H a W59R, takže máte k dispozici široký výběr zařízení, se kterými můžete pracovat. Díky podpoře kodeku Opus zůstává kvalita zvuku vysoká i na slabších linkách.

Snadná správa a konfigurace

Zařízení se snadno konfiguruje a integrace do podnikové sítě probíhá prostřednictvím technologie PoE (Power over Ethernet), takže není nutné používat další napájecí zdroje. Možnosti vzdálené správy a podpora XML/LDAP/zdálčeného telefonního seznamu usnadňují nasazení a personalizaci systému. Jedná se o řešení, které umožňuje přizpůsobit systém potřebám vaší společnosti a zajišťuje bezproblémový provoz a vysoký výkon.

