



Zyxel GS1200-5 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/zyxel-gs1200-5-switch-5x-rj45-1000mb-s-rozeny>

Price: **111,44 zł** gross / 90,60 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSHRMMOH

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 90 %
Výška	26 mm
LED indikátory	Výkon
Šířka	121 mm
Vyrovnávací paměť pro pakety	1 MB
Vstupní proud	1 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	2.03 W
Hmotnost včetně balení	388 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Gumové podložky	Yes
Podpora 10G	No
Autentizace	Automatické VLAN
Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Broadcast storm control	Yes

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	82 mm
Výška balení	95 mm
Bezpečnost	CE-LVD, BSMI
AC adaptér	Yes
Šířka balení	127 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Elektromagnetická kompatibilita	CE, FCC, BSMI, třída B
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Protokoly pro management	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Barva produktu	Stříbro
Napájecí konektor	DC-in konektor
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	233 g

Full product description

Zyxel GS1200-5 - 5portový gigabitový přepínač

Přepínač GS1200-5 poskytuje vysokorychlostní přenosy přes gigabitové ethernetové porty. Dodává se s webovou konfigurací a asistentem aktualizace softwaru, které zrychlí dobu spuštění sítě.



Konstrukcja bez wentylatorów



Metalowa obudowa




Możliwość montażu na ścianie

Technická řešení

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping - na základě dotazů a zpráv IGMP přepínač přeposílá provoz ne všem, ale pouze na vybrané porty vícesměrového vysílání. To zlepšuje výkon síťového provozu, zejména u aplikací, které vyžadují vyšší šířku pásma vícesměrového vysílání IP, jako je streamování. Segregace VLAN (Virtual Local Area Network) - díky VLAN je možné oddělit provoz v síti a následně izolovat

zdroje, aby k nim měl přístup pouze konkrétní uživatel. Vylepšená QoS (Quality of Service) - umožňuje upřednostňovat různé aplikace, uživatele a streamy určitého typu, což zaručuje šířku pásma pro daný zdroj. Agregace propojení - Zyxel GS1200-5 může kombinovat dva fyzické porty do jedné datové cesty s velkou šířkou pásma, což umožňuje vysokorychlostní přenos dat a zvyšuje spolehlivost.

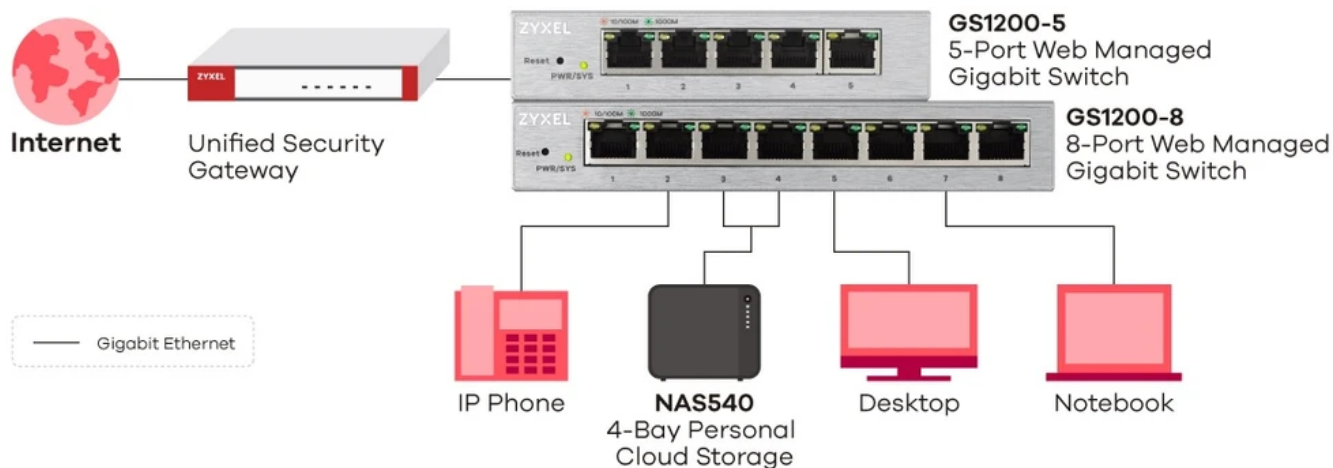

Výkon

Energeticky efektivní ethernet (EEE) IEEE 802.3az automaticky upravuje spotřebu energie na základě síťového provozu. Díky nedostatku ventilátorů je provoz zařízení tichý a hluk vzduchu neruší pracovní prostředí. Neblokující šířka pásma až 2 000 Mb / s na port, duplikace portů, podpora rámců Jumbo, ovládání bouře vysílání, detekce smyčky a prevence smyčky - zaručují rychlý a spolehlivý provoz sítě.