



Zyxel GS1200-5HPV2 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/zyxel-gs1200-5hvp2-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **275,37 zł** gross / 223,88 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMOMJRMNI

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, C-Tick, Class A
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 – 90 %
Výška	26 mm
LED indikátory	Odkaz
Šířka	193 mm
Hloubka	84 mm
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovnávací paměť pro pakety	0.1 MB
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	72 W
Hmotnost včetně balení	950 g
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3ab
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C

Hloubka balení	132 mm
Výška balení	78 mm
Bezpečnost	LVD EN60950-1
Šířka balení	210 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	60 W
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Výstupní proud	1.3 A
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	5
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	4
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Počet multicastových skupin	20
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Šedá
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	392 g

Full product description


Zyxel GS1200-5HP V2 - 5portový gigabitový přepínač, spravovaný, s PoE

Přepínače Poy + řady Zyxel GS1200 umožňují rozsáhlou správu sítě, podporují QoS, 802.3af, 802.3at PoE + (30 W na port a 60 W celkový výkon) a poskytují uživatelsky přívětivé konfigurační rozhraní. Zdroje napájení a funkce přepínače Zyxel GS1200 z něj činí správnou volbu pro malé a střední podniky, které plánují používat IP kamery, telefonní systémy VoIP a bezdrátové přístupové body.



Důležité funkce:

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping - přepínač na základě dotazů a zpráv IGMP nepředává provoz všem, ale pouze vybraným portům vícesměrového vysílání. To zlepšuje výkon síťového provozu, zejména u aplikací, které vyžadují vyšší šířku pásma vícesměrového vysílání IP, jako je streamování. Segregace VLAN (Virtual Local Area Network) - díky VLAN je možné oddělit provoz v síti a následně izolovat zdroje, aby k nim měl přístup pouze konkrétní uživatelé. Vylepšená QoS (Quality of Service) - umožňuje upřednostňovat různé aplikace, uživatele a streamy daného typu, čímž zaručuje šířku pásma pro daný zdroj. Agregace propojení - Zyxel GS1200-5 může kombinovat dva fyzické porty do jedné datové cesty s vysokou propustností pro rychlý přenos dat a vyšší spolehlivost.

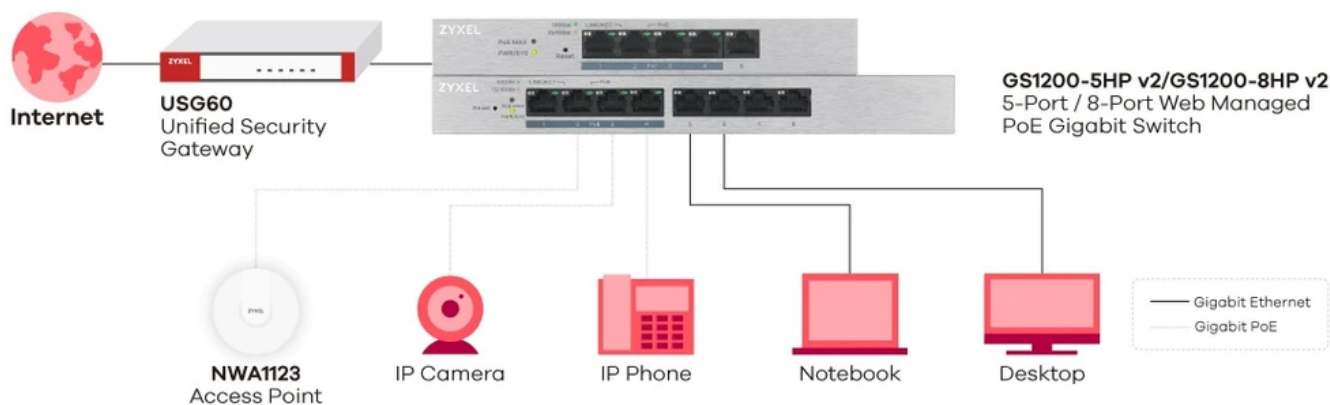

Výkon

Energeticky efektivní ethernet (EEE) IEEE 802.3az automaticky upravuje spotřebu energie na základě síťového provozu. Neblokující šířka pásma až 2 000 Mb / s na port, zrcadlení portů, podpora rámce Jumbo, ovládání bouře vysílání, detekce smyčky a prevence smyčky zajišťují rychlý a spolehlivý výkon sítě.



Moderní styl výkonu

Díky nedostatku ventilátorů je jeho provoz tichý a spolehlivý, hluk vzduchu nebude rušit pracovní prostředí a schopnost zavěsit přepínač GS1200-5HP v2 na zeď ušetří místo. Díky modernímu a minimalistickému designu vypadá zařízení dobře v každé místnosti.