



Zyxel GS1200-8 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/zyxel-gs1200-8-switch-8x-rj45-1000mb-s-rozeny>

Price: **185,04 zł** gross / 150,44 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMLSIRMMOQ

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 90%
Výška	26 mm
LED indikátory	Výkon
Šířka	155 mm
Hloubka	85 mm
Vyrovňovací paměť pro pakety	0.15 MB
Vstupní proud	1 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	3.31 W
Hmotnost včetně balení	497 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Gumové podložky	Yes
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V

Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	90 mm
Výška balení	95 mm
Bezpečnost	CE-LVD, BSMI
AC adaptér	Yes
Šířka balení	161 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Elektromagnetická kompatibilita	CE, FCC, BSMI, třída B
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Protokoly pro management	IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Stříbro
Napájecí konektor	DC-in konektor
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	325 g

Full product description

Zyxel GS1200-8 - gigabitový 8portový spravovaný přepínač

Přepínač GS1200-8 zajistí vysokou přenosovou rychlost - přes porty Gigabit Ethernet. Je vybaven webovou konfigurační a softwarovou aktualizací, která urychlí spuštění sítě.



Konstrukce bez wentylatorów




Metalowa obudowa



Możliwość montażu na ścianie

Technická řešení

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping - na základě dotazů a zpráv IGMP přepínač přeposílá provoz ne všem, ale pouze na vybrané porty vícesměrového vysílání. To zlepšuje efektivitu síťového provozu, zejména u aplikací, které vyžadují vyšší šířku pásma vícesměrového vysílání IP, jako je například streamování. Segregace VLAN (Virtual Local Area Network) - díky VLAN je možné oddělit provoz v síti, a tak izolovat zdroje - takže k nim mají přístup pouze konkrétní uživatelé. Vylepšená QoS (Quality of Service) - umožňuje upřednostňovat různé aplikace, uživatele a streamy daného typu. Tímto způsobem je zaručena propustnost pro daný zdroj. Agregace propojení - Zyxel GS1200-8 může kombinovat dva fyzické porty do jedné datové cesty - s velkou šířkou pásma pro rychlý přenos dat a vyšší spolehlivost.

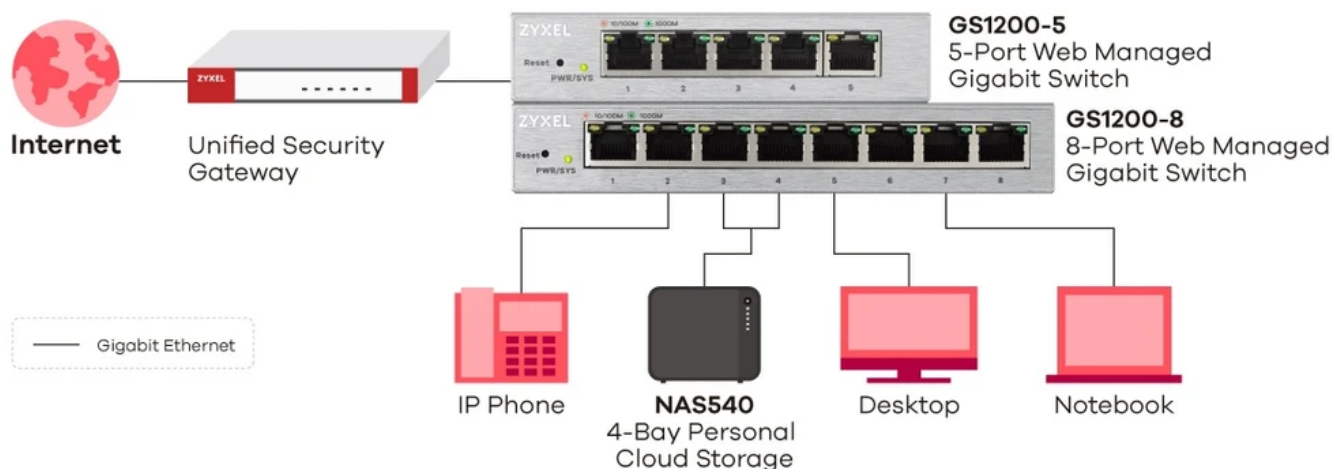

Výkon

Energeticky efektivní ethernet (EEE) IEEE 802.3az automaticky upravuje spotřebu energie na základě síťového provozu. Díky nedostatku ventilátorů je tichý, takže hluk vzduchu nenarušuje pracovní prostředí. Neblokující šířka pásma až 2 000 Mb / s na port, zrcadlení portů, podpora rámců Jumbo, ovládání bouře vysílání, detekce smyčky a prevence smyčky - zajišťují rychlý a spolehlivý provoz sítě.