



GS1900-10HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 77W, Řízený



link to the product:
<https://www.batna24.com/cs/p/switches/gs1900-10hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-77w-rizeny>

Price: **510,40 zł** gross / 414,96 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXFMHQLKRMMOO

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, C-Tick, BSMI CNS13438
Velikost vyrovnávací paměti	525 KB
Výška	27 mm
Vstupní napětí	54 V
LED indikátory	Ano
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	250 mm
Hloubka	104 mm
Šifrování/zabezpečení	802.1x RADIUS
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	801.113 h
Vstupní proud	1.7 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Hmotnost včetně balení	1530 g
Podpora MIB	RFC 1213, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Konzolový port	RJ-45
Spotřeba elektrické energie	96.2 W
Rozsah měření vlhkosti	10 – 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1D
Typ přepínače	Spravováno

Podpora 10G	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Hloubka balení	227 mm
Výška balení	64 mm
Bezpečnost	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1, CB IEC60950-1
Tepelné vyzařování	65.472 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	302 mm
QoS	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	77 W
Protokoly pro management	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Rámy jumbo	9000
Tabulka MAC adres	8000 entries
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Výpis událostí systému	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	720 g

Full product description


Zyxel GS1900-10HP - 10portový spravovaný přepínač

Rada Zyxel GS1900 je kompaktní gigabitový přepínač s možností montáže do racku, který umožňuje pohodlné vytváření vysokorychlostní sítě, například v kancelářích a jiných místnostech. Nabízí plnou podporu protokolu IPv6 a shodu s nejnovějším standardem IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus, až 30 W na každém portu, což umožňuje připojení více zařízení napájených ethernetovým kabelem. Inteligentní funkce Zyxel PoE má dva režimy napájení: klasifikaci a spotřebu. V režimu spotřeby si modely GS1900 8HP / 10HP / 24HP / 48HP rezervují požadované množství energie a upřednostňují napájení na portech pro optimální rozdělení rozpočtu na energii. To umožňuje provoz více připojených zařízení a zvyšuje návratnost investic (ROI). Model GS1900-10HP podporuje standard IEEE 802.3at na všech portech s napájecím zdrojem 77 W pro 8 portů a dalšími 2 sloty SFP pro připojení na velké vzdálenosti.



Konfigurační asistent

Rada přepínačů Zyxel GS1900 má rozhraní pro konfiguraci a správu prostřednictvím webového prohlížeče. To vám umožní rychle a pohodlně nakonfigurovat síť ve čtyřech krocích: počáteční nastavení, tj. VLAN, Guest VLAN a QoS.

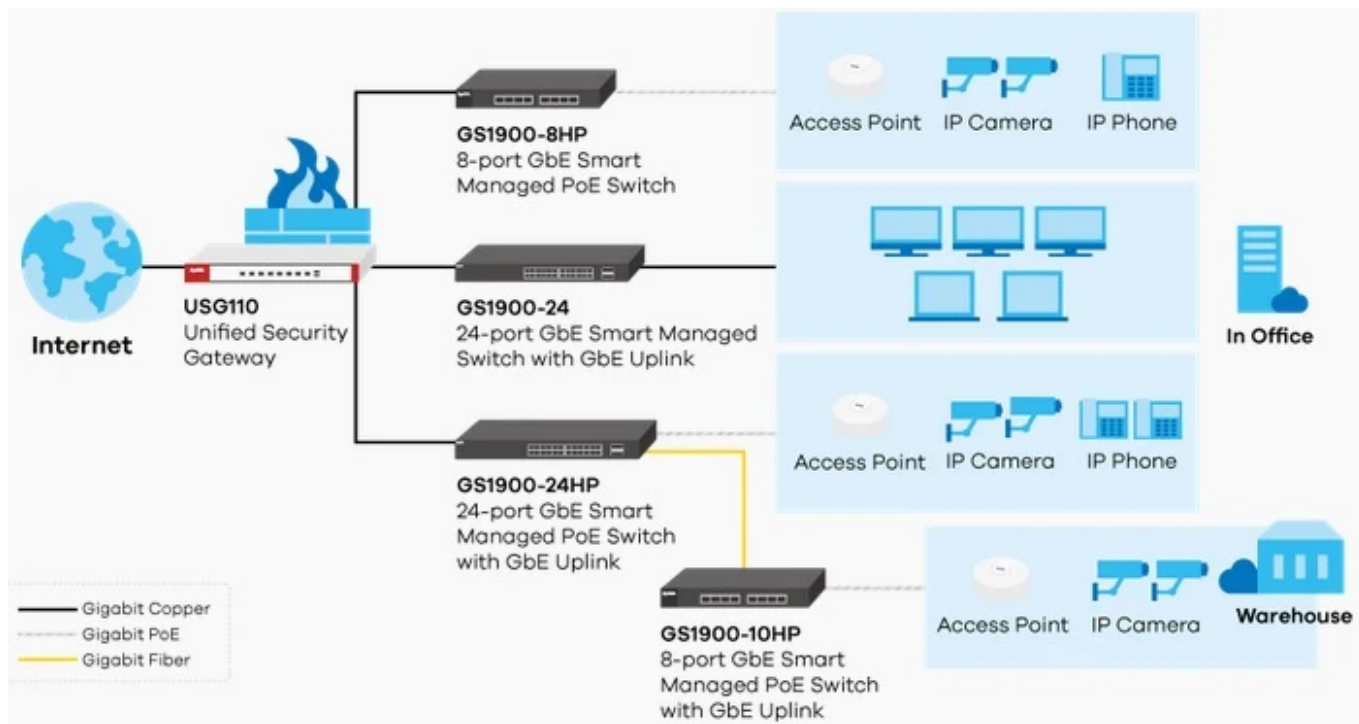

Úspora energie

Přepínače řady GS1900 jsou vybaveny technologickými řešeními, která přispívají ke snížení množství spotřebované energie: Detekce aktivity nízké linky ve standardu 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) - detekuje se nízký síťový provoz, a přepínač tak může upravit spotřebu energie pro daný konektor. Přepínač 802.3az je umístěn na krytu. Detekce neaktivních konektorů - Detekcí neaktivních odkazů nebo zařízení se sníží spotřeba energie. Detekce délky drátu - Tato funkce upravuje spotřebu energie na základě detekované vzdálenosti od připojeného zařízení a snižuje ji pro připojení v okolí. Žádné ventilátory - tichý provoz je zajištěn designem bez aktivního chlazení, díky čemuž jsou přepínače GS1900 vhodné pro malé místnosti.