



**Cambium CNPILOT XV2-2T
120° Outdoor | Přístupový bod
| WiFi6, 802.11ax 2x2 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ45
2500Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cambium-cnpiilot-xv2-2t-120-outdoor-pristupovy-bod-wifi6-80211ax-2x2-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-2500mb-s>

Price: **4 195,89 zł** gross / 3 411,29 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGJPSDRMMLQ

Full product description

Venkovní Wi-Fi 6 navržena pro větší dosah a rychlost

Cambium XV2-2T1 je duální Wi-Fi 6 (AP) rádiový přístupový bod určený pro venkovní nasazení v hotspotech Wi-Fi, externích podnikových sítích, pohostinství a vzdělávání. XV2 2T má funkci potlačení přepětí až do 4kV a filtr koexistence LTE. Kombinací technologie Wi-Fi 6 s vysoce výkonnými anténami poskytuje XV2-2T dosah až 1 km a také vyšší šířku pásma na kratší vzdálenosti ve srovnání s konkurenčními řešeními. Pokrytím větší oblasti na přístupový bod mohou provozovatelé sítí ušetřit na hardwaru, kabeláži, instalaci, údržbě a přístupových právech pro externí nasazení Wi-Fi. V kombinaci s multigigabitovými 60 GHz cnWave řešeními Cambium Networks pro Wi-Fi backhaul sítě mohou síťoví operátoři pokrýt velké oblasti závratnou rychlostí – to vše bezdrátově.



Přednosti Cambium CNPILOT XV2-2T1

- Dosah 1 km nebo více, což výrazně snižuje vybavení a náklady potřebné k pokrytí dané oblasti
- PoE výstup až 30 W pro externí zařízení IP / Ethernet, jako je IP kamera, uzel 60 GHz nebo jiný přístupový bod Wi-Fi
- Design vše v jednom s integrovanými anténami a funkcí ovladače
- Stupeň krytí IP67

PoE výstup pro napájení dalších zařízení

XV2-2T1 poskytuje výstup Cambium 30VDC nebo 48VDC pro zařízení PoE připojená k druhému portu Gigabit Ethernet. Perfektní pro připojení XV2-2T0 k Cambium (SM) Subscriber Module (SM), Terragraph CN (připojovací uzel) nebo k jakémukoli IP a ethernetovému zařízení, jako je bezpečnostní IP kamera nebo jiný přístupový bod Wi-Fi.


Podpora standardu IEEE 802.11ax

Nový standard IEEE 802.11ax poskytuje vyšší rychlost sítě a umožňuje použití více připojených zařízení s vyšší kvalitou paketů. V externích implementacích poskytuje standard IEEE 802.11ax větší pokrytí, zvyšuje preambuli RF rámce o 3 dB a zlepšuje kvalitu signálu se zvýšeným oddělením ochrany ve srovnání s předchozí technologií Wi-Fi. XV2-2T1 je plně zpětně kompatibilní se stávajícími technologiemi Wi-Fi a připravuje síť na větší růst a větší hustotu připojených Wi-Fi zařízení.



Správa v cloudu nebo on-premise

XV2-2T1 pokračuje v konvergenci podnikové sítě s inteligentním přístupovým bodem, spravovaným systémem inteligentního řízení Cambium Networks XMS nebo cnMaestro. Vyberte si systém řízení, který nejlépe vyhovuje vašemu podnikání, a využijte nejnovější technologie od Cambium Networks.

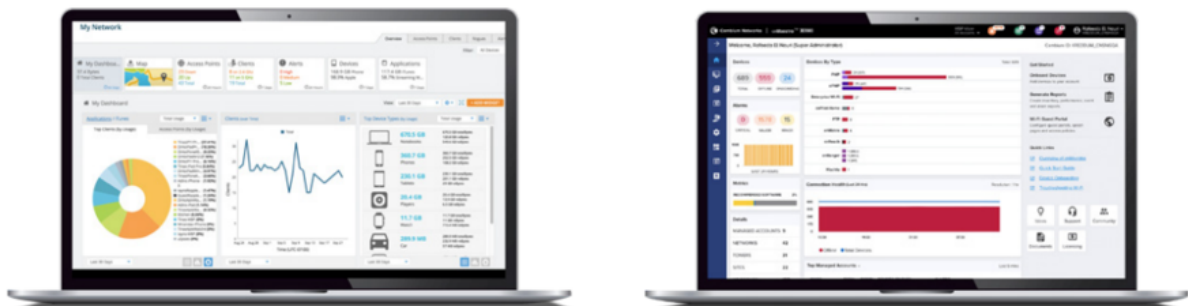

Cambium Networks XMS

Cambium Networks XMS využívá inteligentní přístupové body s vestavěným hraničním řadičem k poskytování hraničních služeb při jakékoli hustotě sítě. XMS Management Plane je technologie zaměřená na cloud s jednoduchým a snadno použitelným rozhraním, které poskytuje řízení aplikace založené na zásadách L7, zabezpečený přístup EasyPass BYOD a řídicí panel MSP s funkcí drag-and-drop.

Cambium Networks cnMaestro™

Cambium Networks cnMaestro™ využívá architekturu distribuované inteligence s cloudovou správou a inteligentními přístupovými body, které se samy optimalizují pro prostředí RF. cnMaestro poskytuje správu širokopásmových, pevných bezdrátových přepínačů Cambium, ethernetových přepínačů cnMatrix, přístupových bodů Wi-Fi podnikové třídy a domácích směrovačů poskytovatelů služeb.