



Cisco SPA112 | Brána VoIP | 2x RJ11, 1x RJ45 - Oficiální partner



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/voip/cisco-spa112-brana-voip-2x-rj11-1x-rj45-oficialni-partner>

Price: **81,20 zł** gross / 66,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEIKHQHSPJ

Product features


Schválení regulačními orgány	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 90%
Výška	28 mm
Výstupní napětí	5 V
LED indikátory	Ano
Metoda autentizace	SIP
Šířka	101 mm
Hloubka	101 mm
Šifrování/zabezpečení	SSL/TLS
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-25 - 70 °C
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Čekající hovor	Yes
Počet portů modemu (RJ-11)	2
Podpora VPN	802.1p
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Kompatibilita faxu	T.38
LED kontrolka napájení	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 45 °C
QoS	Yes
Podporované síťové protokoly	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Tlačítko reset	Yes

Zvukové kodeky	G.711
Konferenční hovor	Yes
Výstupní proud	2 A
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Filtrování MAC adres	Yes
DHCP klient	Yes
Identifikace volajícího	Yes
Hmotnost produktu	153 g

Full product description

Dvouportová VoIP brána Cisco SPA112

Dvouportový adaptér Cisco nabízí bezproblémové a pohodlné používání telefonu přes internet. Brána SP112 zaručuje vysoce kvalitní přenos hlasu přes IP (VoIP). Adaptér navržený společností Cisco poskytuje dokonalou kvalitu zvuku a funkce faxu a telefonu - bez nutnosti upgradovat stávající analogové telefony.

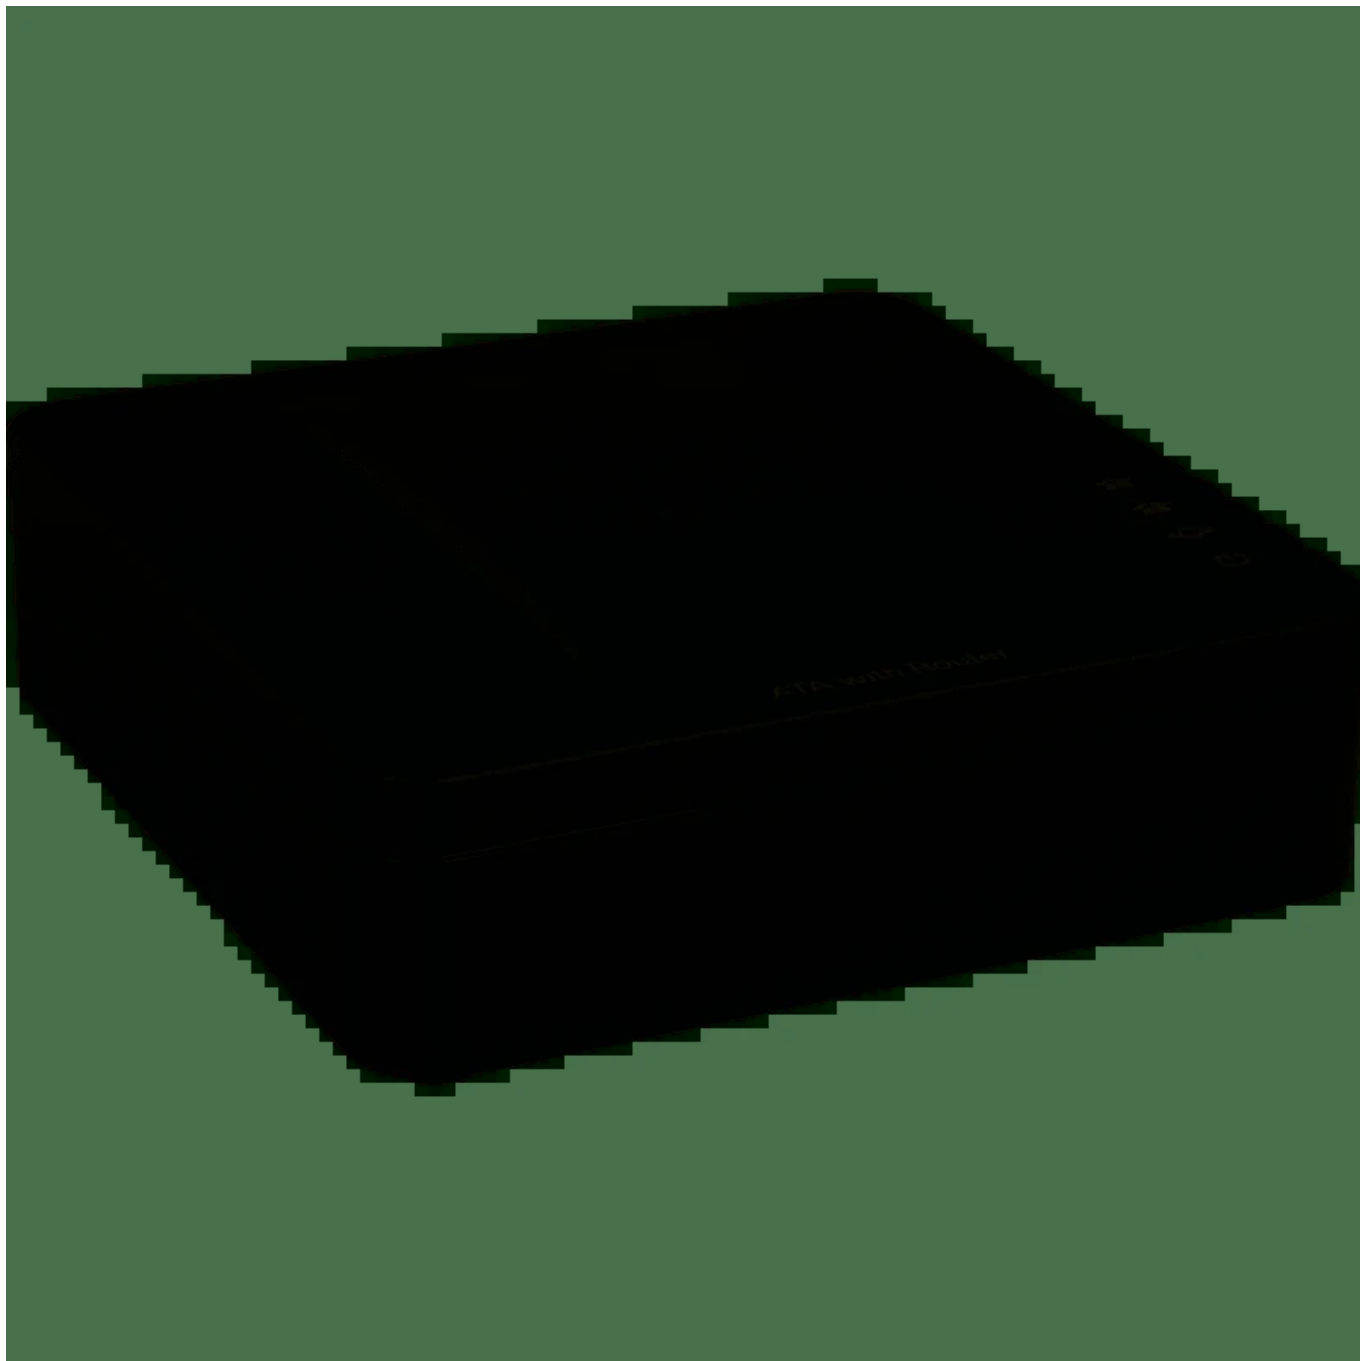

Ergonomické a kompatibilní

Cisco SPA112 má kompaktní pouzdro. Je kompatibilní s mezinárodními standardy pro přenos hlasu a dat. Je vybaven 2 porty FXS - tj. Vstupy pro připojení dvou nezávislých bezdrátových nebo kabelových telefonů.



Jednoduchost ve všech směrech

VoIP brána SP112 se snadno používá a instaluje. Díky provozu přes síť IP je připojení telefonů a faxů k poskytovateli sítě VoIP extrémně jednoduché. Rovněž nemá žádné blokády - což vám umožňuje připojit se k libovolnému operátorovi VoIP. Adaptér je určen hlavně pro domácnosti a malé firmy.



Vlastnosti SPA112:

- Blokování ID volajícího
- volajícího ID
- Zrušení ozvěny (LEC)
- Nerušit (DND)
- Čekající hovor
- Přesměrování hovorů
- Systém generování hluku (CNG)
- Třístranné koferenční volání
- Spolupráce s faxem
- Detekce hlasové aktivity (VAD)