



Cisco WAP121-E-K9-G5 | Přístupový bod | 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cisco-wap121-e-k9-g5-pristupovy-bod-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **149,58 zł** gross / 121,61 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINJRMHMK

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ zámku kabelu	Kensington
Výška	35 mm
LED indikátory	LAN
Šířka	124.17 mm
Hloubka	124.17 mm
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Vstupní proud	0.5 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Instalace do racku	No
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85%
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Typ přepínače	Spravováno
LED kontrolka napájení	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
AC adaptér	Yes
QoS	Yes
Protokoly pro management	SNMP v.3
Slot pro zámek	Yes

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vstupní střídavé napětí	12 V
Počet antén	4
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Průchodnost dat	300 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Interní	No
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	168 g

Full product description


Funkční přístupový bod WAP121-E-K9-G5

V dnešním dynamickém obchodním prostředí je prioritou zajištění bezpečného a rychlého bezdrátového připojení pro zaměstnance a hosty. Použití bezdrátového přístupového bodu Cisco WAP121 Wireless-N s konfigurací jednoho bodu je snadný a cenově dostupný způsob, jak zvýšit výkon a pokrytí vaší malé podnikové sítě pomocí pokročilé bezdrátové technologie 802.11n. Přístupový bod WAP je flexibilní řešení, ideální pro připojení až 10 zaměstnanců prostřednictvím jediného přístupového bodu. Bezdrátová síť LAN může škálovat až čtyři zařízení WAP121, aby poskytovala širší pokrytí a podporovala další uživatele, jak se mění obchodní potřeby.




WAP121-E-K9-G5 - splňuje všechny moderní požadavky

Zařízení bylo navrženo s ohledem na nejnovější aplikace, které vyžadují vysoký výkon. Cisco WAP121 využívá bezdrátovou technologii 802.11n k zajištění vysoké šířky pásma a většího pokrytí v celé společnosti. Integrované funkce QoS (Quality of Service) upřednostňují přenosy citlivé na šířku pásma pro nasazení video aplikací a kvalitu podnikového hlasu přes IP (VoIP).

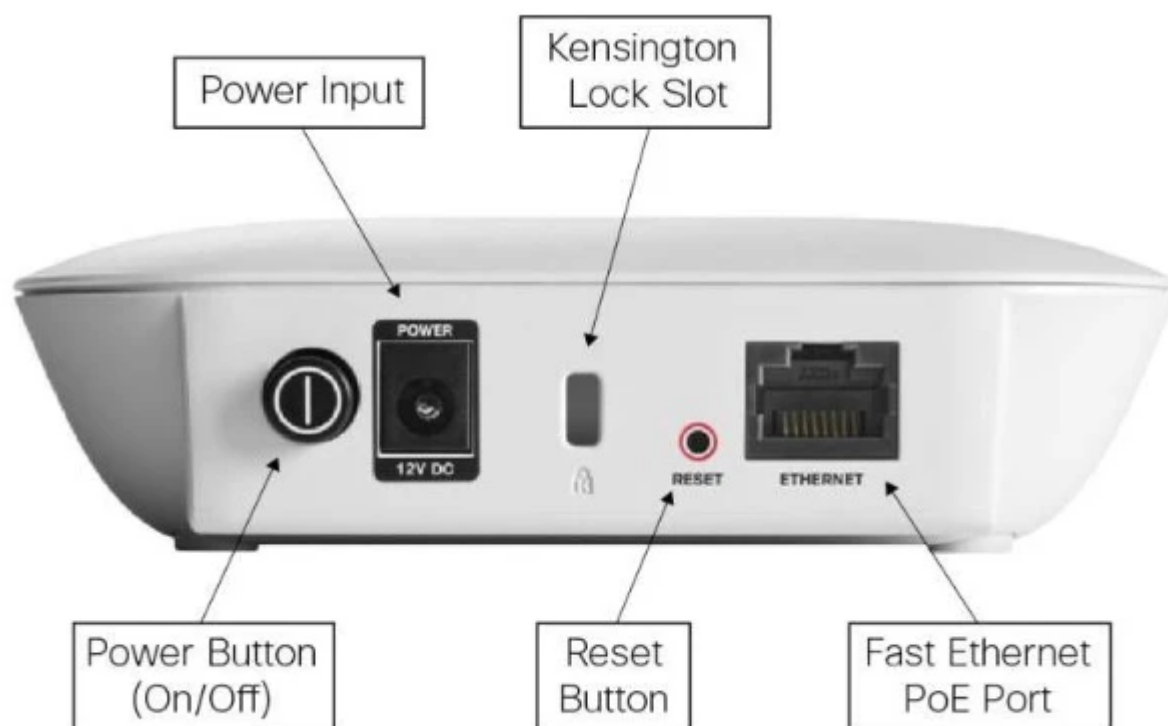

Jednoduché nastavení a ovládání

Cisco WAP121 s intuitivní konfigurací na základě průvodce se velmi snadno používá, takže můžete začít během několika minut. Elegantní a kompaktní design s řadou možností montáže umožňuje flexibilní přizpůsobení přístupového bodu každému prostředí malého podniku. Díky podpoře PoE lze zařízení snadno instalovat, aniž byste potřebovali samostatné napájecí zástrčky nebo nové, nákladné zapojení.

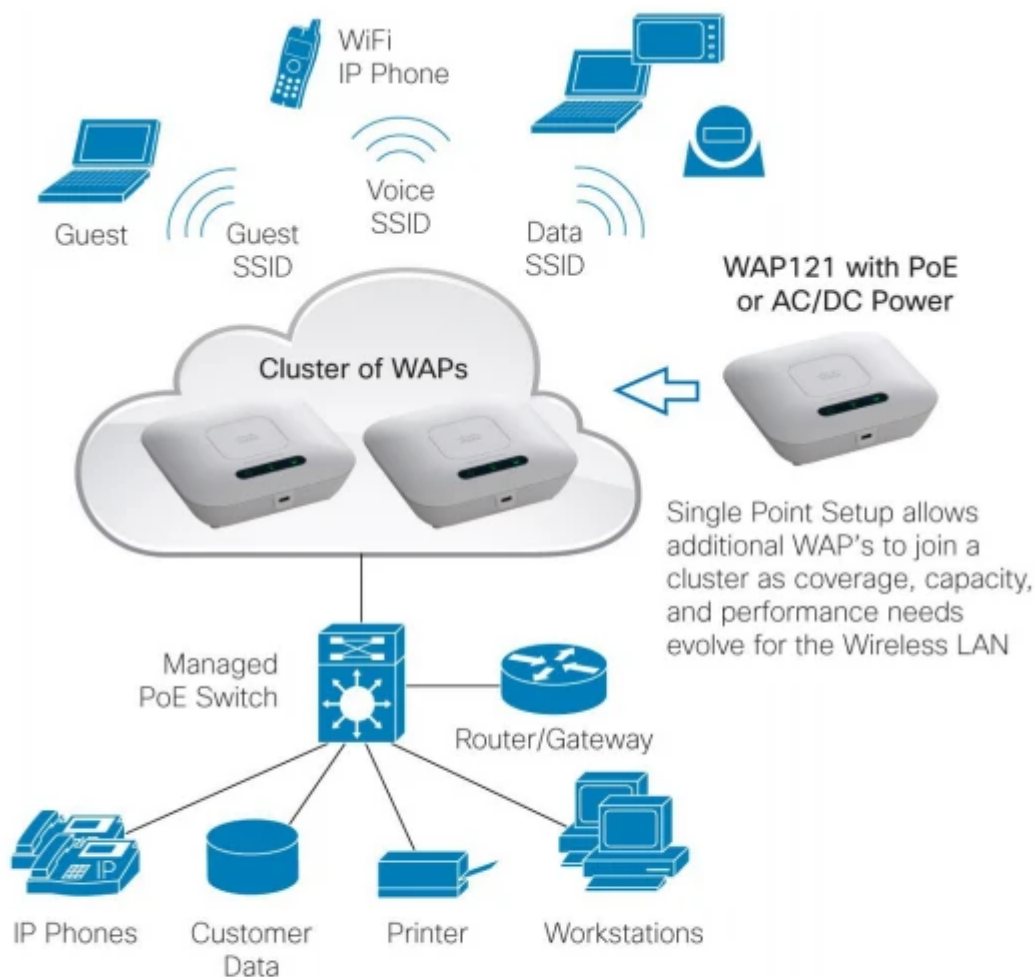

Nejdůležitější vlastnosti

- Vysoce bezpečné a rychlé bezdrátové připojení 802.11n pro větší šířku pásma a pokrytí pro aplikace náročné na šířku pásma
- Konfigurace na základě průvodce pro rychlé a snadné nasazení
- Správa přístupových bodů bez ovladače a konfigurace jednoho bodu
- Spolehlivé zabezpečení včetně WPA2, 802.1X se zabezpečeným ověřením RADIUS a detekcí nepoctivého přístupového bodu, které pomáhají chránit citlivé obchodní informace
- Podpora PoE pro snadnou instalaci bez nákladného dalšího zapojení
- Režim Bridge pracovní skupiny vám umožní rozšířit síť bezdrátovým připojením k druhé síti Ethernet
- Elegantní, kompaktní design s vnitřními anténami a univerzální montážní sadou s možností instalace na strop nebo na zeď
- Inteligentní QoS, která upřednostňuje síťový provoz, aby udržela kritické síťové aplikace spuštěné na špičkovém výkonu
- Úsporný režim spánku a funkce ovládání portů pomáhají maximalizovat energetickou účinnost
- Vysoce zabezpečený přístup hostů umožňující bezpečné bezdrátové připojení pro návštěvníky
- Podpora protokolu IPv6 pro nasazení budoucích síťových aplikací a operačních systémů bez nákladných upgradů