

Cisco WAP361 | Přístupový bod | Dual Band, AC1200 Wave 2, 2x2 MIMO, 5x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cisco-wap361-pristupovy-bod-dual-band-ac1200-wave-2-2x2-mimo-5x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **433,94 zł** gross / 352,80 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFOQJRMNHK

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ zámků kabelu	Kensington
Výška	45.72 mm
LED indikátory	Ano
Modulace	16-QAM
Šířka	109.982 mm
Hloubka	165.1 mm
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Typ konektoru	Typ C
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Vstupní proud	1.25 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	1200 Mb/s
Hmotnost včetně balení	1406.14 g
Spotřeba elektrické energie	19.2 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85%
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	4.35 gain
Paměť flash	128 MB

Země původu	Čína
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	224.028 mm
Výška balení	92.964 mm
Šířka balení	156.972 mm
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP v3, HTTP, HTTPS, Bonjour
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Slot pro zámek	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Dynamic Frequency Selection (DFS)	Yes
Frekvenční rozsah	80 MHz
Bezpečnostní spínač	Yes
Poskytovaný operační systém	Linux
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Umístění	Wall
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet antén	1
Počet podporovaných SSID	16
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Automatická volba kanálů	Yes
Prostorové proudy	2: 2x2
DHCP klient	Yes
Interní	No
Doporučené použití	wewnątrz
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	480.81 g

Full product description

Cisco WAP361 - nástěnný bezdrátový přístupový bod s funkcí PoE

Cisco WAP361 je zkratka pro vysoce výkonné, snadno nasaditelné a vysoce zabezpečené připojení podnikové třídy s bezdrátovou sítí 802.11ac



Klíčové vlastnosti WAP361 Cisco

- Poskytuje bezdrátové připojení 802.11ac s rychlostí až 1,2 Gb / s
- Podporuje technologii MIMO (2x2 Multi-output Multi-output), která zajišťuje maximální výkon rádía 2,4 GHz i 5 GHz
- 5 x Gigabit Ethernet LAN
- Zařízení je určeno pro montáž na zeď
- Zajatý portál poskytující hostům velmi bezpečný přístup s přizpůsobenými rolemi a právy
- Nastavení jednoho bodu Nastavení jednoho bodu nevyžaduje žádný další řadič pro snadné a nákladově efektivní nasazení více přístupových bodů
- Zařízení funguje hned po vybalení z krabice, velmi snadno se instaluje a konfiguruje díky webovému průvodci




WAP361 - přístupový bod pro montáž na zeď

Přístupový bod WAP361 využívá dvoupásmové rádio pro větší pokrytí a kapacitu. Technologie MIMO (Multi-Input Multi-Output 2x2) se dvěma rádiovými toky umožňuje přístupovému bodu pracovat s maximálním výkonem v kmitočtových rozsazích 5 GHz i 2,4 GHz. Rozhraní Gigabit Ethernet LAN s podporou PoE zjednodušuje instalaci a snižuje náklady na kabeláž. Funkce Intelligent Quality of Service (QoS) upřednostňují provoz citlivý na šířku pásma pro VoIP a video aplikace. Aby byla zajištěna vysoká úroveň zabezpečení pro hosty a další uživatele, podporuje přístupový bod WAP361 captive portál s více možnostmi ověřování a konfigurovatelnými oprávněními, rolemi a šířkou pásma. Personalizovaná přihlašovací stránka návštěvníka vám umožňuje předložit uvítací zprávu a získat přístup k podrobnostem a posílit povědomí o značce pomocí loga vaší společnosti.



Přístupové body WAP361 se snadno používají a díky intuitivní konfiguraci založené na průvodci je lze rychle nastavit během několika minut. Elegantní, minimalistický design a všestranné možnosti montáže umožňují přístupovým bodům dobře zapadnout do jakéhokoli obchodního prostředí. Pro zvýšení spolehlivosti a ochranu citlivých obchodních informací podporují přístupové body WAP361 jak Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal, tak Enterprise a šifrují všechny bezdrátové přenosy vysoce výkonným šifrováním. Ověřování 802.1X RADIUS zabraňuje přístupu neoprávněných uživatelů. Přístupové body jsou navrženy tak, aby plynule škálovaly vaši síť s růstem vašeho podnikání, a mají funkci Single Point Setup, která zjednodušuje nasazení více přístupových bodů bez dalšího hardwaru. Ukázková konfigurace:

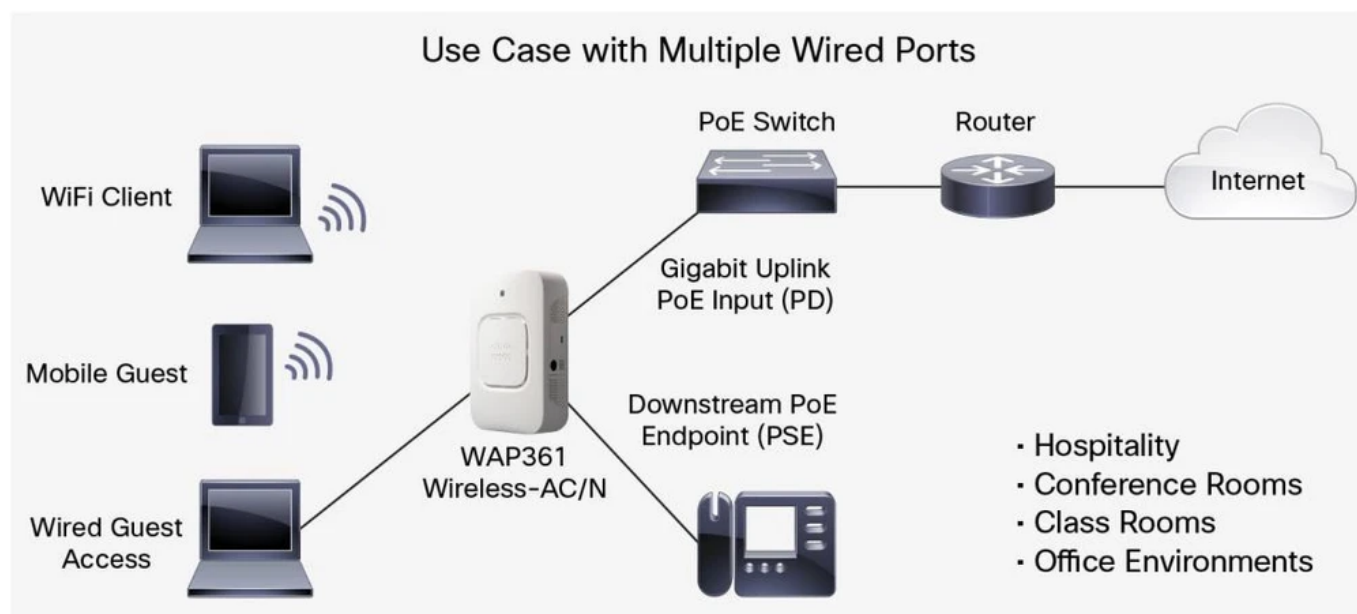

Hlavní funkce

- Současná podpora dvoupásmového rádia až 867 Mb / s na rádiu 5 GHz a 300 Mb / s na rádiu 2,4 GHz, což zvyšuje propustnost a pokrytí sítě
- Single Point Setup pro zjednodušení nasazení a správy více přístupových bodů bez nutnosti dalšího hardwaru
- 5 gigabitových ethernetových LAN portů - jeden port na zadní straně přístupového bodu umožňuje napájení přes PoE, jeden z portů na krytu zařízení napájí další zařízení díky funkci PoE Out
- Robustní zabezpečení včetně WPA2, 802.1X se zabezpečeným ověřením RADIUS, stejně jako detekce nepřátelských AP, které pomáhají chránit citlivé obchodní informace
- Podpora portálu Captive pro velmi bezpečný přizpůsobený přístup k síti konfigurací příslušných práv a rolí
- Jednoduchá instalace, intuitivní konfigurace webu a průvodce, který usnadní implementaci a konfiguraci zařízení během několika minut
- Podpora PoE pro snadnou instalaci bez dalšího zapojení
- Estetický design s mnoha vnitřními anténami a univerzální montážní sadou, také s možností montáže přímo do elektrické skříně
- Funkce Quality of Service (QoS), které upřednostňují síťový provoz, aby byly kritické síťové aplikace provozovány na špičkovém výkonu
- Úsporný režim spánku a funkce ovládání portu pro zvýšení energetické účinnosti
- Režim Bridge pro pracovní skupiny k rozšíření sítě bezdrátovým připojením k druhé síti Ethernet
- Podpora protokolu IPv6
- Omezená doživotní záruka na hardware výrobce