



Cisco WAP571 | Přístupový bod | Dual Band , AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cisco-wap571-pristupovy-bod-dual-band-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **424,18 zł** gross / 344,86 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOLRMNJI

Product features

Schválení regulačními orgány	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC 15.107 + 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 + -17
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ zámku kabelu	Kensington
Výška	39.878 mm
LED indikátory	Ano
Modulace	16-QAM
Citlivost přijímače	2.4 GHz 802.11b: -86 dBm 11Mbps 802.11g: -74 dBm 54 Mbps 802.11n(HT20): -71 dBm MCS7 802.11n(HT40): -68 dBm MCS7 5 GHz 802.11a: -90 dBm 6 Mbps 802.11a: -75 dBm 54 Mbps 802.11ac(HT20): -63 dBm MCS9 802.11ac(HT40): -60 dBm MCS9 802.11ac(HT80): -58 dBm MCS9
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Šířka pásma	5 GHz
Metoda rozptřené spektra	DSSS
Šířka	229.87 mm
Hloubka	229.87 mm
Šifrování/zabezpečení	HTTPS
Typ konektoru	Typ C
Počet připojení k síti WLAN (max)	21

Automatický Bezdrátový systém distribuce (WDS)	Yes
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Maximální přenosová rychlost	1900 Mb/s
Maximální spotřeba energie	18 W
Hmotnost včetně balení	2414.93 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Úroveň zisku antény (max)	1.99 gain
Paměť flash	128 MB
Země původu	Čína
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	328.8792 mm
Výška balení	63.3984 mm
Šířka balení	277.368 mm
QoS	Yes
Podporované síťové protokoly	NTP, HTTP/HTTPS, IPv6
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	SNMP v3, Bonjour
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Slot pro zámek	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Poskytovaný operační systém	Linux
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Umístění	Ceiling
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Počet antén	6
Počet podporovaných SSID	16
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Automatická volba kanálů	Yes
Prostorové proudy	3: 3x3
Průchodnost dat	1900 Mb/s
DHCP klient	Yes
Interní	No
Doporučené použití	wewnątrz

5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	775.64 g

Full product description

Cisco WAP571 - Premium-AC / N Premium Dual Band Access Point s podporou PoE

Cisco WAP571 znamená vysoce výkonné, snadno nasaditelné a zabezpečené bezdrátové připojení na podnikové úrovni se sítí 802.11ac pro vnitřní použití.




Cisco WAP571 - speciální funkce

- Poskytuje nákladově efektivní připojení 802.11ac s rychlostí až 1,9 Gb / s
- Podporuje technologii 3x3 MIMO se třemi rádiovými toky pro maximální výkon v rádiu 2,4 GHz i 5,0 GHz
- Dva porty Gigabit Ethernet LAN s podporou úspory energie a agregace odkazů
- Bezpečné Wi-Fi připojení pro hosty
- Integrace s aplikací Cisco Umbrella zaručuje ochranu bezdrátových zařízení před malwarem a phishingem
- S podporou nové platformy Cisco® Find IT Network Management zjednodušuje správu a ovládání
- Nastavení jednoho bodu Nastavení jednoho bodu nevyžaduje žádný další radič pro snadné a nákladově efektivní nasazení více přístupových bodů
- Zařízení funguje hned po vybalení z krabice, vyznačuje se snadnou instalací, přátelskou konfigurací a průvodcem pro mobilní zařízení
- Doživotní záruka na hardware



Cisco WAP571 - Premium AC / N bezdrátový přístupový bod

Wi-Fi je nyní primárním prostředkem mobilního přístupu k internetu, takže malé a střední podniky hledají jednoduché a snadno implementovatelné síť Wi-Fi, aby svým zaměstnancům a zákazníkům poskytly nejlepší kvalitu služeb. Firmy dnes závisejí na cloudových aplikacích, jako jsou Office 365 nebo Gmail, takže aby zůstaly produktivní, potřebují spolehlivou a rychlou bezdrátovou síť, která umožňuje přístup ke kritickým aplikacím bez latence. Cisco® WAP571 je jednoduchý a nákladově efektivní způsob rozšíření vysoce zabezpečené a vysoce výkonné sítě pro zaměstnance a hosty, aby mohli pracovat kdekoli v kanceláři bez ohledu na to, jaká mobilní zařízení používají. Duální bezdrátový přístupový bod WAP571 Wireless-AC / N využívá dvoupásmové rádio ke zvýšení dosahu a uživatelských schopností. Technologie 3x3 MIMO umožňuje přístupovému bodu pracovat s maximálním výkonem na frekvencích 5 GHz i 2,4 GHz. Gigabitová ethernetová rozhraní LAN s technologií Power over Ethernet (PoE) usnadňují flexibilní instalaci a snižují náklady na kabeláž. Funkce Intelligent Quality of Service (QoS) upřednostňují provoz citlivý na šířku pásma pro VoIP a video aplikace. WAP571 podporuje captive portál s více možnostmi autentizace a konfigurovatelnými právy, rolemi a rychlostí spojení. Personalizovaná přihlašovací stránka návštěvníka vám umožňuje předložit uvítací zprávu a získat přístup k podrobnostem a posílit povědomí o značce pomocí loga vaší společnosti. Konfigurace a použití přístupového bodu je snadné, intuitivní konfigurace je založena na průvodci, který zajistí, že jste připraveni pracovat za pár minut. Díky atraktivnímu designu se přístupový bod perfektně hodí do jakéhokoli interiéru a mnoho možností montáže usnadňuje instalaci na místě zvoleném uživatelem. Ukázková konfigurace:

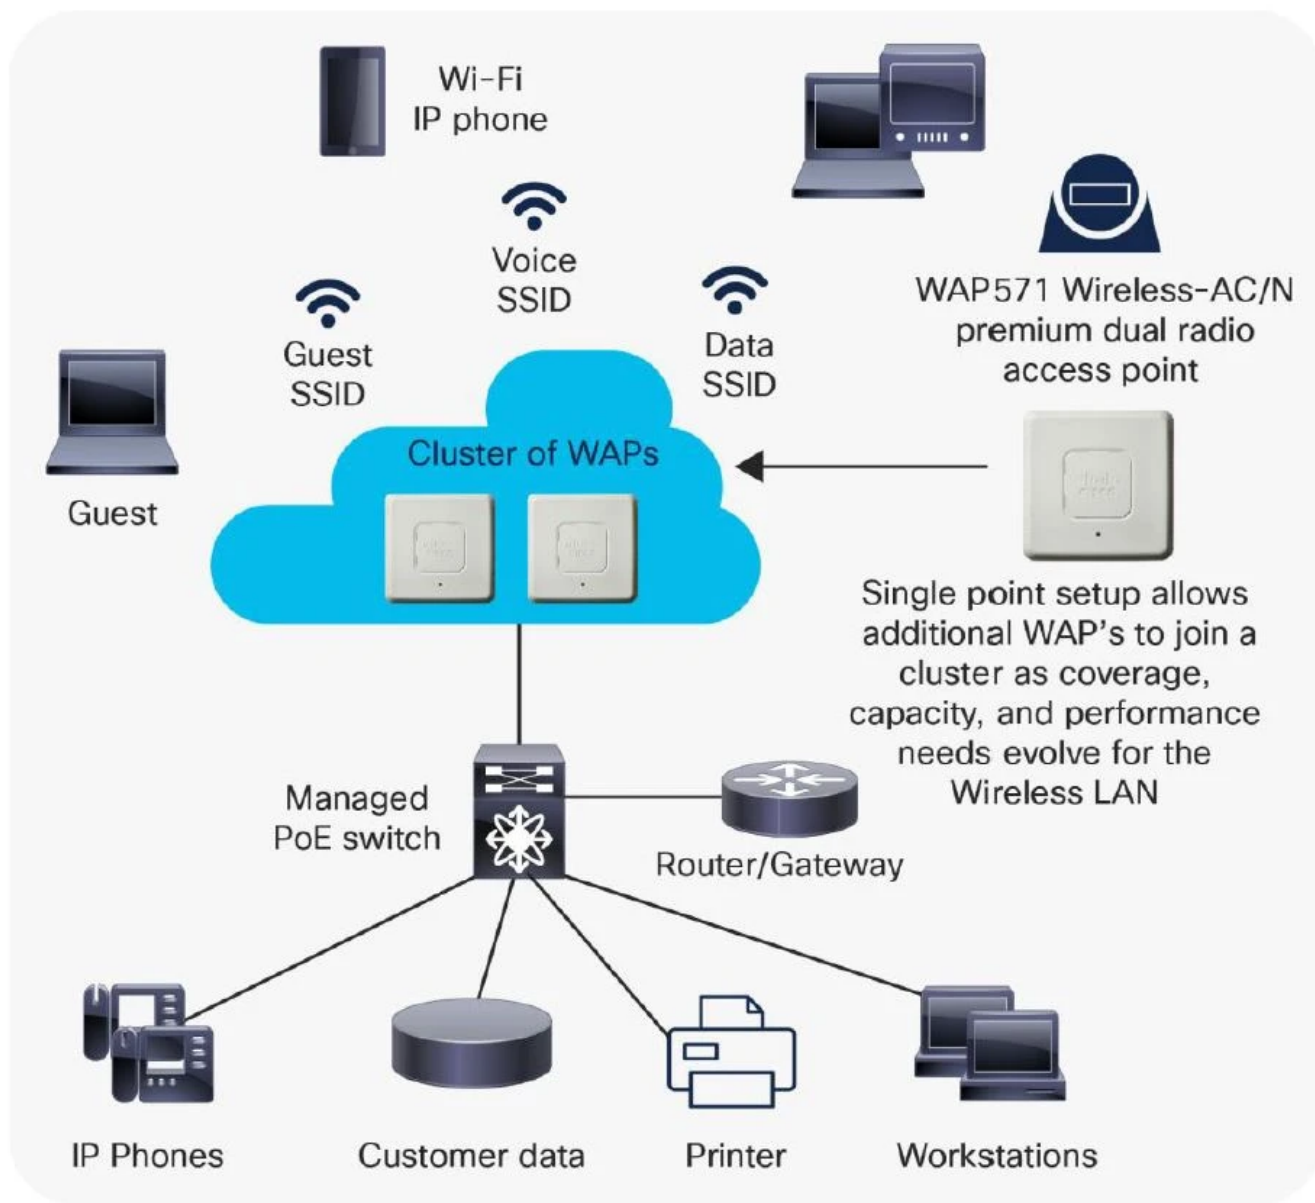

Za účelem zvýšení spolehlivosti a ochrany citlivých obchodních informací podporují zařízení WAP571 jak Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal, tak Enterprise a kódují všechny bezdrátové přenosy efektivním šifrováním. Ověřování 802.1X RADIUS zabraňuje přístupu neoprávněných uživatelů. Přístupový bod WAP571 je integrován s Cisco Umbrella, aby chránil zaměstnance a hosty před internetovými hrozbami. Přístupové body jsou navrženy tak, aby plynule škálovaly vaši síť s růstem vašeho podnikání, a mají funkci Single Point Setup, která zjednodušuje nasazení více přístupových bodů bez dalšího hardwaru.



Vlastnosti WAP571 Cisco

- Současný dvoupásmový rádiový přenos - až 1,3 Gb / s na rádiu 5 GHz a 600 Mb / s na rádiu 2,4 GHz
- Technologie 3x3 MIMO v pásmech 5 GHz a 2,4 GHz umožňuje maximální výkon
- Konfigurace jednoho bodu bez řadiče pro zjednodušení nasazení a správy více přístupových bodů bez nutnosti dalšího hardwaru
- Dvě gigabitová ethernetová rozhraní LAN pro rychlé připojení ke kabelové síti
- Podpora agregace odkazů, která vede ke zvýšení celkové propustnosti mezi dvěma porty
- Robustní zabezpečení včetně WPA2, 802.1X s bezpečným ověřením RADIUS, detekce škodlivého přístupového bodu, které pomáhají chránit citlivé obchodní informace
- Podpora portálu Captive pro velmi bezpečný přizpůsobený přístup k síti s více právy a rolemi
- Jednoduchá instalace, intuitivní konfigurace a průvodce pro snadné nasazení během několika minut
- Instalace Plug and Play pro hromadné nasazení při použití platformy pro správu sítě FindIT
- Podpora PoE pro snadnou instalaci bez nákladného dalšího zapojení
- Elegantní, minimalistický design s několika interními anténami a univerzální montážní sadou pro instalaci na strop, stěnu nebo stůl
- Inteligentní QoS upřednostňuje síťový provoz, aby vaše nejdůležitější síťové aplikace fungovaly na špičkovém výkonu
- Úsporný režim, režim spánku a funkce ovládání portu pro zvýšení energetické účinnosti
- Režim Bridge pracovní skupiny pro rozšíření vaší sítě bezdrátovým připojením k druhé síti Ethernet
- Integrovaný spektrální analyzátor pro komplexní monitorování vysokofrekvenčního (RF) prostředí