



## DGS-1100-08V2/E | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/dgs-1100-08v2-e-switch-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net

**D-Link**

Manufacturer: D-LINK

Referention number: DNXGGHIJGRMLLK

### Product features

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 0 - 95 %        |
| Napájecí zdroj                                 | síťové napájení |
| Výška                                          | 82 mm           |
| Šířka                                          | 145 mm          |
| Hloubka                                        | 28 mm           |
| Vyrovnávací paměť pro pakety                   | 1.5 MB          |
| Vstupní proud                                  | 1 A             |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -40 až 70 °C    |
| Instalace do racku                             | No              |
| Bez větráku                                    | Yes             |
| Maximální spotřeba energie                     | 4.94 W          |
| Rozsah měření vlhkosti                         | 0 - 90%         |
| Kapacita přepínání                             | 16 Gb/s         |
| Typ přepínače                                  | Spravováno      |
| Auto MDI/MDI-X                                 | Yes             |
| Stejnoseměrné vstupní napětí                   | 5 V             |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                   | 0 - 40 °C       |
| Provozní nadmořská výška                       | 0 m             |
| QoS                                            | Yes             |
| Tlačítko reset                                 | Yes             |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní       | Yes             |
| Rámy jumbo                                     | 9216            |
| Podpora pro Jumbo Frames                       | Yes             |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Tabulka MAC adres                           | 4000 entries                   |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)         | No                             |
| Frekvence vstupního střídavého napětí       | 50 Hz                          |
| Vstupní střídavé napětí                     | 100 V                          |
| Technologie kabeláže Ethernetu - měď        | 1000BASE-T                     |
| Barva produktu                              | Černá                          |
| Přepínač vrstev                             | L2+                            |
| Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45  | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 8                              |
| Hmotnost produktu                           | 340 g                          |

## Full product description

### Cenově dostupné řešení pro prostředí, která vyžadují jednoduchou správu sítě

Řada DGS-1100 (V2) je řada vysoce cenově dostupných inteligentních spravovaných přepínačů navržených tak, aby splňovaly požadavky malých, středních a velkých podniků. Pokročilé funkce pro správu, správa šířky pásma, diagnostické nástroje a nástroje pro řešení potíží a technologie pro úsporu energie poskytují flexibilní řešení pro splnění vašich požadavků na síť.

### Cechy D-LINK DGS-1100-08V2 / E

- 8 gigabitových portů
- Funkce pro úsporu energie
- Tichá práce
- Snadná správa
- IGMP Snooping
- VLAN



### Funkce, které zvyšují zabezpečení a usnadňují implementaci monitorování IP


Řada DGS-1100 (V2) je vybavena pokročilými bezpečnostními funkcemi, jako je Static MAC, Storm Control a IGMP Snooping, které pomáhají společností chránit jejich síť. Tyto přepínače jsou také ideální pro nasazení IP dohledu díky podpoře Surveillance VLAN, která upřednostňuje

dohledový provoz, aby zmírnila rušení a zaručila kvalitu videa.



## Snadné nastavení, snadná správa

Bezplatné stažení nástroje D-Link Network Assistant umožňuje rychlé a snadné nastavení a detekuje všechny inteligentní přepínače D-Link ve stejné síti vrstvy 2. Umožňuje řešení konfliktů IP, dávkovou konfiguraci a upgrade s více přepínači. Webová konfigurace umožňuje správcům sítě spravovat přepínač do hloubky.

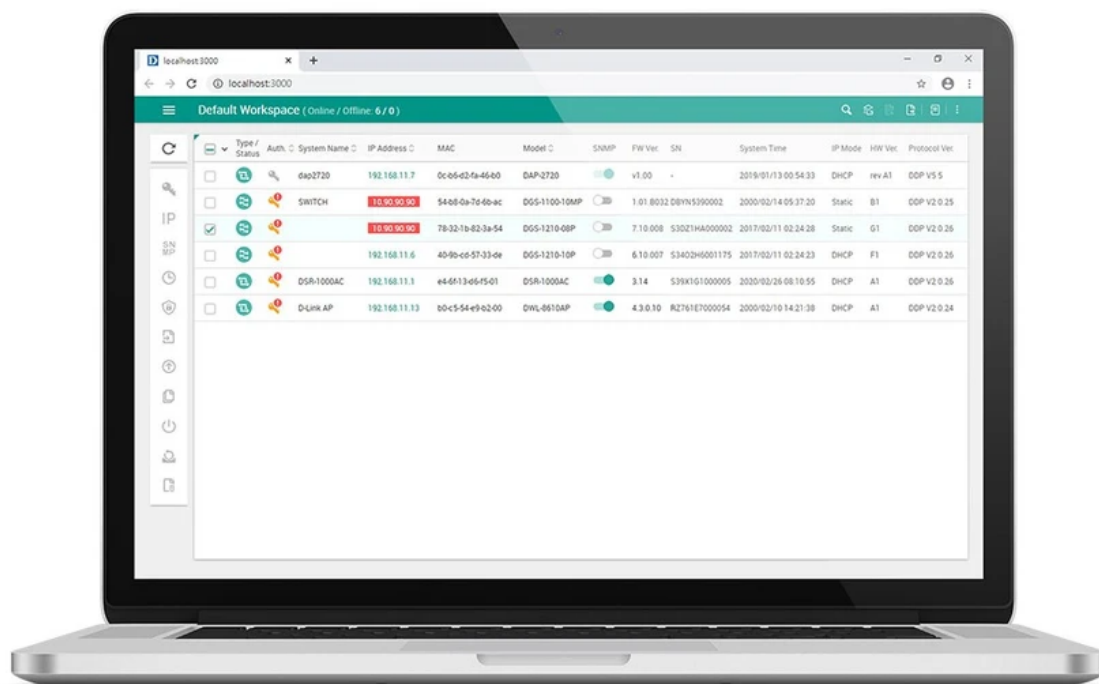

## Úspora energie a tichý provoz

Zelená technologie D-Link umožňuje řadě DGS-1100 šetřit energii bez obětí. Většina zařízení v této rodině má bezventilátorový design, který zajišťuje tichý a energeticky úsporný provoz. Všechna zařízení jsou v souladu se standardem IEEE 802.3az a mají detekci stavu propojení a Time-Based PoE (kromě DGS-1100-05PD a DGS-1100-08P).

