



Extralink 12U 600x450 Černá | Racková skříň | montovaná na zdi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/rackove-skrine/extralink-12u-600x450-cerna-rackova-skrin-montovana-na-zdi>

Price: **450,00 zł** gross / 365,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOMIRMMNM

Information:

Szafa rack Extralink 12U 600x450 v černé barvě je pevné, nástěnné řešení pro přehlednou montáž síťového, serverového a CCTV zařízení ve standardu 19". Je vyrobena z odolné, za studena válcované oceli, se svařovaným rámem a odnímatelnými bočními panely, což zajišťuje trvanlivost i pohodlný servisní přístup. Přední dveře z tvrzeného skla uzamykatelné na klíč chrání zařízení před neoprávněným přístupem a možnost montáže ventilátoru zlepšuje chlazení. Skříň má otvory pro kabely nahoře i dole a kompletní montážní sada usnadňuje rychlou, svépomocnou instalaci.

Product features

Výška	640 mm
Šířka	600 mm
Hloubka	450 mm
Zámek	Yes
Materiál	szkło
Barva	black
Kapacita racku	12U
Maximální hmotnost	60 kg
Velikost	19 "
Stabilizační šroubovací noha	No
Zámek předních dveří	Yes
Zámek zadních dveří	Yes
Odnímatelné přední dveře	Yes

Odnímatelné zadní dveře	Yes
Konstrukce předních dveří	Sklo
Konstrukce zadních dveří	Kov
Barva produktu	Černá
Typ rámečku	Closed
Model	Wall mounted rack

Full product description

Skříň Extralink 12U 600x450 Black - funkční řešení pro síťová zařízení

Nepořádek v kabelech může ztěžovat práci a servis zařízení. Rozvaděč Extralink 12U 600x450 v černé barvě představuje způsob, jak plně uspořádat kabely a zařízení, a dodat tak vaší síťové nebo serverové instalaci estetický vzhled a snadný přístup k servisu. Konstrukce pro montáž na stěnu šetří místo a robustní konstrukce z ocelového plechu válcovaného za studena zaručuje bezpečnost uložených zařízení.



Zabezpečený přístup se zámkem

Rackový rozvaděč Extralink 12U je vybaven předními dveřmi s tvrzeným sklem, které lze uzamknout zámkem na klíč. Toto řešení účinně chrání zařízení před neoprávněným přístupem, což je důležité zejména v kancelářích, serverovnách a dalších prostorách s omezeným přístupem. Zámek chrání zařízení a zároveň umožňuje rychlé otevření v případě potřeby servisu.



**Profesionální
uzamykatelná
regálová skříň**

Ochrana, pořádek a estetika v jednom. Ideální pro organizaci domácích prostor, kanceláří a serveroven.

Snadná instalace během několika minut

Rack Extralink 12U je určen k montáži na stěnu a je dodáván s kompletní sadou šroubů a návodů, které umožňují rychlou montáž a upevnění konstrukce. Díky promyšlenému designu je celý proces intuitivní a nevyžaduje speciální nářadí ani asistenci technika. Toto řešení vám umožní připravit si instalaci sami doma, v kanceláři nebo v serverovně.

SNADNÁ MONTÁŽ BĚHEM NĚKOLIKA MINUT

Díky jasnému návodu a kompletní sadě šroubů je montáž skříňky rychlá a intuitivní.

Snadno to zvládnete sami – není třeba volat technika!




Robustní konstrukce a praktické detaily

Rack Extralink 12U je vyroben z ocelového plechu válcovaného za studena, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Svařovaný rám zaručuje tuhost celé konstrukce a odnímatelné bočnice usnadňují instalaci a servisní přístup. Ve stropě skříňky jsou zabudovány dva chladicí otvory vhodné pro instalaci ventilátoru, který zlepšuje cirkulaci vzduchu uvnitř.



Konstrukce šatní skříně - výkres

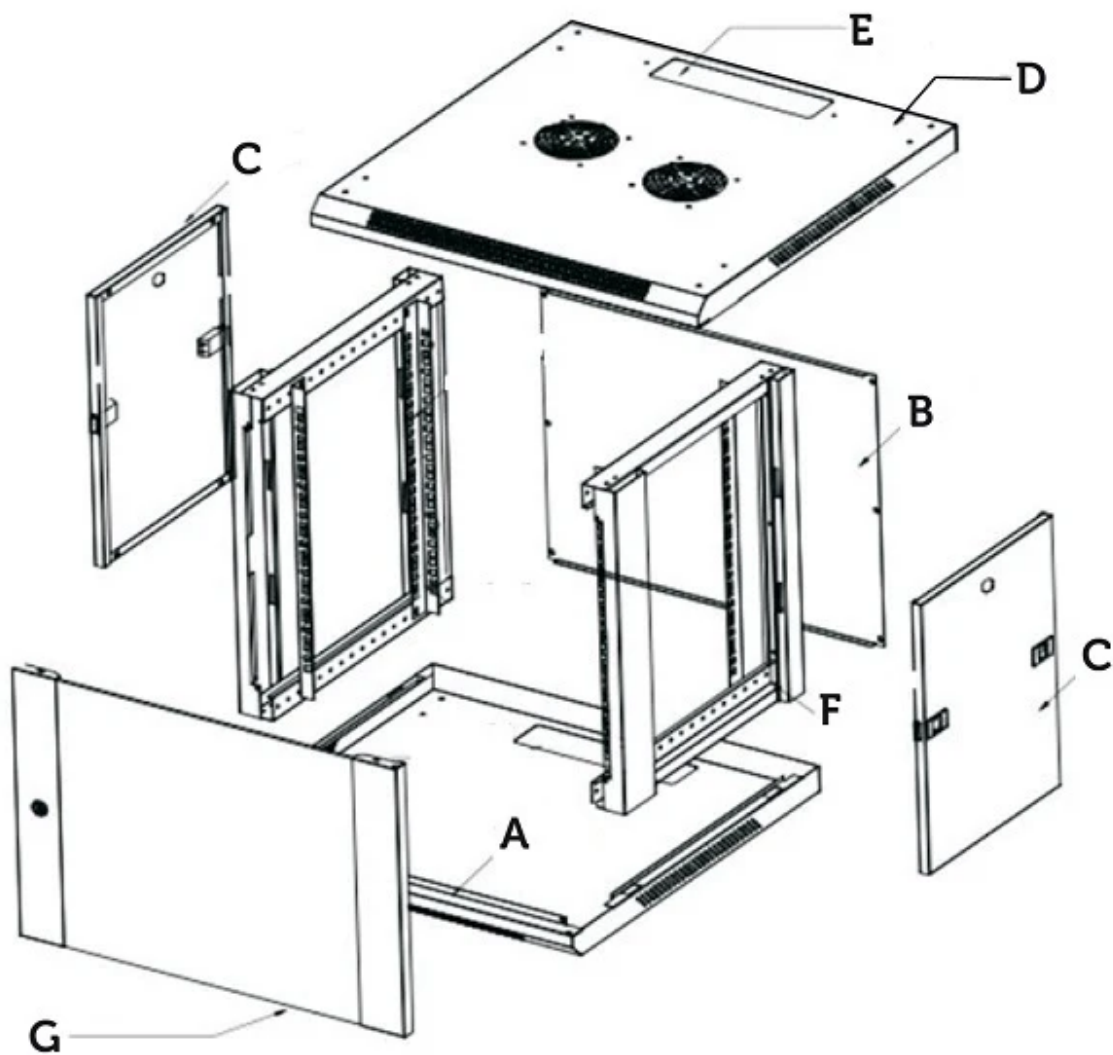

- A – Ściana dolna, spód
- B – Ściana tylnia
- C – Ścianki boczne, wypinane
- D – Górna pokrywa
- E – Otwór na kable
- F – Rama


Hlavní rysy

Extralink široká škála výšek stojanů

Model Extralink 12U 600x450 patří do řady rackových skříní dostupných v různých výškách - od 4U do 18U. To umožňuje zvolit si kapacitu konstrukce podle konkrétních potřeb při zachování jednotného estetického a výrobního standardu. Bez ohledu na zvolený model se všechny stojanové skříně Extralink vyznačují robustní konstrukcí a promyšleným montážním uspořádáním.

Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

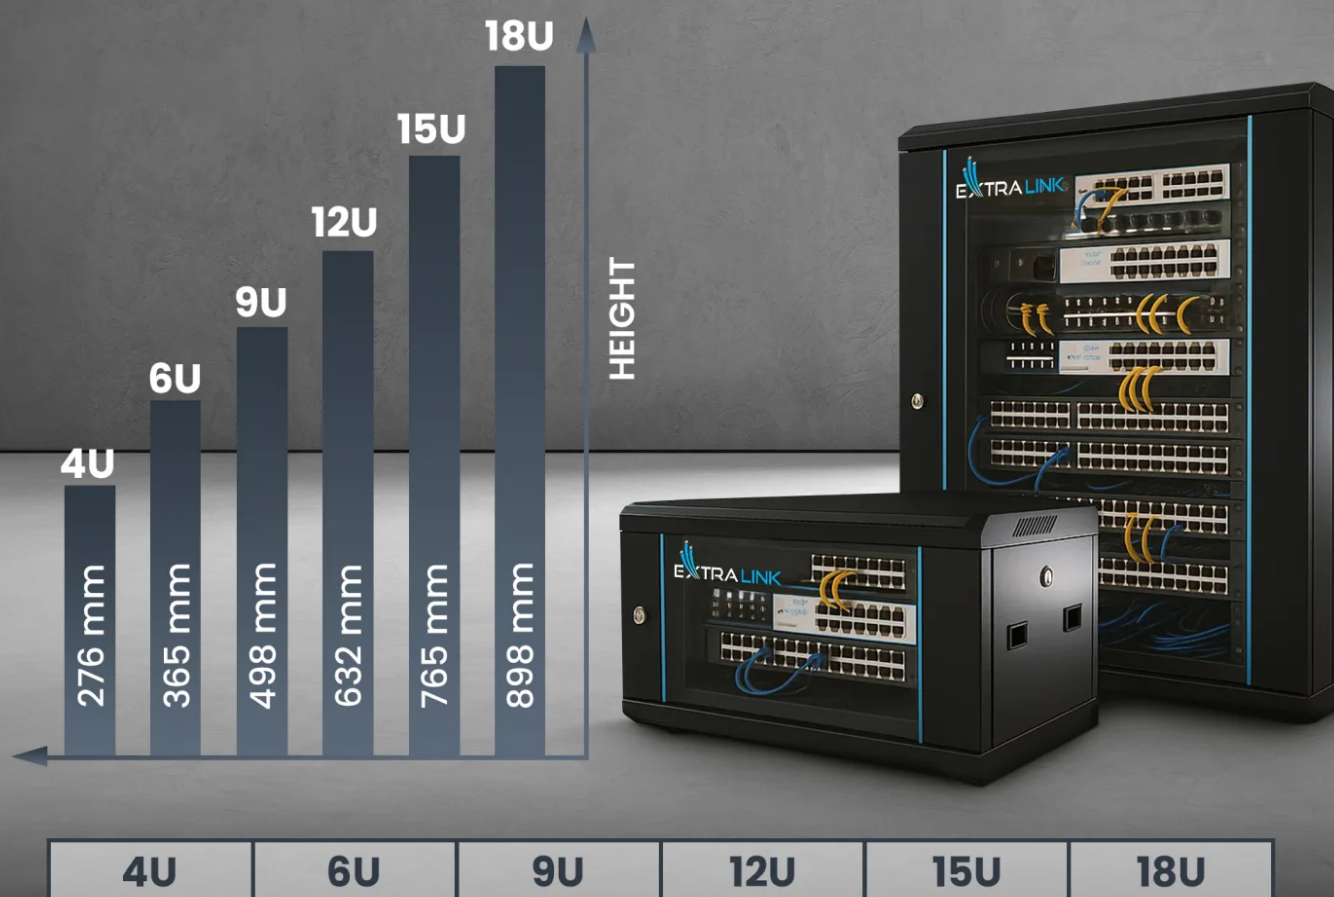

Rozměry a kapacita stojanu

Model Extralink 12U 600x450 má celkovou výšku 632 mm, šířku 600 mm a hloubku 450 mm. Díky tomu nabízí dostatečný prostor pro montáž síťových a serverových zařízení a zařízení CCTV. Standardní provedení 19" racku umožňuje pohodlné umístění zařízení při zachování pořádku a optimálního proudění vzduchu.

