



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) V2 Externí | Síťový kabel s krouceným párem | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcordy/extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-externi-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-305m>

Price: **620,01 zł** gross / 504,07 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMLQLIRMPK

Information:

Venkovní síťový kabel Extralink FTP Cat. 5e o délce 305 m je odolná kroucená dvojlinka pro instalace LAN a monitoringu CCTV. Vyrobený ze 100% čisté mědi 24 AWG zajišťuje nízký útlum, stabilní přenos a podporu Fast Ethernet i Gigabit Ethernet až do 1000 Mb/s. Stínění FTP omezuje rušení a plášť PE chrání před povětrnostními vlivy, UV zářením a mechanickým poškozením. Kabel je kompatibilní s PoE, PoE+ a PoE++, což umožňuje současný přenos dat i napájení. Ideální pro spolehlivé venkovní instalace.

Product features

Stínění kabelu	F/UTP (FTP)
AWG (velikost drátu)	24
Délka kabelu	305 m
Povrchová úprava konektoru	copper
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Materiál pochvy	High-Density Polyethylene (HDPE)
Barva produktu	Černá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Tvar kabelu	Kulatý
Standardní kabel	Cat5e

Full product description

Venkovní síťový kabel FTP Cat. 5e 305m

Venkovní síťový kabel Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) kategorie 5e je ideálním řešením pro místní počítačové sítě a dohledové (CCTV) instalace. Byl navržen speciálně pro venkovní aplikace, o čemž svědčí odolný vnější PE plášť pro ochranu a pohodlnou instalaci. Kroucená dvojlinka podporuje klíčové síťové aplikace včetně Fast Ethernetu (100 Mb/s) a Gigabit Ethernetu (1000 Mb/s) a nabízí stabilní a kvalitní přenos dat. Balení obsahuje 305 metrů výrobku.

EXTRALINK

CAT5E FTP (F/UTP)

Venkovní síťový kabel

305M

AWG 24

5,7 mm


- Kabel 100% měděný
- Jednoduchá izolace
- Fólie
- Dodatečný zemní vodič
- Polymerová hliníková fólie
- Vnější plášť PE

100% čistá měď

Klíčovým prvkem pro zajištění spolehlivosti, minimálního útlumu signálu a vynikajícího přenosového výkonu je použití kabelů ze 100% čisté mědi. Tyto vodiče o tloušťce 24 AWG zaručují plnou šířku pásma a spolehlivost spojení po celé délce kabelu (305 m). Použití čisté mědi, na rozdíl od slitin, má zásadní význam pro dosažení stabilního a dlouhodobého výkonu sítě.

100% čistá měď'

Vnější plášť Polyethylen (PE)

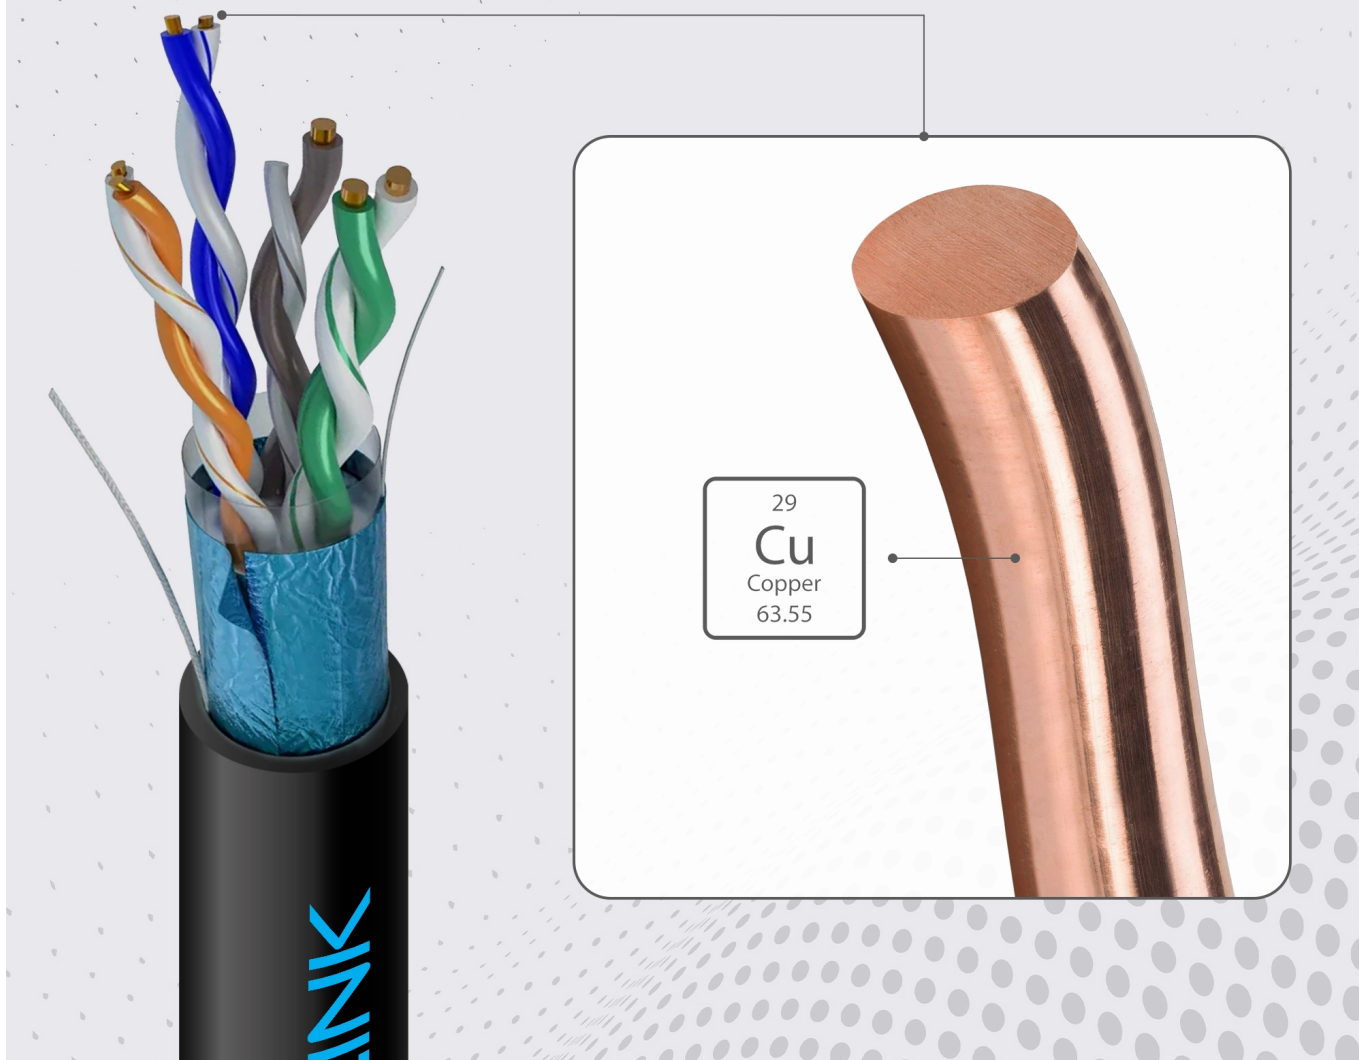

Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE a PoE

Díky použití robustních vodičů z čisté mědi o průřezu 24 AWG je tento kabel plně kompatibilní s technologií Power over Ethernet (PoE). To umožňuje současný přenos dat a napájení (PoE, PoE a PoE), což je nezbytné pro mnoho moderních instalací, zejména v systémech průmyslové televize (CCTV). V těchto aplikacích může jediný kabel efektivně přenášet jak videosignál z kamer, tak jejich napájení, což zjednodušuje infrastrukturu.

Kabel splňující standardy PoE, PoE+ a PoE++

Umožňuje napájení přes síťový kabel

PoE++



Videokonferenční systém



Venkovní kamera s vysokým rozlišením



Mini PC



Systémy chytré domácnosti

PoE+



IP PTZ kamera



Výkonný Wi-Fi přístupový bod



IP interkom

PoE



Základní Wi-Fi přístupový bod



Malá IP kamera



IP telefon

Vysoká rychlost přenosu dat až 1 000 Mb/s (1 Gb/s)

Kočka. 5e je vhodný pro náročná síťová prostředí a podporuje aplikace až do rychlosti 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). To zahrnuje jak Fast Ethernet (100 Mb/s), tak Gigabit Ethernet. Tento výkon je klíčový pro plynulý přenos velkých souborů, streamování videa a zajištění stabilního a nepřerušovaného provozu monitorovacích systémů.

ODOLNÝ A ROBUSTNÍ

Ideální pro síťové rozvody




MAX.
1000 MHz



1
GBIT/S



100%
ČISTÁ MĚĎ

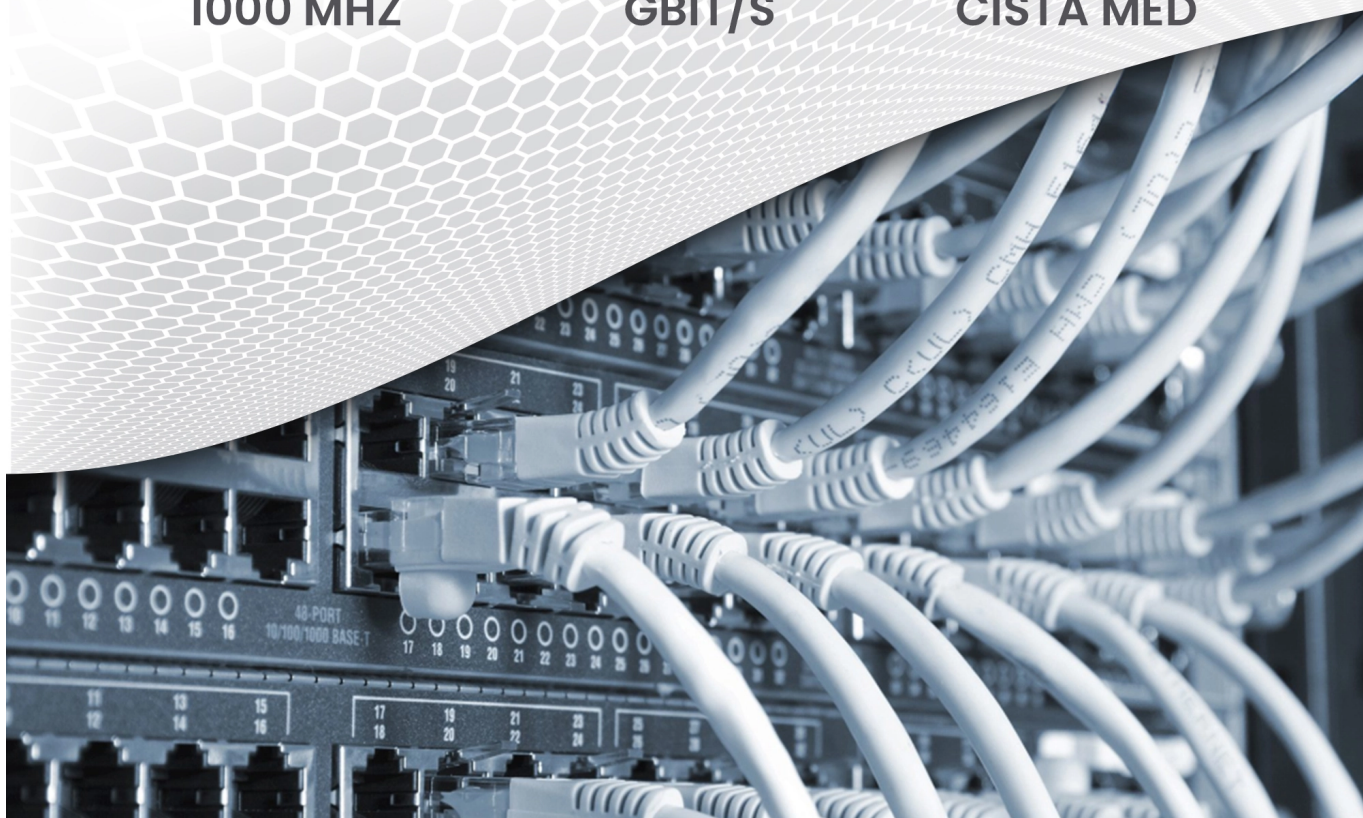

Trvanlivost a odolnost vůči podmínkám

Kroucená dvojlinka byla speciálně navržena pro venkovní použití, což zaručuje její vysokou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Díky vnějšímu PE plášti se vyznačuje odolností vůči teplotním výkyvům, UV záření a mechanickému poškození. Tato vysoká odolnost zajišťuje dlouhodobý a bezproblémový provoz kabelové instalace v jakémkoli venkovním prostředí.

ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM



**UV
záření**



Sníh a mráz



Děšť a vlhkost



Robustní a osvědčená konstrukce

Konstrukce kabelu je založena na robustním krouceném páru FTP (stínění hliníkovou fólií), který se skládá ze 4 párů kroucených vodičů. Toto kroucení účinně eliminuje vzájemné a elektromagnetické rušení. Další stínění fólií a přítomnost zemního vodiče výrazně zvyšují kvalitu a stabilitu přenášeného signálu. Pohodlnou instalaci zaručuje samonavíjecí buben, v němž je dodáváno 305 metrů výrobku, což umožňuje rychlé a bezproblémové odvíjení kabelu.

Pevná a osvědčená konstrukce zajišťující spolehlivou a nepřetržitou komunikaci

Nejvyšší
rychlost



Spolehlivé
připojení



Nepřetržitý
přenos dat

