



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Venkovní gelovaný | Síťový kabel kroucený pár | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/extralink-cat5e-ftp-f-utp-venkovni-gelovany-sitovy-kabel-krouceny-par-305m>

Price: **685,00 zł** gross / 556,91 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMJRMLPO

Information:

Extralink kat. 5E FTP je stíněný telekomunikační kabel na cívce, pohodlný k odvíjení a odolný proti zamotání. Je vyroben z měkkého měděného drátu, se čtyřmi páry kroucených žil, polymerovou hliníkovou fólií a pláštěm PE, a díky pásce blokující vodu poskytuje dobrou ochranu proti elektromagnetickému rušení i vlhkosti. Je určen pro venkovní instalaci v kanálech, dolech, kolektorech a na stěnách budov vystavených silnému EMI. Pracuje do 250 MHz, montáž je možná v rozsahu od -15°C do 60°C a po instalaci kabel odolává teplotám od -50°C do 60°C.

Product features

Stínění kabelu	F/UTP (FTP)
Materiál vodiče	Copper
Vstupní frekvence trouby	250 MHz
Délka kabelu	305 m
Materiál pochvy	Polyethylene (PE)
Barva produktu	Černá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Tvar kabelu	Kulatý
Standardní kabel	Cat5e

Full product description

Extralink CAT5E FTP


Jedná se o teleinformační kabel namontovaný na cívkách. Vodič se skládá z měkkého měděného drátu. Dva dráty zkroucené dohromady tvoří jádro kabelu. Skládá se ze čtyř párů, jádro je obaleno vodotěsnou páskou. Tato páska poskytuje účinnou ochranu proti vlhkosti. Používá se pro venkovní instalaci v telefonních kanálech, dolech a kolektorech, na stěnách budov se zvýšeným elektromagnetickým dopadem. Může být instalován při teplotách od -15 ° C do + 60 ° C. Po instalaci se rozsah zvyšuje a je od -50 ° C do + 60 ° C. Funguje na frekvencích až 250 MHz



Hlavní rysy:

Plášť jádra: hliníková polymerní fólie Plášť: PE, tloušťka 0,6 mm, jmenovitý průměr kabelu 7,8 mm Pocínovaný měděný trolejový drát Odolný materiál Izolace: HDPE Příčka: HDPE, 4x4 mm Napětí v tahu ≤ 85 N Izolační odpor GOhm / km ≥ 5 Zkušební napětí mezi jádry kV 2.5

WIDE RANGE OF APPLICATIONS

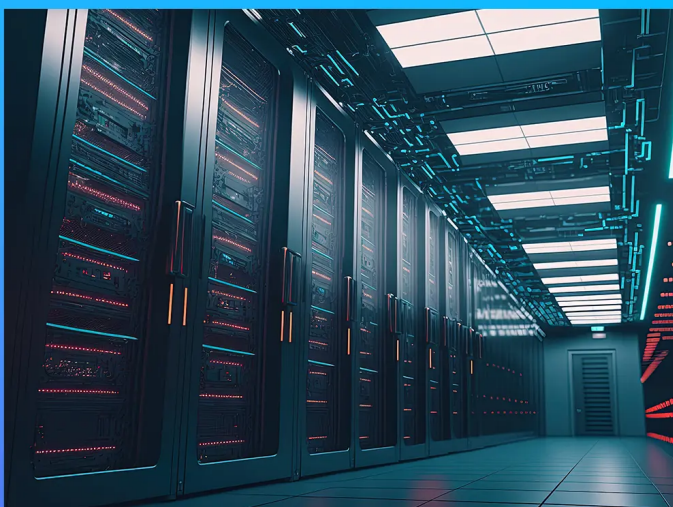

Charakteristiky přenosu při 20 ° C

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY



Frequency, MHz	1	4	10	16	20	31,25	62,5	100
Attenuation, dB, max	2,1	4,1	6,5	8,3	9,3	11,7	17,0	22,0
NEXT, dB, min	65,3	56,2	50,3	47,2	45,7	42,8	38,3	35,3
PS NEXT, dB, min	62,3	53,2	47,3	44,2	42,7	39,8	35,3	32,3
ELFEXT, dB, min	64	51,9	44	39,9	37,9	34,1	28	24
PS ELFEXT, dB, min	61	48,9	41	36,9	34,9	31,1	25	21
RL, dB, min	20	23	25	25	25	23,6	21,5	20,1