



Síťový kabel Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Exteriér, 50M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/sitovy-kabel-extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-exterior-50m>

Price: **153,00 zł** gross / 124,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNNHRMMJL

Full product description


Síťový kabel FTP Cat.6. Balení obsahuje 50m kabelu

Síťový kabel se nejčastěji používá k budování lokálních sítí. Kategorie 6 zahrnuje kabeláž, jejíž požadavky na šířku pásma jsou do frekvence 250 MHz (šířka pásma 200 Mb/s). Zajišťuje realizaci gigabitového Ethernetu (4x 250 MHz = 1GHz) a ATM přenos 622 Mb/s. Skládá se ze 4 párů kabelů stočených k sobě pro eliminaci elektromagnetického a vzájemného rušení. Dráty jsou vyrobeny z čisté mědi o tloušťce 23 AWG a jsou obaleny PE pláštěm o průměru 1,08 mm. Vnější PE povlak má tloušťku 0,60 mm.



CAT6 FTP (F/UTP) Venkovní síťový kabel 50M

AWG 24




Nejdůležitější vlastnosti

UTP kabel kategorie 6 Délka 50m PE povlak PE vnější plášť, tloušťka 0,6 mm Výrobek je určen pro venkovní použití

100% čisté mědi

Vnější plášť Polyetylen (PE)

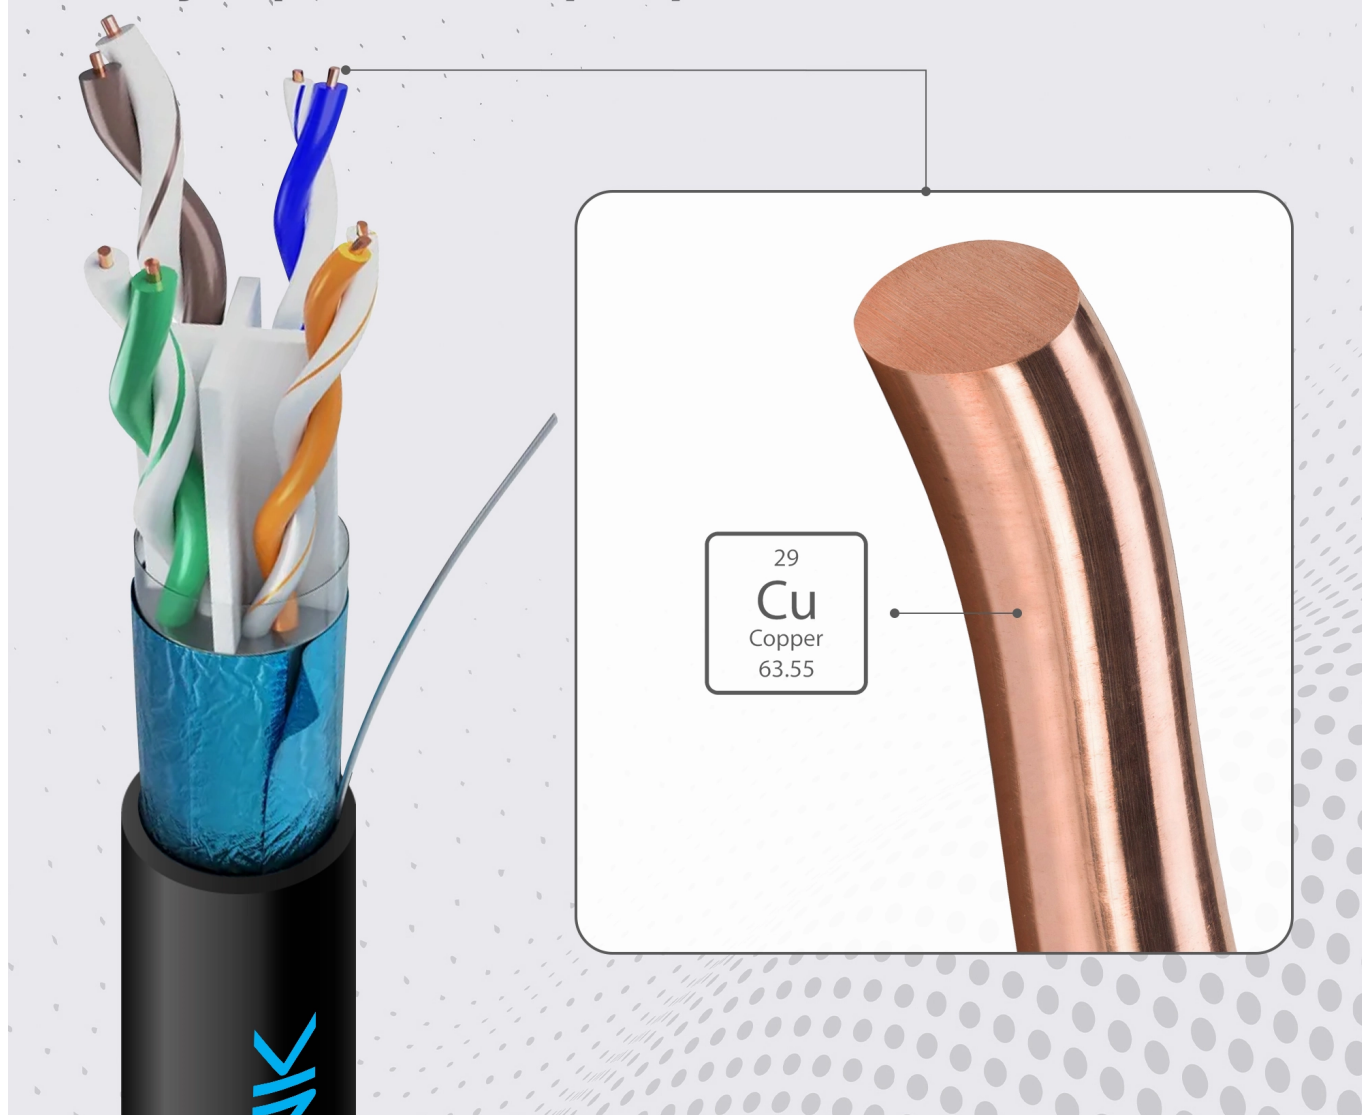

PE povlak a pohodlné rozkládání při instalaci

PE polyetylenový povlak má vysokou mechanickou pevnost, vysokou chemickou odolnost a bariéru proti plynům, což umožňuje použití kabelu mimo budovu. Obal je vybaven samonavíjecí rolí, která umožňuje pohodlné odvíjení kabelu bez nebezpečného zamotávání

Kabel splňující standardy PoE, PoE+ a PoE++

Umožňuje napájení přes síťový kabel

PoE++



Videokonferenční systém



Venkovní kamera s vysokým rozlišením



Mini PC



Systémy chytré domácnosti

PoE+



IP PTZ kamera



Výkonný Wi-Fi přístupový bod



IP interkom

PoE



Základní Wi-Fi přístupový bod



Malá IP kamera



IP telefon

Extralink kroucený pár pro venkovní použití

Kabel Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 je určen pro venkovní použití a je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům. Twisted pair kabel se také často používá v CCTV instalacích, kde jeden kabel může přenášet video signály z několika kamer a napájení.

ODOLNÝ A ROBUSTNÍ

Ideální pro síťové rozvody




**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
ČISTÁ MĚĎ**

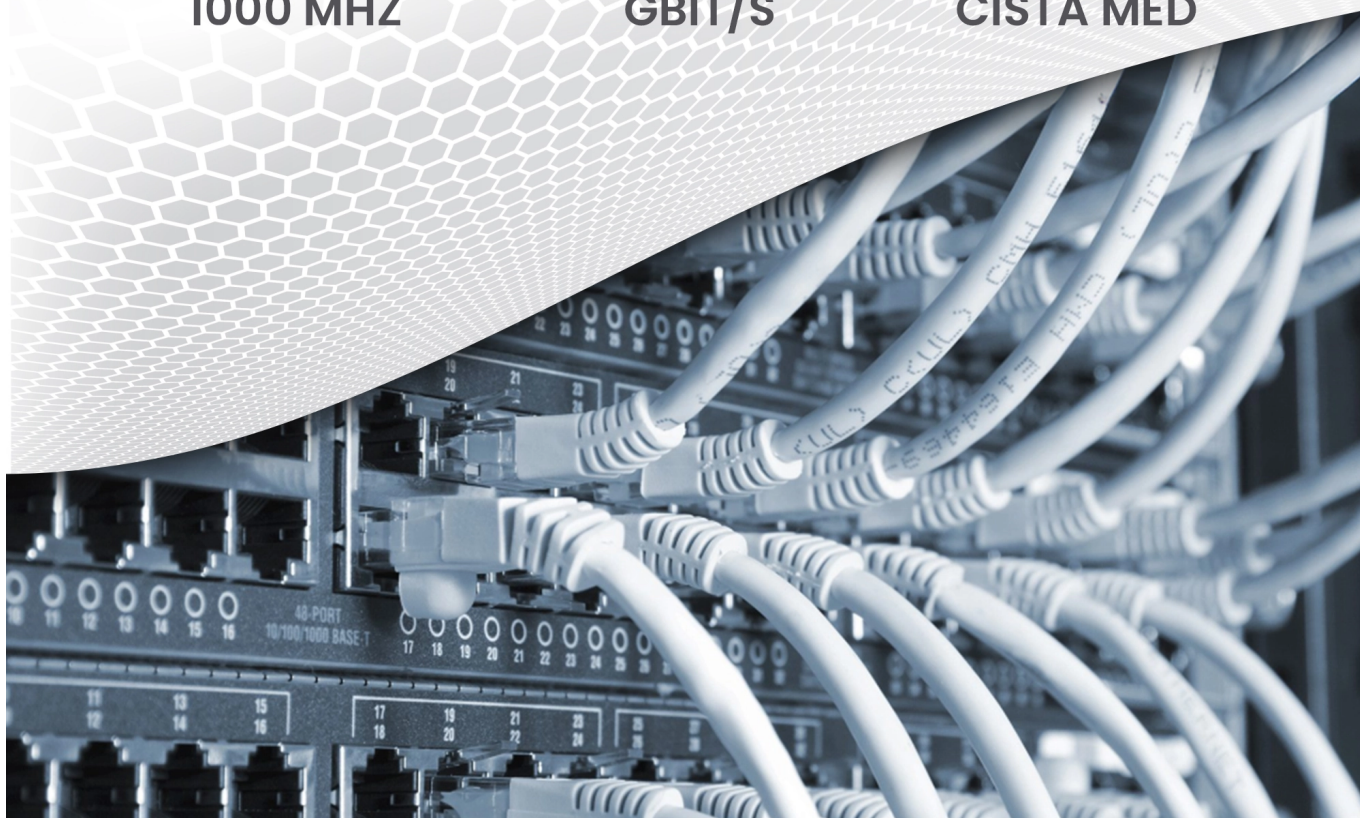

ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM



**UV
záření**



Sníh a mráz



Déšť a vlhkost



Pevná a osvědčená konstrukce zajišťující spolehlivou a nepřetržitou komunikaci

Nejvyšší
rychlost



Spolehlivé
připojení



Nepřetržitý
přenos dat

