



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) Venkovní gelovaný | Síťový kabel kroucený pár | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcordy/extralink-cat6-ftp-f-utp-venkovni-gelovany-sitovy-kabel-krouceny-par-305m>

Price: **940,00 zł** gross / 764,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMKRMMGN

Product features

Stínění kabelu	F/UTP (FTP)
Materiál vodiče	Copper
AWG (velikost drátu)	23/1
Vstupní frekvence trouby	250 MHz
Délka kabelu	305 m
Materiál pochvy	Polyethylene (PE)
Barva produktu	Černá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Tvar kabelu	Kulatý
Standardní kabel	Cat6



Full product description

FTP EXTRALINK CAT6

Splétaná měděná kočka. 6 F / UTP 4PR 23/1 vodotěsný pro venkovní použití. Čtyři páry zkroucených měděných drátů, barevně kódovaných, zajištěných vodotěsnou páskou, stíněných v PE plášti. Kabel splňuje řadu norem - ISO / IEC 11801-1, EN 50173-1, požadavky na kabeláž ANSI / TIA-568-C.2 a kabely IEC 61156-5, EN 50288-6-1.



CAT6 FTP (F/UTP) Outdoor gel-filled network cable 305M AWG 24

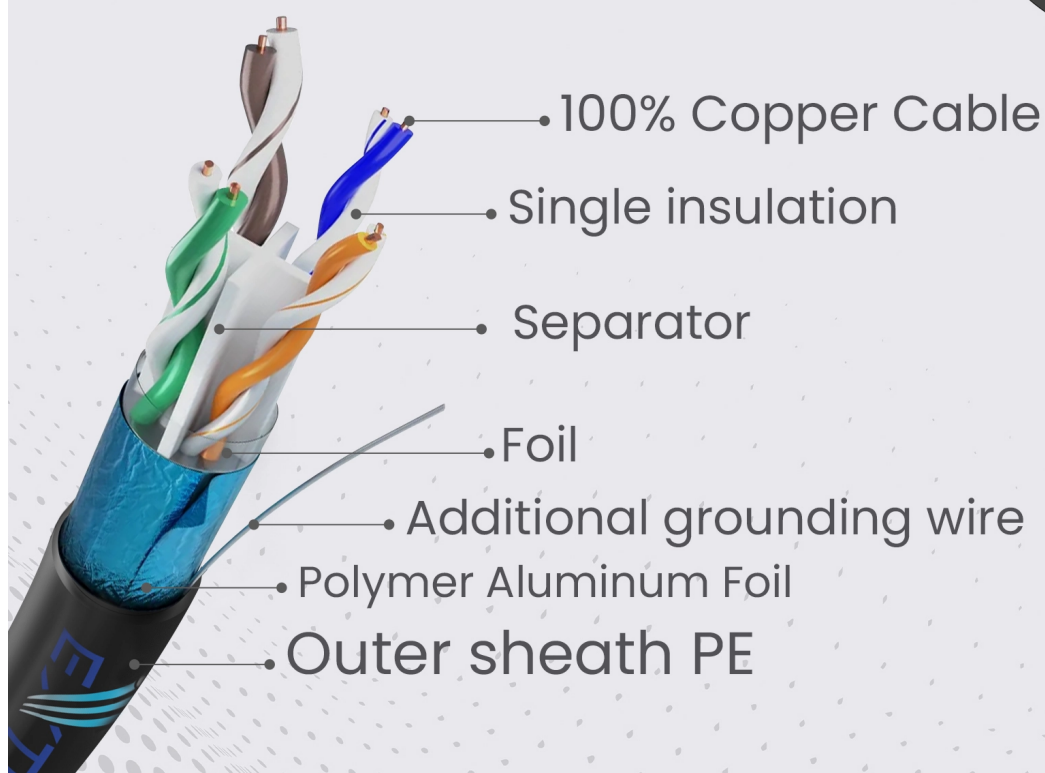

Použití kabelu CAT.6 F / UTP 4PR 23/1 AWG PE

Kabely této kategorie s ochranou proti vlhkosti jsou vhodné pro venkovní instalaci v telefonních kanálech, kolektorech i na stěnách budov v podmínkách zvýšeného elektromagnetického vlivu. Konstrukce kabelu včetně vodotěsné pásky poskytuje ochranu proti vlhkosti pro venkovní aplikace. Kabel pracuje na frekvencích až 250 MHz. Kompatibilní s PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Mbit / s, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Mbit / s, Firewire 100 Mbit / s, 1000BASE-T, 2,5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, HDBaseT, PoE, PoE +, PoE ++. Kabel má dobré mechanické vlastnosti, elektrické vlastnosti a široký rozsah provozních teplot: Během instalace, poloměr ohybu ≥ 10 průměrů, teplota od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$