



Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 Interní | Síťový kabel s krouceným párem | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcordy/extralink-cat6-utp-u-utp-v2-interni-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-305m>

Price: **800,00 zł** gross / 650,41 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORDRMNGN

Product features

Stínění kabelu	U/UTP (UTP)
Materiál vodiče	Copper
Certifikáty shody	CE
Vnější průměr	5.8 mm
Délka kabelu	305 m
Materiál pochvy	High-Density Polyethylene (HDPE)
Barva produktu	Šedá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Standardní kabel	Cat6


Full product description

UTP Kat. 6

Síťový kabel FTP Cat. 6 se nejčastěji používá pro místní sítě. Kategorie 6 zahrnuje kabeláž, která vyžaduje šířku pásma až 250 MHz a šířku pásma 200 Mb/s, což předpokládá zavedení gigabitového Ethernetu ($4 \times 250 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$) a přenosu ATM 622 Mb/s. Představený výrobek je zkonstruován ze 4 párů kabelů, které jsou vzájemně zkrouceny, čímž je eliminováno vzájemné i elektromagnetické rušení. Kabely jsou vyrobeny z čisté mědi a jsou obklopeny HDPE pláštěm o průměru $0,92 \pm 0,03 \text{ mm}$, který se vyznačuje zvýšenou hustotou a zvláště vysokou membránovou izolací. Kabely jsou rovněž chráněny vnějším pláštěm z PVC o tloušťce $0,50 \pm 0,05 \text{ mm}$. Balení obsahuje 305 metrů kabelu.



CAT6 UTP (U/UTP) Vnitřní síťový kabel 305M AWG 24

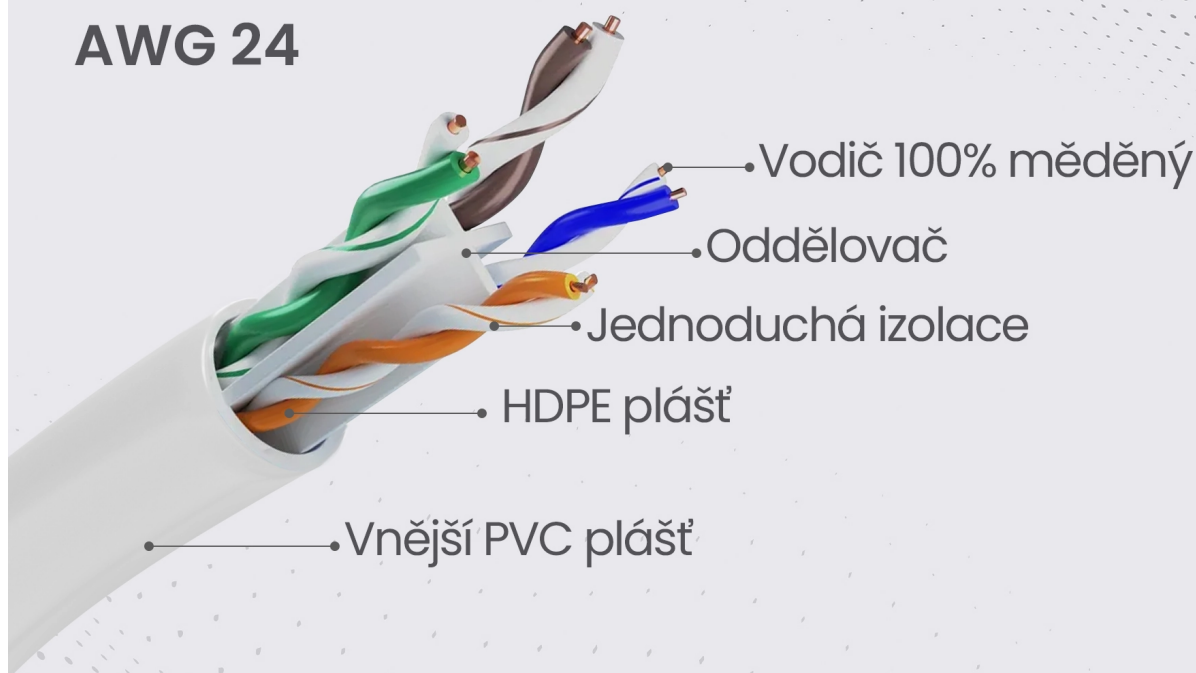


VYSOKÁ DIELEKTRICKÁ IZOLACE

100% čistá měď

Klíčovým prvkem pro zajištění spolehlivosti, minimálního útlumu signálu a vynikajícího přenosového výkonu je použití kabelů ze 100% čisté mědi. Tyto vodiče o tloušťce 24 AWG zaručují plnou šířku pásma a spolehlivost spojení po celé délce kabelu (305 m). Použití čisté mědi, na rozdíl od slitin, má zásadní význam pro dosažení stabilního a dlouhodobého výkonu sítě.

100% čisté mědi

Vnější PVC plášť

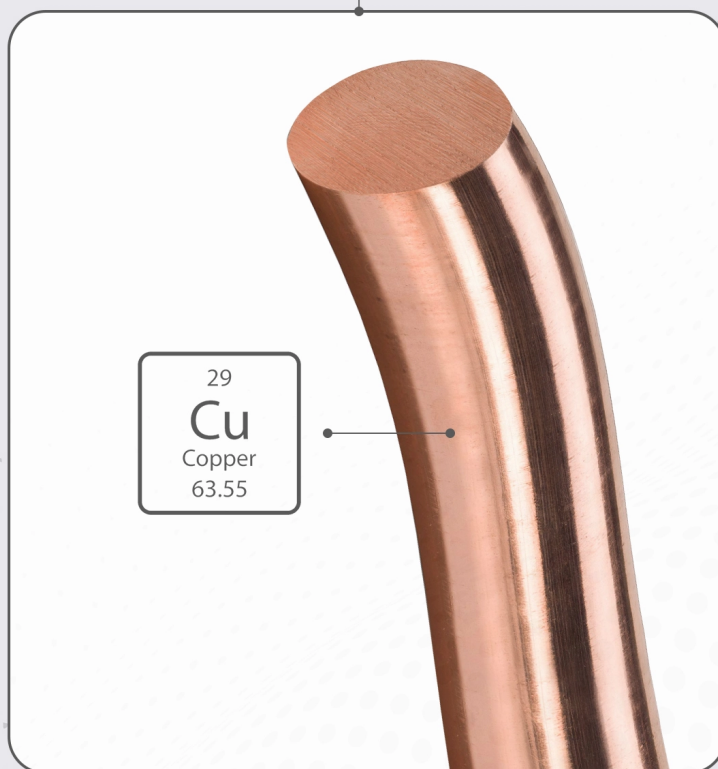

Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE a PoE

Díky použití robustních vodičů z čisté mědi o průřezu 24 AWG je tento kabel plně kompatibilní s technologií Power over Ethernet (PoE). To umožňuje současný přenos dat a napájení (PoE, PoE a PoE), což je nezbytné pro mnoho moderních instalací, zejména v systémech průmyslové televize (CCTV). V těchto aplikacích může jediný kabel efektivně přenášet jak videosignál z kamer, tak jejich napájení, což zjednodušuje infrastrukturu.

Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE+ a PoE++

Umožňuje napájení přes síťový kabel

PoE++



Videokon-
ferenční
systém



Externí kamera s
vysokým rozlišením



Mini PC



Systémy chytré
domácnosti

PoE+



IP PTZ
kamera



Silný Wi-Fi
přístupový
bod



IP interkom

PoE



Základní
Wi-Fi přístu-
pový bod



Malá IP
kamera



IP telefon

Vysoká rychlost přenosu dat až 10 Gb/s

Kočka. 6 je vhodný pro náročná síťová prostředí a podporuje aplikace až do rychlosti 10 Gb/s (10 Gigabit Ethernet). Tento výkon je klíčový pro plynulý přenos velkých souborů, streamování videa a zajištění stabilního a nepřerušovaného provozu monitorovacích systémů.

ODOLNÉ A ROBUSTNÍ

Ideální pro síťovou kabeláž



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
ČISTÁ MĚĎ**



Extralink kabel pro vnitřní použití

Kabel Extralink CAT 6 UTP (U/UTP) V2 je určen pro vnitřní použití a je ideální pro budování sítí v kancelářích. UTP se často používá v instalacích CCTV, kde jeden kabel může přenášet videosignál z několika kamer a napájení.

UNIVERZÁLNÍ KABEL KAT.6



Robustní a osvědčená konstrukce

Představený výrobek je zkonstruován ze 4 párů kabelů, které jsou vzájemně zkroucené, čímž se eliminuje vzájemné i elektromagnetické rušení. Kabely jsou vyrobeny z čisté mědi a jsou obklopeny HDPE pláštěm o průměru $0,92 \pm 0,03$ mm, který se vyznačuje zvýšenou hustotou a obzvláště vysokou membránovou izolací. Kabely jsou rovněž chráněny vnějším pláštěm z PVC o tloušťce $0,50 \pm 0,05$ mm, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Pohodlnou instalaci zaručuje samonavíjecí cívka, v níž je dodáváno 305 metrů výrobku, což umožňuje rychlé a bezproblémové odvíjení kabelu.

Pevná a osvědčená konstrukce, zajišťující spolehlivou a nepřerušovanou komunikaci

Nejvyšší
rychlost



Spolehlivé
připojení



Nepřerušovaný
přenos dat

