



Extralink CAT6A FTP (F/FTP) V2 Interní | Síťový kabel s krouceným párem | 500M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/extralink-cat6a-ftp-f-ftp-v2-interni-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-500m>

Price: **1 659,00 zł** gross / 1 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPMNKRMPJ

Product features


Stínění kabelu	F/FTP (FFTP)
Materiál vodiče	Copper
AWG (velikost drátu)	23
Vstupní frekvence trouby	500 MHz
Délka kabelu	500 m
Typ balení	Wooden drum
Typ rozhraní Ethernetu	10 Gigabit Ethernet
Neobsahuje	Halogen
Materiál pochvy	Low smoke zero halogen (LSZH)
Barva produktu	Šedá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Tvar kabelu	Kulatý
Standardní kabel	Cat6a

Full product description

Síťový kabel FTP Cat. Balení 6A - 500 m

Extralink kat. 6A FTP je vysoce kvalitní síťový kabel pro vnitřní instalaci. Kategorie 6a zahrnuje kabeláž, která vyžaduje pásmo 500 MHz a

rychlost přenosu dat až 10 Gb / s (10 Gigabit Ethernet). Konstrukce kabelu se skládá ze 4 párů kroucených dohromady, což eliminuje elektromagnetické rušení. Dráty jsou vyrobeny z čisté mědi 23 AWG s pláštěm HDPE. Každý pár je individuálně stíněn hliníkovou fólií a navíc je pro všechny kabely použito jedno společné stínění. Celá jednotka je pokryta vrstvou LSZH (Low Smoke Zero Halogen), která je bezpečná během spalování v souladu s požadavky předpisů požární ochrany pro velké komerční budovy. Balení obsahuje 500 m kabelu.

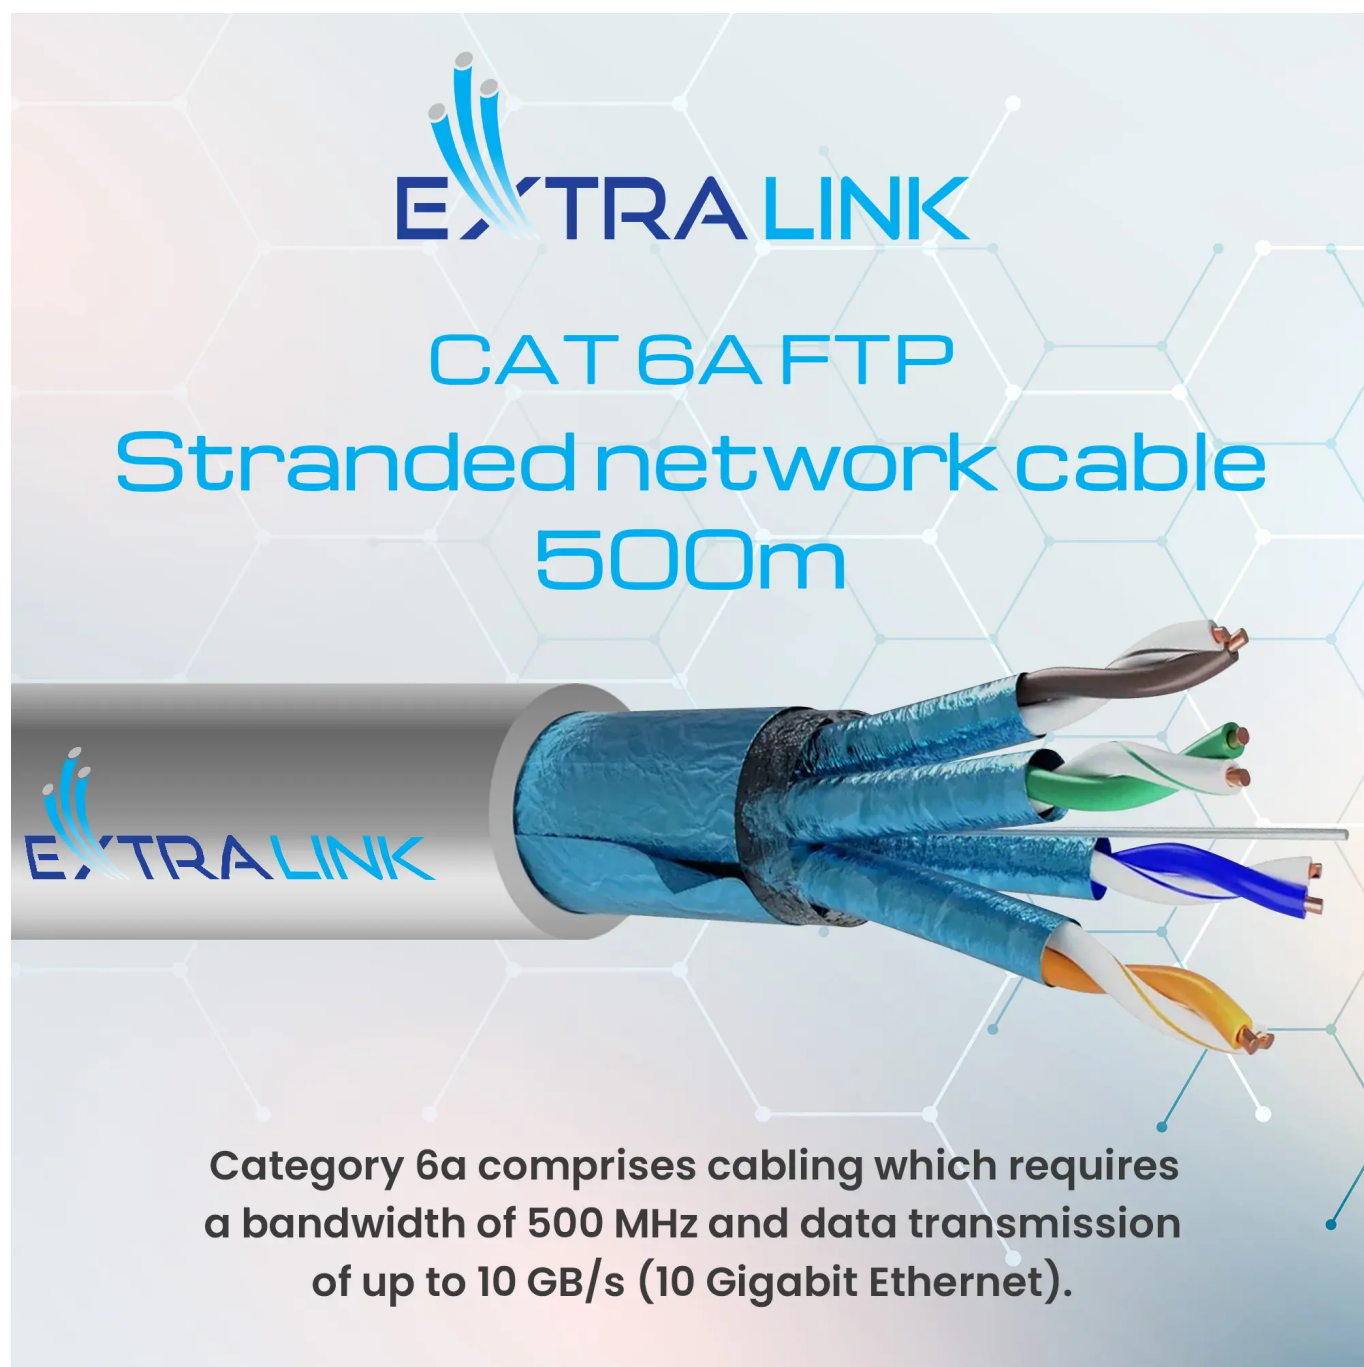

EXTRALINK
CAT 6A FTP
Stranded network cable
500m

Category 6a comprises cabling which requires a bandwidth of 500 MHz and data transmission of up to 10 GB/s (10 Gigabit Ethernet).

Nejdůležitější vlastnosti

- Kabel FTP Cat. 6a
- Délka 500 m
- HDPE povlak
- Individuální stínění pro každý pár
- Uzemňovací vodič
- Produkt je určen pro vnitřní instalaci



HIGHEST PERFORMANCE AND FASTEST TRANSFER

Our Ethernet cable provides a fast, low-latency connection so you can play with precision and consistency.

Instalace uvnitř budov - vysoká úroveň zabezpečení

Výrobek je určen pro stacionární instalace uvnitř budov, stanic, konstrukcí a zařízení vystavených zvýšenému riziku elektromagnetických výbojů. Kabel je ideální pro kabeláž, která vyžaduje šířku pásma až 500 MHz. Vnější plášť LSZH zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT



Budova

- 1. Měděný vodič Ø 0,56 mm
- 2. HDPE izolace o průměru 1,35 mm
- 3. Pár drátů
- 4. Individuální stínění každého páru hliníkovou fólií
- 5. Zemnicí kabel Ø 0,4 mm
- 6. Fólie
- 7. Hlavní stínění je vyrobeno z hliníkové fólie
- 8. Vnější plášť LSZH, tloušťka 0,5 mm

ROBUST CONSTRUCTION AND SAFE CONNECTION

The whole is covered with a **flame-retardant LSZH coating**

Each pair is individually screened with an aluminium foil, and in addition there is one common screen for all the wires

The cable construction consists of 4 pairs of cables twisted together, which allows the elimination of electromagnetic interference

The conductors are **made of 23 AWG pure copper with an HDPE sheath**

