



Extralink CERES | Switch PoE | 8x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink 100Mb/s, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-ceres-switch-poe-8x-100mb-s-poe-po-e-2x-rj45-uplink-100mb-s-96w>

Price: **219,00 zł** gross / 178,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLPQOIRMJN

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	27 mm
LED indikátory	Odkaz
Šířka	184 mm
Hloubka	94 mm
Instalace do racku	No
Teplotní senzor	No
Kapacita přepínání	1.2 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Nespravováno
Klasifikace provozu	No
Podpora 10G	No
Výkon	2 Gb/s
QoS	Yes
Podpora VLAN	No
Tlačítko reset	No
Cloudové řízení	No
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No
Tabulka MAC adres	4096 entries


Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Podporované kabelové typy	Cat5
Podpora PoE (Power over Ethernet)	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	10
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	500 g

Full product description

PoE switch pro monitoring - Extralink CERES

Extralink CERES (switch extralink ceres ex3906 8x) je 10portový PoE switch se 4 provozními režimy: režim AI QoS, AI VLAN, AI Exten a režim inteligentního napájení. Režim AI QoS je ideální pro sledovací aplikace a zajišťuje plynulý obraz zpracováním video dat s nejvyšší prioritou.

Desktop 8 port PoE/PoE+ switch with 4 operating modes

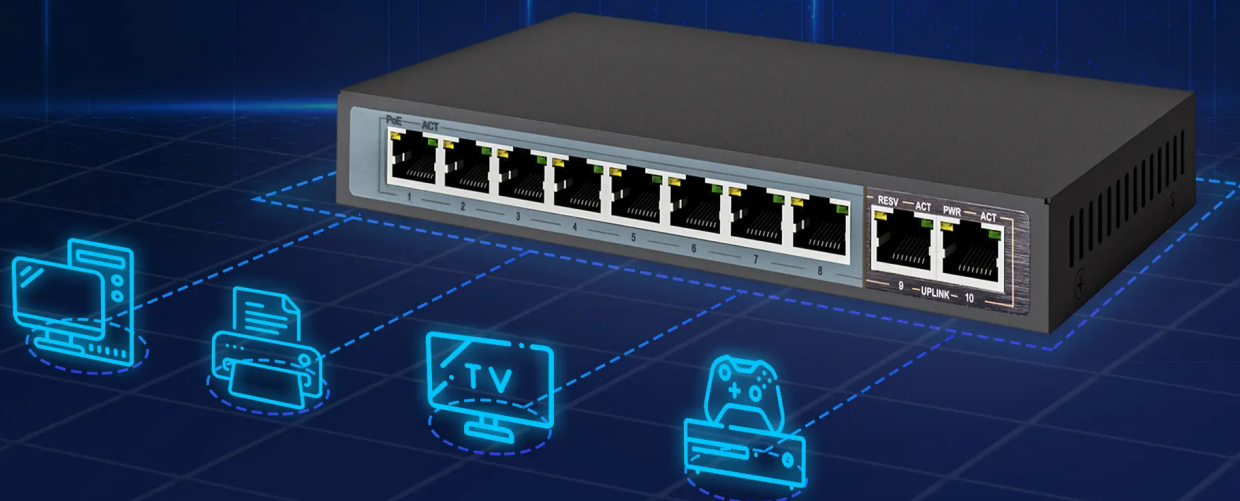

96W
maximum power
of the entire device



Plug and Play



QoS function
for prioritisation



Power saving function
on unused ports



Robust
metal housing

Oddělení portů pomocí funkce VLAN

Přepínač extralink má režim AI VLAN, díky kterému jsou porty 1-8 od sebe izolovány, což pomáhá efektivně potlačovat broadcastové bouře a zlepšuje výkon sítě.

Multi-purpose switch – 8 PoE ports with a total power of 96W

The 802.3af/at PoE+ standard means that a maximum of 36W power is available on each PoE port. The total PoE power of 96W is ideal for surveillance systems, offices, student residences and small businesses, amongst others. The device is compatible with IP cameras, access points, IP telephones, computers, printers, etc.



Napájení kamer až do vzdálenosti 250 metrů a sledování provozu zařízení v reálném čase


V režimu AI Extend mohou porty 1-8 efektivně přenášet data a napájení PoE na vzdálenost až 250 metrů, což je ideální pro monitorovací systémy a pro napájení kamer nebo přístupových bodů. V režimu AI PoE přepínač automaticky detekuje provozní stav připojeného zařízení, a když zjistí, že nepracuje správně, automaticky zařízení restartuje.

Power over Ethernet

Maximum power
of the entire unit: 96W

Supports the IEEE
802.3af/at standard


Data — Power →

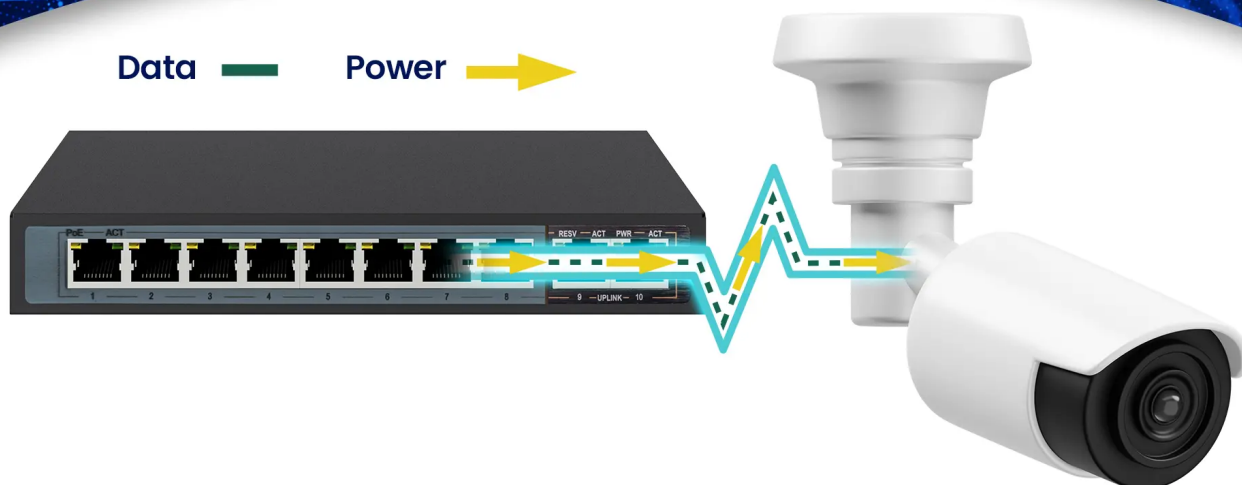

Hlavní rysy:

- Režim AI QoS: úprava priority video datových paketů, díky čemuž je přenos video dohledu plynulejší
- Režim AI Extend: Porty 1-8 podporují napájení na vzdálenost 250 metrů (je třeba použít kabel Cat 5e nebo Cat 6)
- Režim AI PoE: automaticky detekuje nereagující zařízení, vypne napájení PoE na portu a restartuje napájení
- Režim AI VLAN: izoluje od sebe porty 1-8
- Podpora IEEE 802.3af/at
- Store-and-forward
- Podpora Auto MDI/MDIX
- Ochrana napájecího obvodu pro ochranu koncových zařízení
- Bezventilátorové provedení – úspora energie
- Funkce úspory energie na nepoužívaných portech

WORKING TEMPERATURE

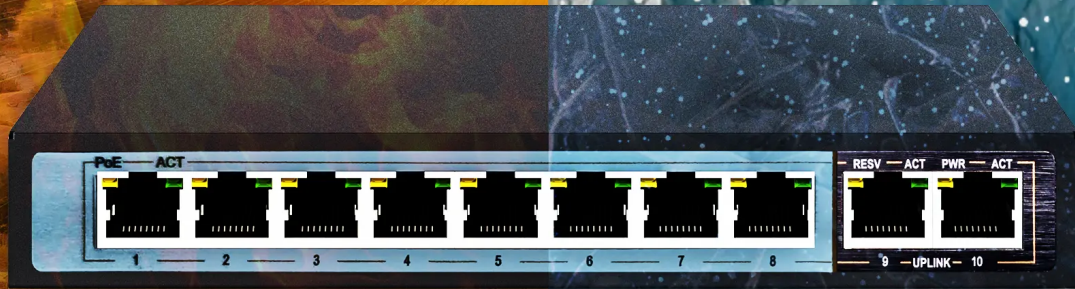

+40°C



0°C

METAL

Robust metal housing -
fanless design



Robust design guarantees
many years of stable operation



Weight 0.5 kg





**Energy saving function
on unused ports**

