



Extralink DAC SFP+ | Kabel SFP+ DAC | 10Gbps, 1m, AWG30



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/sfp-moduly/extralink-dac-sfp-kabel-sfp-dac-10gbps-1m-awg30>

Price: **50,98 zł** gross / 41,45 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQGRMNIM

Product features

Maximální přenosová rychlost	10 Gb/s
Barva produktu	Černá
Maximální přenosová vzdálenost	1 m
Konektor 2	SFP+
Konektor 1	SFP+

Full product description

Efektivní a úsporný kabel 10G 1M AWG30 SFP DAC od společnosti Extralink

Kabely DAC SFP jsou vysoce výkonná a nákladově efektivní vstupní/výstupní řešení pro sítě 10Gb Ethernet a 10G optické kanály. S měděnými kabely DAC SFP mohou výrobci zařízení dosáhnout vysoké hustoty portů a snížit náklady na konfiguraci, provoz nebo napájení. Vysokorychlostní kabelové sestavy splňují a často i překračují průmyslové standardy pro gigabitový Ethernet a Fibre Channel z hlediska výkonu a spolehlivosti. Extralink DAC SPF 10G nabízí přenosovou rychlost 10 Gb/s na vzdálenost 1 m. Je ideální pro použití v sítích SAN, NAS, úložných serverech, prepínačích a směrovačích s velmi vysokou šířkou pásma nebo v síťové infrastruktuře datových center.



Speciální funkce

- Podpora vícegigabitových přenosových rychlostí až 10,5 Gb/s
- Zpětná kompatibilita při rychlosti 1 Gb/s
- Podporuje datové rychlosti 1x, 2x, 4x a 8x Fibre Channel
- SFP 20PIN, podpora hot-pluggingu
- I/O konektor určený pro aplikace s vysokorychlostními diferenciálními signály
- Nízká spotřeba energie < 0,5 W
- Kompatibilita s technologií Improved Pluggable FormFactor(IPF) pro lepší výkon EMI/EMC
- Napájení 3,3 V
- Kompatibilita se zařízením SFP MSA
- Vyhovuje směrnici RoHS
- Provozní teplota 0°C až 70°C

Vhodné pro propojení různých zařízení

Vytvářejte rychlá spojení mezi různými zařízeními s rozhraním SFP/SFP+.



Přepínač



NAS



Router



Server



Firewall




Síťový
adaptér



Převodník
médii



Datové
centrum

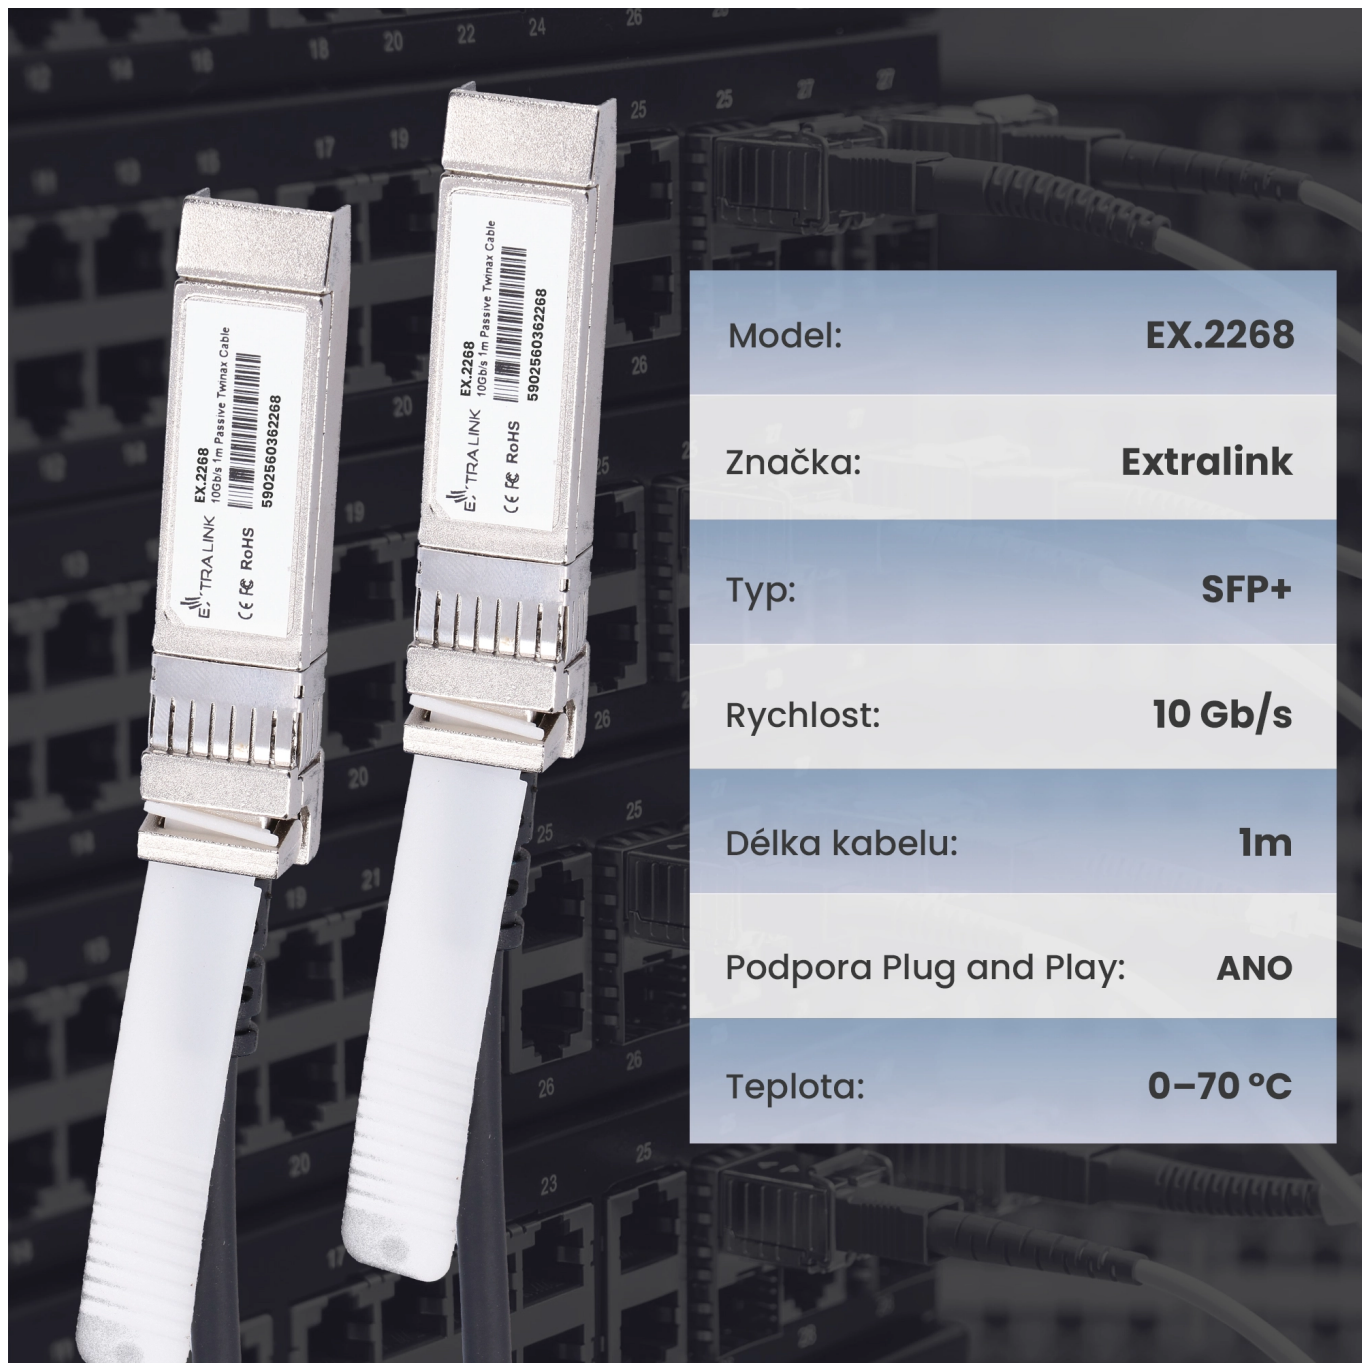

Model: **EX.2268**

Značka: **Extralink**

Typ: **SFP+**

Rychlost: **10 Gb/s**

Délka kabelu: **1m**

Podpora Plug and Play: **ANO**

Teplota: **0–70 °C**

Široká kompatibilita

Kompatibilní s MSA, vhodné pro přepínače, routery
a optickou infrastrukturu bez ovladačů





Kabel neohýbat



Kabel příliš pevně
neutahujte za
konektorem



Konektor
neotáčejte





Plug an Play